



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série EMERGENCY

Unité d'éclairage d'urgence avec têtes à distance

Ce luminaire d'urgence compact résiste aux chocs et peut être installé en surface au mur ou au plafond. La position de chaque tête est ajustable et verrouillable pour faciliter l'installation. La plaque de recouvrement est conçue pour être installée directement sur une boîte de jonction standard.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'éclairage d'urgence avec têtes à distance à DEL et à tension universelle compatible avec tout système d'éclairage d'urgence (de 5 à 24 V c.c.)
- Produit ignifuge et résistant au feu doté d'une cote d'inflammabilité UL 94 V-0
- Produit convenant aux emplacements humides
- Températures de fonctionnement : de 10 à 40 °C (de 50 à 104 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

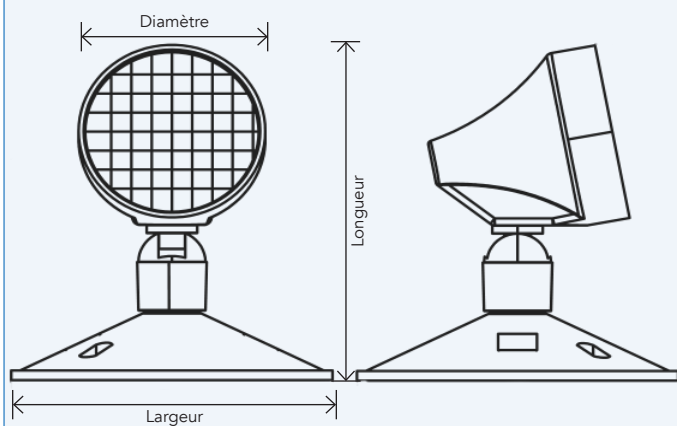
Tension	Jusqu'à 24 V c.c.
Puissance	2 ou 5 W
Puissance des têtes	2 ou 5 W
Lumens	Jusqu'à 940 lm
Matériau	Corps en ABS, lentille en polycarbonate
Montage	Mural et au plafond
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail



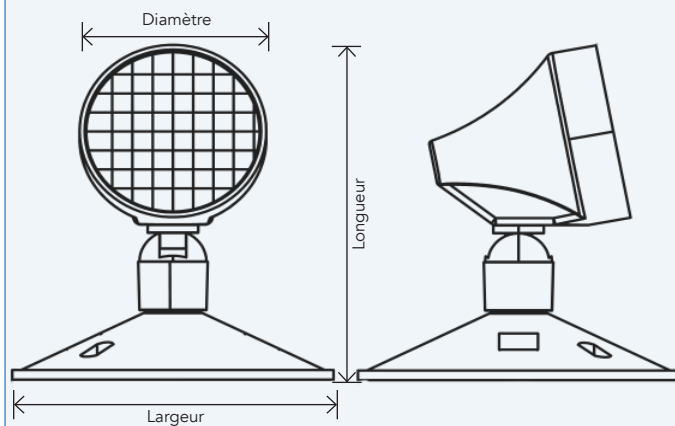
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens
R61101	RENO-ERH2W-1	2 W	3,6-24 V c.c.	130 lm
R61106	RENO-ERH5W-1	5 W	5-24 V c.c.	470 lm
R61105	RENO-ERH5W-2	2 x 5 W	5-24 V c.c.	2 x 470 lm

DIMENSIONS

R61101


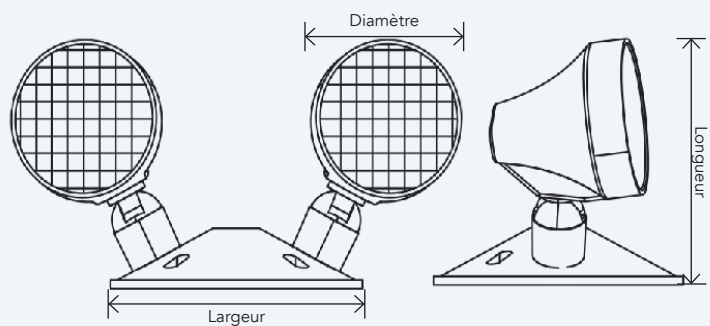
Largeur : 123,7 mm (4,87 po)
 Diamètre : 66,5 mm (2,62 po)
 Longueur : 133,3 mm (5,25 po)

R61106


Largeur : 120,6 mm (4,75 po)
 Diamètre : 91,9 mm (3,62 po)
 Longueur : 139,7 mm (5,5 po)

DIMENSIONS (SUITE)

R61105



Largeur : 120,6 mm (4,75 po)

Diamètre : 91,9 mm (3,62 po)

Longueur : 139,7 mm (5,5 po)