Date		**Projet**	
Type		**N° de pièce**	

PRIME ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

RENO Smart

Détecteur à IRP et à technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie



Les commandes d'éclairage RENO SMART utilisent la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour contrôler sans fil les systèmes d'éclairage. Des capteurs détectent le mouvement, la lumière ambiante ou l'occupation et ajustent automatiquement l'éclairage en allumant, en éteignant ou en modulant l'intensité des luminaires. Le tout est géré à distance à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'un autre appareil compatible Bluetooth via l'application Reno Smart.dd

DLC LISTED · RENO SMART · Intertek · IP65 · 5 YEARS WARRANTY · Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AVAILABLE ON Google Play · AVAILABLE ON App Store

- Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de l'application RENO Smart
- Connecteur de 3,5 mm; prêt à l'emploi
- Gradation à un seul canal avec commande par maillage Bluetooth
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Détecteur de lumière du jour à deux technologies, exploitation de la lumière naturelle ou photocellule
- Aimant de réinitialisation (l'aimant se situe dans la partie supérieure du module; l'enfoncer pendant cinq secondes pour le réinitialiser)
- Températures de fonctionnement : de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
- Garantie de 5 ans


CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension d'entrée	12 V c.c.
Hauteur d'installation	Jusqu'à 12 m (40 pi)
Portée de détection	50 m (164 pi)
Fréquence	De 2 405 à 2 480 MHz
Courant de fonctionnement	100 mA (max.)
Sensibilité du récepteur	-92 dB
Photosensibilité	De 10 à 1 000 lx
Installation	Connecteur de 3,5 mm
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° de commande	Modèle	Hauteur d'installation	Portée de détection	Tension d'entrée
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Jusqu'à 12 m (40 pi)	50 m (164 pi)	12 V c.c.

DIMENSIONS

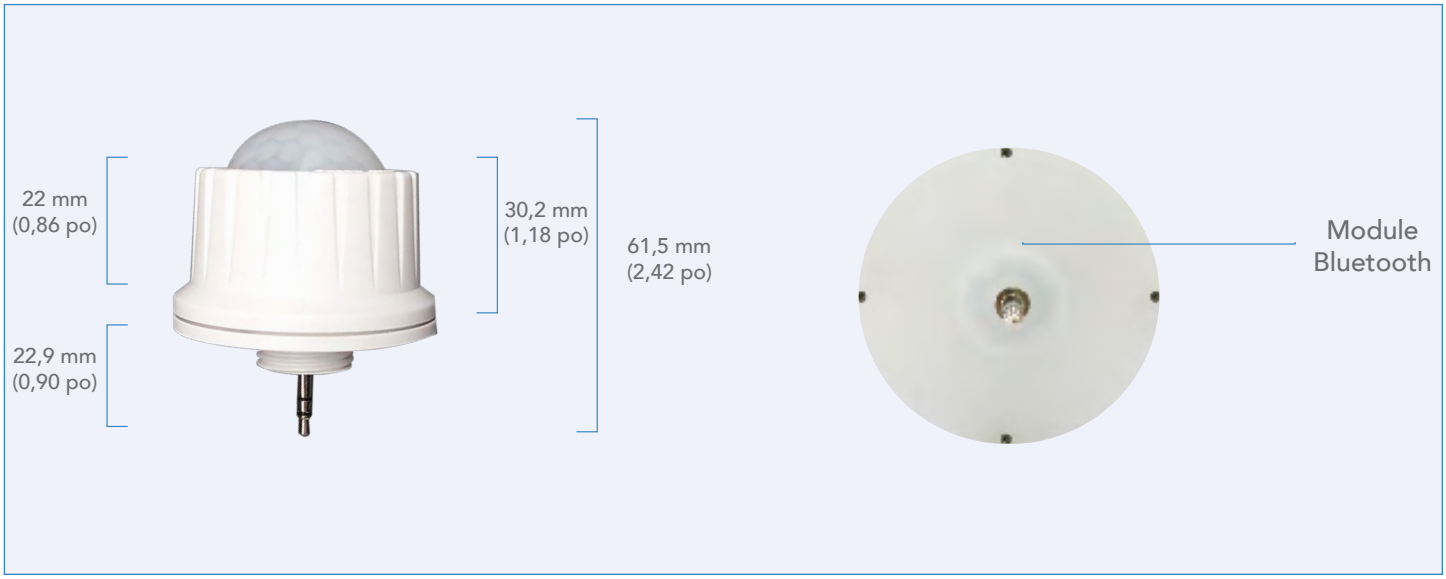


COUVERTURE DE DÉTECTION

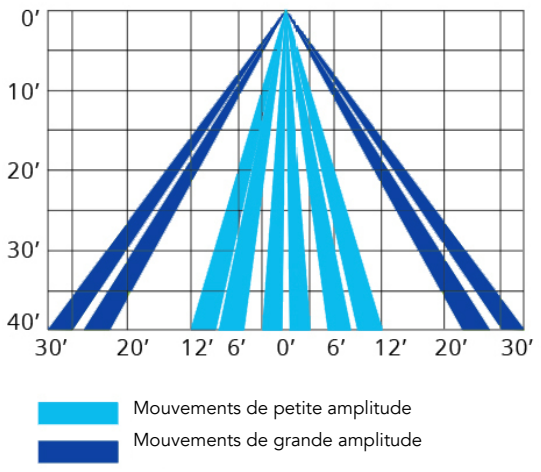

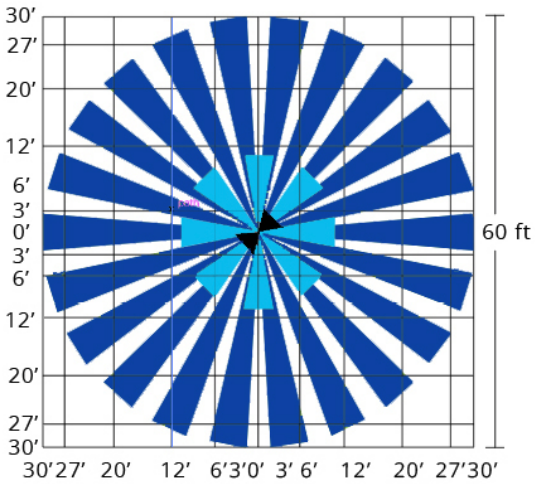


ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC



R75101
RENO-RS-JK-AD-ANNN
Adaptateur pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm



R75102
RENO-RS-JK-AD-L
Adaptateur en L réglable pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm




R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm



R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle à montage au plafond



R75301
RENO-RS-RC-BNNN
Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
Remarque : un seul exemplaire requis par projet.



R75302
RENO-RS-RC-BNNG
Ensemble de télécommande et d'interrupteur intelligent à 7 boutons avec plaque

N° de commande	Modèle	Description
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm
R75102	RENO-RS-JK-AD-L	Adaptateur en L réglable pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Ensemble de télécommande et d'interrupteur intelligent à 7 boutons avec plaque