



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

RENO Smart

Détecteur à micro-ondes et à technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie

Les commandes d'éclairage RENO Smart utilisent la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie pour gérer et régler les systèmes d'éclairage sans fil. Ces commandes comprennent généralement des capteurs qui détectent des facteurs environnementaux tels que les mouvements, la lumière ambiante ou l'occupation. Lorsqu'un capteur détecte un changement, il communique avec un système d'éclairage Bluetooth pour ajuster les conditions d'éclairage en conséquence, par exemple en allumant ou en éteignant les lumières, en réduisant leur intensité ou en changeant leur couleur. Cette configuration permet une commande flexible, automatisée et à distance de l'éclairage par l'intermédiaire d'un téléphone intelligent ou d'autres appareils Bluetooth et au moyen de l'application RENO Smart.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de l'application RENO Smart
- Connecteur de 3,5 mm; prêt à l'emploi
- Gradation à un seul canal avec commande par maillage Bluetooth
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Détecteur de lumière du jour à deux technologies; sélection de l'exploitation de la lumière naturelle ou de la photocellule au moyen de l'application
- Réinitialisation IR (avec la télécommande RENO Smart)
- Températures de fonctionnement : de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension d'entrée	12 V c.c.
Hauteur d'installation	Jusqu'à 15 m (50 pi)
Portée de détection	150 m (500 pi)
Fréquence	De 2 405 à 2 480 MHz
Courant de fonctionnement	150 mA (max.)
Sensibilité du récepteur	-92 dB
Photosensibilité	De 10 à 1 000 lx
Installation	Connecteur de 3,5 mm
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° de commande	Modèle	Hauteur d'installation	Portée de détection	Tension d'entrée
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Jusqu'à 15 m (50 pi)	150 m (500 pi)	12 V c.c.

DIMENSIONS




COUVERTURE DE DÉTECTION

Installation murale – Portée de détection

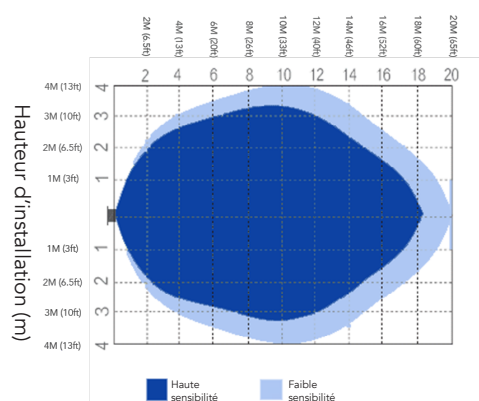

Installation au plafond – Portée de détection

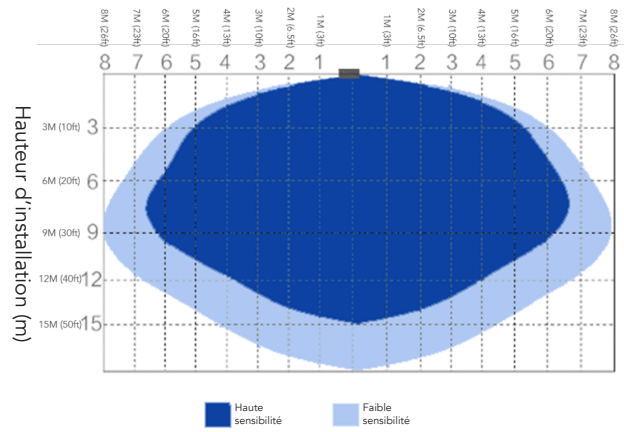

ACCESSOIRES – SYSTÈME RENO SMART NLC



R75101
RENO-RS-JK-AD-ANNN
Adaptateur pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm




R75102
RENO-RS-JK-AD-L
Adaptateur en L réglable pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm




R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L
Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm



R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle à montage au plafond



R75301
RENO-RS-RC-BNNN
Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation



R75302
RENO-RS-RC-BNNG
Ensemble de télécommande et d'interrupteur intelligent à 7 boutons avec plaque

N° de commande	Modèle	Description
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm
R75102	RENO-RS-JK-AD-L	Adaptateur en L réglable pour détecteurs à connecteur de 3,5 mm
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Ensemble de télécommande et d'interrupteur intelligent à 7 boutons avec plaque