

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série Bravo

Luminaire linéaire pour plafonds bas

Conçu pour rehausser les espaces commerciaux, industriels et de vente au détail, le luminaire linéaire de la série Bravo allie profil moderne et précision optique exceptionnelle. Polyvalent, il offre un éclairage haute performance et des options ajustables sur le terrain, en luminaire individuel ou en ligne continue. Conçu pour une efficacité maximale et des contrôles modernes, il procure un éclairage ambiant supérieur et raffiné.

PRIME | DLC LISTED PREMIUM | UL CERTIFIED | MULTI POWER | MULTI CCT | DAMP | DUAL V 120-347V | DIMMABLE

Caractéristiques du produit

- Boîtier robuste en acier de calibre 22
- Fini en revêtement en poudre blanc mat à haute réflectance
- Lentille diffusante en PMMA moulée avec précision, conçue pour une distribution lumineuse uniforme et à faible éblouissement
- Prise pour capteur de 3,5 mm intégrée pour un raccordement rapide (Plug and Play) aux détecteurs de présence standards et Bluetooth.
- Module intégré sans joint combinant carte DEL et lentille, pour une installation et un entretien simplifiés
- Installation flexible : montage en surface standard ou systèmes de suspension par câble d'aviation en option
- Puissance et CCT réglables sur place pour un rendu lumineux et une ambiance sur mesure
- Alimentation auxiliaire 12 V c.c. intégrée pour une intégration transparente des détecteurs de présence et des commandes intelligentes
- Température de fonctionnement : -25 °C à +40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance sélective	4 pi : 60/70/80 W (80 W par défaut) 8 pi : 120/140/160 W (160 W par défaut)
CCT sélective	35/40/50 K (5000 K par défaut)
IRC	80
Lumens	4 pi : Jusqu'à 13 169 lm 8 pi : Jusqu'à 26 576 lm
Efficacité	4 pi : Jusqu'à 166 lm/W 8 pi : Jusqu'à 170 lm/W
Faisceau lumineux	110°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage en suspension, montage en surfac
Applications	Stationnement, supermarché, corridor, espaces de vente, entrepôt

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Luminaire linéaire de 8 pi pour plafonds bas

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R34410	RENO-LB4-DV-MV-MCCT	60 W	9 658,0 lm	161,0 lm/W	3500 K
			9 941,4 lm	165,7 lm/W	4000 K
			10 014,3 lm	166,9 lm/W	5000 K
		70 W	11 295,2 lm	161,4 lm/W	3500 K
			11 657,8 lm	166,5 lm/W	4000 K
			11 663,4 lm	166,6 lm/W	5000 K
		80 W	12 696,9 lm	158,7 lm/W	3500 K
			13 169,0 lm	164,6 lm/W	4000 K
			13 136,0 lm	164,2 lm/W	5000 K

Luminaire linéaire de 8 pi pour plafonds bas

N° de commande	Modèle	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R34411	RENO-LB8-DV-MV-MCCT	120 W	19 736,7 lm	164,5 lm/W	3500 K
			20 280,3 lm	169,0 lm/W	4000 K
			20 499,7 lm	170,8 lm/W	5000 K
		140 W	22 447,5 lm	160,3 lm/W	3500 K
			23 121,1 lm	165,2 lm/W	4000 K
			23 256,7 lm	166,1 lm/W	5000 K
		160 W	25 245,4 lm	157,8 lm/W	3500 K
			26 198,2 lm	163,7 lm/W	4000 K
			26 576,4 lm	166,1 lm/W	5000 K


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Réflecteurs




Couvercle de réflecteur (4 pi)
R39018
RENO-LB4-RFC



Couvercle de réflecteur (8 pi)
R39019
RENO-LB8-RFC

N° de commande	Modèle	Description
R39018	RENO-LB4-RFC	4 pi, couvercle de réflecteur pour luminaire bas de 4 pi
R39019	RENO-LB8-RFC	8 pi, couvercle de réflecteur pour luminaire bas de 8 pi

Capteurs autonomes



Détecteur à micro-ondes

R71002
RENO-SENSOR-MW-H



Détecteur PIR à longue portée

R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran)
R73002
RENO-REMOTE-H



Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran)
R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R71002	RENO-SENSOR-MW-H	12 V c.c. | Hauteur 50 ft | Rayon 20 ft | Gradation 2 niveaux | 5,85 GHz | Télécommande requise
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	12 V c.c. | Hauteur 50 ft | Rayon 20 ft | Tout ou rien ou 0-10 V | Télécommande requise
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande, capteurs autonomes (avec écran). 1 seule par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande, capteurs autonomes (sans écran). 1 seule par projet.

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC standard	DLC premium
R34410	RENO-LB4-DV-MV-MCCT	Luminaires haute hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-88NV9Z
		Luminaires linéaires d'éclairage ambiant direct	-	S-XGPPLD
		Luminaires pour escaliers et corridors	-	S-KMWDH5
R34411	RENO-LB8-DV-MV-MCCT	Luminaires haute hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-MSYF0M
		Luminaires linéaires d'éclairage ambiant direct	-	S-Y8JLC0
		Luminaires pour escaliers et corridors	-	S-VRZP05

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Luminaire linéaire pour plafonds bas

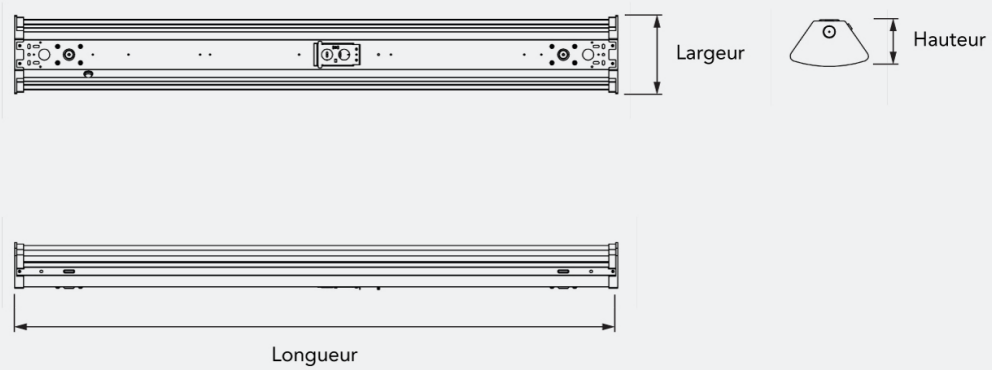

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R34410	RENO-LB4-DV-MV-MCCT	48" (1 219 mm)	6,2" (158 mm)	3,6" (92 mm)	7,7 lb (3,5 kg)
R34411	RENO-LB8-DV-MV-MCCT	92,8" (2 358 mm)	6,2" (158 mm)	3,6" (92 mm)	11 lb (5,5 kg)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.