



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **BRILLIANCE**

Luminaire encastré mince
avec garniture à déflecteur

Le luminaire encastré mince rond de 12 W avec garniture à déflecteur de la série Brilliance allie un design épuré à une ouverture étroite sans compromettre le flux lumineux. Grâce à son flux maximal de 800 lumens et à son IRC de 90, ce petit luminaire encastré offre une performance exceptionnelle qui convient aussi bien aux applications résidentielles que commerciales.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ENERGY STAR, conforme aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Installation dans une cloison sèche ou un plafond suspendu
- Technologie d'éclairage périphérique, sans éblouissement ni ombre, allumage instantané
- Lentille encastrée et garniture à déflecteur
- Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase jusqu'à 5 % sans scintillement
- Pilote de 347 V disponible
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 50 000 h
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120 V
Puissance	12 W
Dimensions	10,16 cm (4 po)
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
IRC	> 90
Lumens	Jusqu'à 980 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase
Montage	Encastré
Usages	Secteurs commercial et résidentiel, commerces de détail




PEUT ACCEPTER UNE
BATTERIE DE SECOURS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 12 W

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP	Fini
R36015	RENO-4-S12W-5CCT-BF-WH	12 W	120 V	811 lm	68 lm/W	2 700 K	Blanc
				905 lm	75 lm/W	3 000 K	
				980 lm	82 lm/W	3 500 K	
				972 lm	81 lm/W	4 000 K	
				879 lm	73 lm/W	5 000 K	
R36016	RENO-4-S12W-5CCT-BF-BK	12 W	120 V	811 lm	68 lm/W	2 700 K	Noir
				905 lm	75 lm/W	3 000 K	
				980 lm	82 lm/W	3 500 K	
				972 lm	81 lm/W	4 000 K	
				879 lm	73 lm/W	5 000 K	


ACCESSOIRES – MONTAGE



R39108
RENO-MP4
Plaque de montage sans
attache de 10,16 cm (4 po)



R39105
RENO-HBL012-347V-D
Pilote de 277-347 V c.a.
pour luminaires encastrés
de 10,16 cm (4 po)



R39101
RENO-4-GR
Anneau d'ajustement
de 10,16 cm (4 po)

N° de commande	Modèle	Description
R39108	RENO-MP4	Plaque de montage sans attache de 10,16 cm (4 po)
R39105	RENO-HBL012-347V-D	Pilote de 277-347 V c.a. pour luminaires encastrés de 10,16 cm (4 po)
R39101	RENO-4-GR	Anneau d'ajustement de 10,16 cm (4 po)


ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83000
RENO-EM-H08
Pilote DEL de secours
(de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

DIMENSIONS

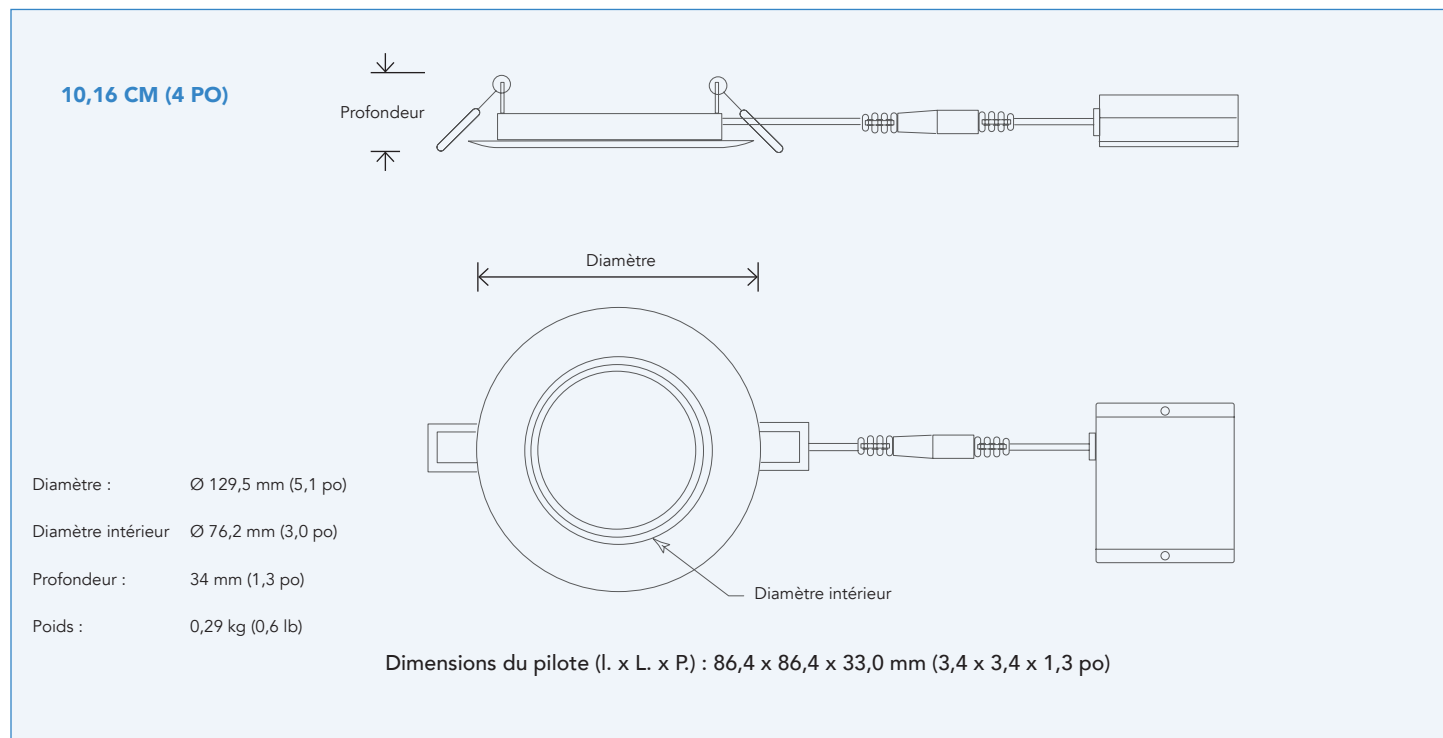

* REMARQUE : Une ouverture d'une largeur d'au moins 76 mm (3 po) est requise au plafond pour l'installation du pilote.
Perçer un trou de 108 mm (4 1/4 po).