

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Helios

Luminaire enveloppant

La série Helios de conception minimaliste offre un large éventail de caractéristiques qui rendent cet appareil adaptable à toutes sortes d'application intérieure à l'intérieur. Utilisez les choix de couleurs et de puissances intégrés dans le luminaire pour créer un look parfait. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.



Caractéristiques du produit

- Modèle à détecteur intégré en option
- Comprend une plaque de couvercle et des crochets en V
- Prêt pour alimentation de secours
- Système RENO Smart NLC
- Options de capteurs autonomes
- Options de montage en surface ou suspendu
- Lentille en polycarbonate givré
- Graduation continue 0-10 V
- Température de fonctionnement : -22 °F à 122 °F (-30 °C à 50 °C)
- Convient aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	2 pi - 12/15/18/22 W 4 pi - 22/28/34/44 W
Longueurs	2 pi et 4 pi
Facteur de puissance	>0,9
CCT sélectionnable	35/40/5000 K
IRC	>80
Lumen	Jusqu'à 5 038 lm
Angle de faisceau	120°
Gradation	0-10V
Montage	En surface et suspendu
Applications	Commerciales, entrepôts, bureaux, commerces de détail

Spécifications – 2 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38001	RENO-HWR2-MW-DV-MCCT	12 W	120-347 V	1 441 lm	120 lm/W	3 500 K
				1 500 lm	125 lm/W	4 000 K
				1 479 lm	123 lm/W	5 000 K
		15 W	120-347 V	1 734 lm	116 lm/W	3 500 K
				1 813 lm	120 lm/W	4 000 K
				1 772 lm	118 lm/W	5 000 K
		18 W	120-347 V	2 047 lm	114 lm/W	3 500 K
				2 156 lm	120 lm/W	4 000 K
				2 100 lm	116 lm/W	5 000 K
		22 W	120-347 V	2 407 lm	109 lm/W	3 500 K
				2 549 lm	116 lm/W	4 000 K
				2 468 lm	112 lm/W	5 000 K

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38002	RENO-HWR4-MW-DV-MCCT	22 W	120-347 V	2 585 lm	117 lm/W	3 500 K
				2 633 lm	120 lm/W	4 000 K
				2 595 lm	118 lm/W	5 000 K
		28 W	120-347 V	3 259 lm	116 lm/W	3 500 K
				3 346 lm	120 lm/W	4 000 K
				3 275 lm	117 lm/W	5 000 K
		34 W	120-347 V	4 038 lm	119 lm/W	3 500 K
				4 186 lm	123 lm/W	4 000 K
				4 074 lm	120 lm/W	5 000 K
		44W	120-347 V	4 829 lm	110 lm/W	3 500 K
				5 038 lm	115 lm/W	4 000 K
				4 860 lm	110 lm/W	5 000 K

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R38001	RENO-HWR2-MW-DV-MCCT	Luminaires d'éclairage ambiant linéaires directs	S-ONSG41	-
R38002	RENO-HWR4-MW-DV-MCCT	Luminaires d'éclairage ambiant linéaires directs	S-ROL12M	-
		Luminaires pour faible hauteur	S-O3JHN7	-

Accessoires


Montage



Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu

R39204

RENO-RP




Connecteur de jumelage pour enveloppants (vendu séparément)

R39448

RENO-HWR-CONNECTOR

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Kits de suspension de 10 pi pour installation de luminaire suspendu
R39448	RENO-HWR-CONNECTOR	Connecteur de jumelage (vendu séparément)

Dispositifs de secours



Montage interne | Lithium | 8 W | 100-347 V c.a. | 7,2 V 2600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥90 min |

R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8 W 100-347 V c.a. 7,2 V 2600 mAh 50/60 Hz Durée d'urgence : ≥90 min

Capteurs autonomes




Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 39 pi

R74002
RENO-SENSOR-PIR-H-EX



Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 39 pi

R72003
RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF



Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu

R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Détecteur PIR à grande portée de détection

R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet.

R73002
RENO-REMOTE-H



Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet

R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R72003	RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF	Détecteur PIR pour hauteurs jusqu'à 11,89 m (39 pi)
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur PIR à grande portée de détection pour hauteurs jusqu'à 50 pi
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet

Accessoires

Système Reno Smart NLC




Détecteur PIR avec prise 3,5 mm Bluetooth

R75001
RENO-RS-JK-BPDN-12V




Détecteur de mouvements (hyperfréquence) avec prise 3,5 mm Bluetooth

R75002
RENO-RS-JK-BMWM-12V




Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu

R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L




Passerelle de plafond

R75201
RENO-RS-GW-BCNW



Interrupteur mural intelligent à 7 touches

R75302
RENO-RS-RC-BNNG




Télécommande de réinitialisation à 5 touches

R75301
RENO-RS-RC-BNNN


N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur PIR avec prise 3,5 mm Bluetooth pour système Reno Smart NLC (*Requiert le R75103)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur hyperfréquence Bluetooth 3,5 mm (Reno Smart NLC) (*R75103 requis)
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur angulaire en « L » réglable et câblé pour détecteurs avec prise 3,5 mm
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle de plafond pour système Reno Smart NLC
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 touches pour système Reno Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande de réinitialisation à 5 touches

Tous les détecteurs Reno Smart sont programmés et mis en service à l'aide de l'application Reno Smart.

Distribution de l'intensité lumineuse 2 pi 22 W / 4 000 K

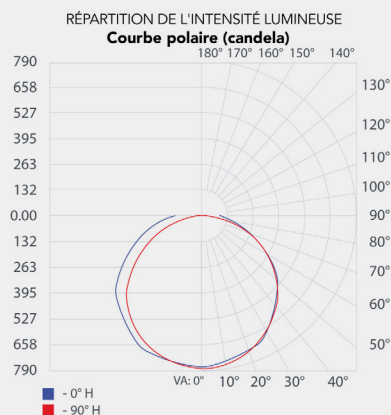


Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	48,79 fc
8,0 pi	12,20 fc
12,0 pi	5,42 fc
16,0 pi	3,05 fc
20,0 pi	1,95 fc




Largeur du faisceau (V/H)
15,9 pi / 13,0 pi
31,8 pi / 26,0 pi
47,7 pi / 39,0 pi
63,7 pi / 52,0 pi
79,6 pi / 65,0 pi

Distribution de l'intensité lumineuse 4 pi 44 W / 4 000 K

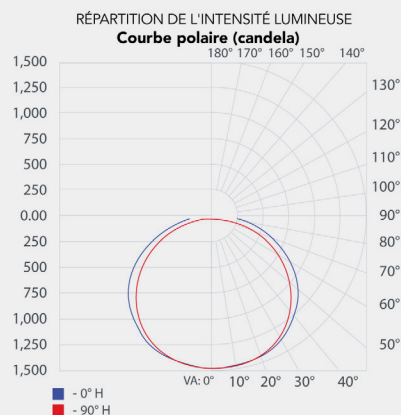


Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	91,54 fc
8,0 pi	22,89 fc
12,0 pi	10,17 fc
16,0 pi	5,72 fc
20,0 pi	3,66 fc



Largeur du faisceau (V/H)
17,8 pi / 14,0 pi
35,6 pi / 28,1 pi
53,5 pi / 42,1 pi
71,3 pi / 56,2 pi
89,1 pi / 70,2 pi

Dimensions

Luminaire enveloppant

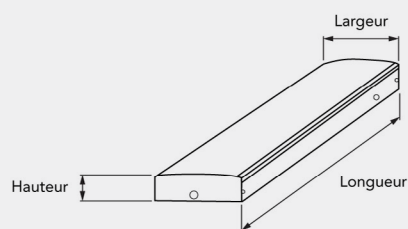

N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R38001	2 pi	24,5 po (622,3 mm)	7,5 po (190,5 mm)	3,0 po (76,2 mm)	2 lbs (0.91 kg)
R38002	4 pi	49 po (1244,6 mm)	7,5 po (190,5 mm)	3,0 po (76,2 mm)	3 lbs (1.36 kg)