

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Helios

Luminaire enveloppant à profil mince

La série Helios adopte un design minimaliste tout en offrant une vaste gamme de caractéristiques qui permettent à ce luminaire de s'adapter à toutes les applications intérieures. Profitez de la sélection de couleurs et de puissances intégrée au luminaire pour créer l'ambiance parfaite. Facile à installer et conçu pour durer, cette série saura assurément impressionner.



Caractéristiques du produit

- DLC Premium pour luminaires de cage d'escalier et de couloir
- Options de montage en surface ou suspendu
- Lentille en PMMA givré
- Comprend une plaque de couvercle pour boîte de jonction et des crochets en V
- Convient aux emplacements humides
- Options de capteurs autonomes
- Prêt pour alimentation de secours
- Système RENO Smart NLC
- Durée de vie nominale : L70 jusqu'à 100 000 heures
- Température de fonctionnement : -13 °F à 104 °F (-25 °C à 40 °C)
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Spécifications	120-347V
Tension	2 pi - 15/20/25/30 W 4 pi - 30/40/50 W
Puissance réglable	2 pi et 4 pi
Longueurs	>0,9
Facteur de puissance	35/40/5000 K
CCT réglable	35/40/5000 K
IRC	>80
Lumens	Jusqu'à 7 023 lm
Angle de faisceau	120°
Graduation	0-10 V
Montage	En surface et suspendu
Applications	Établissements commerciaux, industriels, d'entreposage et de vente au détail

Spécifications – 2 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38005	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-ECO	15 W	120-347V	2 222 lm	148 lm/W	3500 K
				2 237 lm	149 lm/W	4000 K
				2 257 lm	150 lm/W	5000 K
		20 W	120-347V	2 903 lm	145 lm/W	3500 K
				2 950 lm	147 lm/W	4000 K
				2 945 lm	147 lm/W	5000 K
		25 W	120-347V	3 598 lm	143 lm/W	3500 K
				3 708 lm	148 lm/W	4000 K
				3 670 lm	146 lm/W	5000 K

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38011	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-ECO	30W	120-347V	4 183 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 357 lm	145 lm/W	4 000 K
				4 293 lm	143 lm/W	5 000 K
		40W	120-347V	5 514 lm	137 lm/W	3 500 K
				5 697 lm	142 lm/W	4 000 K
				5 640 lm	141 lm/W	5 000 K
		50W	120-347V	6 726 lm	134 lm/W	3 500 K
				7 023 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 905 lm	138 lm/W	5 000 K

Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R38005	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-ECO	Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct	S-KGQD97	-
		Cages d'escalier et couloirs	-	S-CSQ3M9
R38011	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-ECO	Luminaires pour éclairage ambiant.	S-6S9FTK	-
		Luminaires pour plafonds réguliers.	S-966VKK	-
		Cages d'escalier et couloirs	-	S-7LQC69

Accessoires

Montage




Trousses de suspension (10 pi) pour luminaires suspendus

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Trousse de suspension de 10 pi

Dispositifs de secours



Montage interne | Lithium | 8 W | 100- 347 V c.a. | 7,2 V 2 600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥ 90 min

R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8 W 100-347 V c.a. 7,2 V 2 600 mAh 50/60 Hz Durée d'urgence : ≥ 90 min

Détecteurs autonomes



Détecteur à IRP
R72003
RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF



Détecteur à IRP
R74002
RENO-SENSOR-PIR-H-EX



Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne
R75101
RENO-RS-JK-AD-ANNN



Adaptateur en L réglable, jack 3,5 mm vers fils nus
R75103
RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Détecteur à IRP longue portée
R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet.
R73002
RENO-REMOTE-H



Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet
R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R72003	RENO-SENSOR-PIR-H-ON/OFF	Détecteur à IRP
R74002	RENO-SENSOR-PIR-H-EX	Détecteur à IRP
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur d'angle en L réglable câblé pour connecteur de 3,5 mm
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur à IRP longue portée
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule nécessaire par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule nécessaire par projet

Accessoires

Système NLC intelligent RENO



Détecteur à IRP Bluetooth

R75001

RENO-RS-JK-BPDN-12V



Détecteur à micro-ondes Bluetooth

R75002


RENO-RS-JK-BMWM-12V



Adaptateur pour détecteur universel avec pilote interne

R75101

RENO-RS-JK-AD-ANNN



Adaptateur d'angle en « L » réglable, prise 3,5 mm à fil nu

R75103


RENO-RS-JK-AD-CORD-L



Passerelle de plafond

R75201


RENO-RS-GW-BCNW



Télécommande de réinitialisation à 5 touches

R75301

RENO-RS-RC-BNNN




Interrupteur mural intelligent à 7 touches

R75302

RENO-RS-RC-BNNG

Order #	Model	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur PIR avec prise 3,5 mm Bluetooth pour système Reno Smart NLC (*Requiert le R75103)
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur hyperfréquence Bluetooth 3,5 mm (Reno Smart NLC) (*R75103 requis)
R75101	RENO-RS-JK-AD-ANNN	Adaptateur universel pour détecteur avec pilote intégré
R75103	RENO-RS-JK-AD-CORD-L	Adaptateur angulaire en « L » réglable et câblé pour détecteurs avec prise 3,5 mm
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle de plafond pour système Reno Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande de réinitialisation à 5 touches
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 touches pour système Reno Smart NLC


Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de notre application RENO Smart.

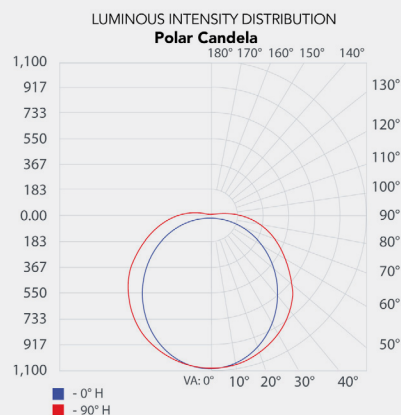DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 0,6 M (2 PI), 25 W/4 000 K


Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	67,29 fc
8,0 pi	16,82 fc
12,0 pi	7,48 fc
16,0 pi	4,21 fc
20,0 pi	2,69 fc



Largeur de faisceau (V/H)
10,0 / 16,2 pi
20,0 / 32,4 pi
30,0 / 48,6 pi
39,9 / 64,8 pi
49,9 / 81,0 pi

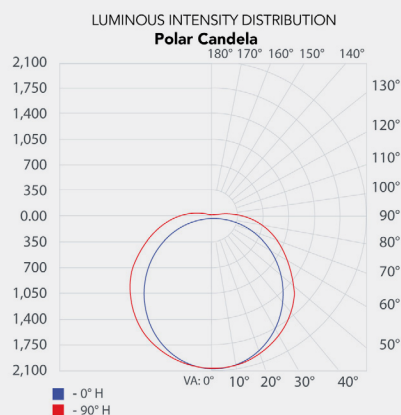DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 1,2 M (4 PI), 50 W/4 000 K


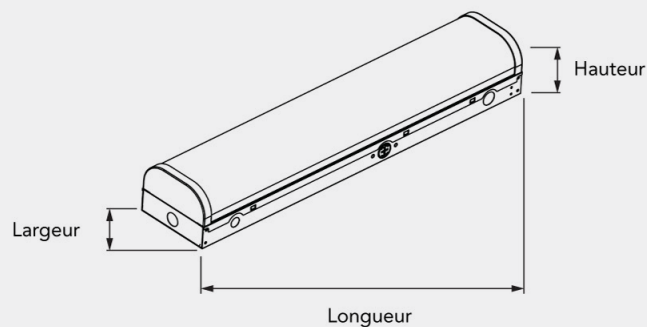
Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	128,60 fc
8,0 pi	32,15 fc
12,0 pi	14,29 fc
16,0 pi	8,04 fc
20,0 pi	5,14 fc



Largeur de faisceau (V/H)
10,2 / 16,3 pi
20,4 / 32,6 pi
30,5 / 48,9 pi
40,7 / 65,2 pi
50,9 / 81,5 pi

Dimensions

Luminaire enveloppant à profil mince



N° de commande	Dimension	Longueur	Largeur	Hauteur	Weight
R38005	2 pi	24 po (610 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	3 lb (1,36 kg)
R38011	4 pi	48 po (1 219 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	5 lb (2,26 kg)