Date		**Projet**	
Type		**N° de pièce**	

PRIME ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **MARQUEE**

Luminaire à cardan flottant résistant au feu

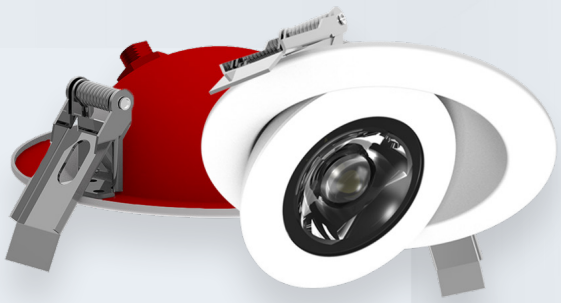

Le luminaire à cardan flottant résistant au feu de la série Marquee est conçu pour offrir un éclairage exceptionnel. Ce plafonnier se caractérise par une résistance au feu de deux heures en cas d'incendie et constitue la solution idéale pour les plafonds bas. Il comprend un ressort de fixation de haute qualité, des connecteurs rapides et une boîte de jonction. Le boîtier en aluminium de qualité supérieure de ce luminaire à cardan à DEL rond assure une durabilité et une esthétique supérieures à celles des options en plastique.

ETL Intertek · FC · JA8 TITLE 24 COMPLIANT · MULTI CCT · DAMP · 5 YEARS WARRANTY · 2 HOUR FIRE RATING
Tested to comply with UL 263, ASTM E119 & CAN ULC S101

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conformité aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Câble homologué FT4
- Boîtier en acier renforcé et résistant à la chaleur qui lui confère une résistance au feu de 2 heures
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants.
- Possibilité d'installation dans des retombées de plafond et dans des chambres de répartition d'air peu profondes
- Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase jusqu'à 5 % sans scintillement
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120 V
Dimensions	10,16 cm (4 po)
Puissance	9 W
Lumens	900 lm
TCP	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	> 90
Angle de faisceau	38°
Gradation	Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase
Montage	Encastré
Usages	Secteurs commercial et résidentiel, commerces de détail

PEUT ACCEPTER UNE BATTERIE DE SECOURS

905 604-4666 | info@renolighting.com | www.renolighting.com

CARACTÉRISTIQUES – LUMINAIRE À CARDAN FLOTTANT RÉSISTANT AU FEU DE 10,16 CM (4 PO)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP	Forme/fini
R36306	RENO-LED-4-S9W-FG-5CCTWH-FR	9 W	120 V	900 lm	100 lm/W	2 700/3 000/ 3 500/4 000/5 000 K	Rond/ blanc

ACCESSOIRES – MONTAGE



R39108
RENO-MP4
Plaque de montage sans attache de 10,16 cm (4 po)

N° de commande	Modèle	Description
R39108	RENO-MP4	Plaque de montage sans attache de 10,16 cm (4 po), ouverture de 108 mm

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS

R83000
RENO-EM-H08
Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

DIMENSIONS

LUMINAIRE À CARDAN ROND

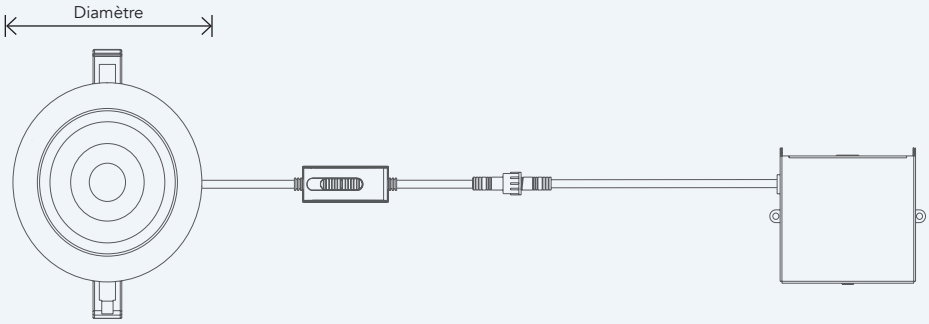

Diamètre : Ø 124,46 mm (4,9 po)

Hauteur : 38,1 mm (1,5 po)

Poids : 0,30 kg (0,66 lb)

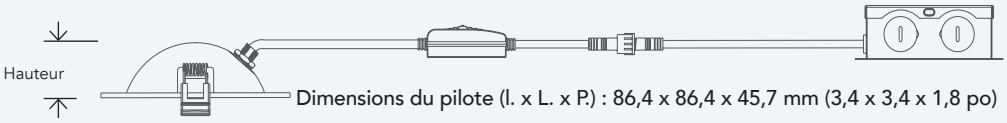

Dimensions du pilote (l. x L. x P.) : 86,4 x 86,4 x 45,7 mm (3,4 x 3,4 x 1,8 po)

* REMARQUE : Une ouverture d'une largeur d'au moins 76 mm (3 po) est requise au plafond pour l'installation du pilote. Percer un trou de 108 mm (4 1/4 po).