


Série CLAIR OBSCURE

Applique à silhouette modifiable



Cette applique architecturale à éclairage vers le haut et vers le bas redéfinit l'éclairage extérieur grâce à sa silhouette nette et à sa fonctionnalité dynamique. Ses abat-jour interchangeables permettent de personnaliser l'éclairage et l'effet visuel, ce qui est parfait pour adapter l'ambiance de la façade de n'importe quel bâtiment. Durable et saisissant, ce produit est offert en noir et en blanc, et est aussi performant qu'élégant.

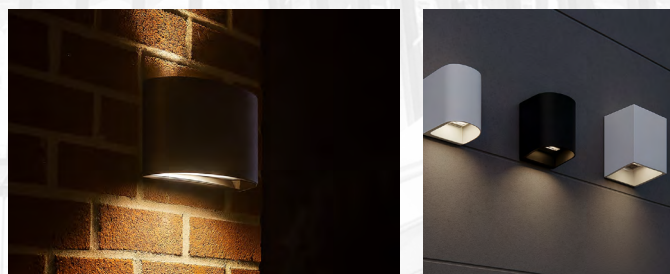

Caractéristiques du produit

- Silhouette modifiable avec abat-jour
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Certification IK08 contre les chocs
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Peinture thermolaquée noire ou blanche
- Couleurs personnalisées offertes
- Lentille en verre
- Photocellule intégrée
- Commutation en option
- Éclairage réglable vers le haut, vers le bas ou intégral
- Angle de faisceau réglable de 0 à 100° avec cadran de réglage
- Températures de fonctionnement : de -40 à 50 °C (de -40 à 122 °F)
- Durée de vie nominale L70 > 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans


Caractéristiques importantes

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable : 8/12/16/20 W
Efficacité	Jusqu'à 84 lm/W
TCP	Sélectionnable : 2 700/3 000/4 000/5 000 K
IRC	80
Lumens	Jusqu'à 1 582 lm
Angle de faisceau	Sélectionnable : 20°/40°/80°/100°
Luminaire Réglage par défaut	20 W à 5 000 K/éclairage intégral/photocellule éteinte
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Usages	Espaces commerciaux, environnements architecturaux et établissements hôteliers
Certifications	ETL, ADA, IP65, IK08


Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Puissance	Efficacité	Lumens	TCP	Fin
R31411	RENO-WLCY-MW-DV-MCCT-BK	8 W	78 lm/W	623 lm	2 700 K	Noir
			81 lm/W	649 lm	3 000 K	
			83 lm/W	669 lm	4 000 K	
			82 lm/W	657 lm	5 000 K	
		12 W	77 lm/W	932 lm	2 700 K	
			81 lm/W	976 lm	3 000 K	
			84 lm/W	1 014 lm	4 000 K	
			82 lm/W	982 lm	5 000 K	
		16 W	75 lm/W	1 199 lm	2 700 K	
			78 lm/W	1 261 lm	3 000 K	
			82 lm/W	1 317 lm	4 000 K	
			79 lm/W	1 264 lm	5 000 K	
		20 W	71 lm/W	1 428 lm	2 700 K	
			75 lm/W	1 510 lm	3 000 K	
			79 lm/W	1 582 lm	4 000 K	
			76 lm/W	1 514 lm	5 000 K	
R31412	RENO-WLCY-MW-DV-MCCT-WH	8 W	78 lm/W	623 lm	2 700 K	Blanc
			81 lm/W	649 lm	3 000 K	
			83 lm/W	669 lm	4 000 K	
			82 lm/W	657 lm	5 000 K	
		12 W	77 lm/W	932 lm	2 700 K	
			81 lm/W	976 lm	3 000 K	
			84 lm/W	1 014 lm	4 000 K	
			82 lm/W	982 lm	5 000 K	
		16 W	75 lm/W	1 199 lm	2 700 K	
			78 lm/W	1 261 lm	3 000 K	
			82 lm/W	1 317 lm	4 000 K	
			79 lm/W	1 264 lm	5 000 K	
		20 W	71 lm/W	1 428 lm	2 700 K	
			75 lm/W	1 510 lm	3 000 K	
			79 lm/W	1 582 lm	4 000 K	
			76 lm/W	1 514 lm	5 000 K	


Accessoires pour modifier la silhouette




R59431
RENO-WLCY-SQC-BK
Couvercle noir carré




R59432
RENO-WLCY-RDC-BK
Couvercle noir rond




R59433
RENO-WLCY-CLC-BK
Couvercle noir en forme de nuage



R59434
RENO-WLCY-SQC-WH
Couvercle blanc carré




R59435
RENO-WLCY-RDC-WH
Couvercle blanc rond




R59436
RENO-WLCY-CLC-WH
Couvercle blanc en forme de nuage

N° de commande	Modèle	Description
R59431	RENO-WLCY-SQC-BK	Couvercle noir carré
R59432	RENO-WLCY-RDC-BK	Couvercle noir rond
R59433	RENO-WLCY-CLC-BK	Couvercle noir en forme de nuage
R59434	RENO-WLCY-SQC-WH	Couvercle blanc carré
R59435	RENO-WLCY-RDC-WH	Couvercle blanc rond
R59436	RENO-WLCY-CLC-WH	Couvercle blanc en forme de nuage

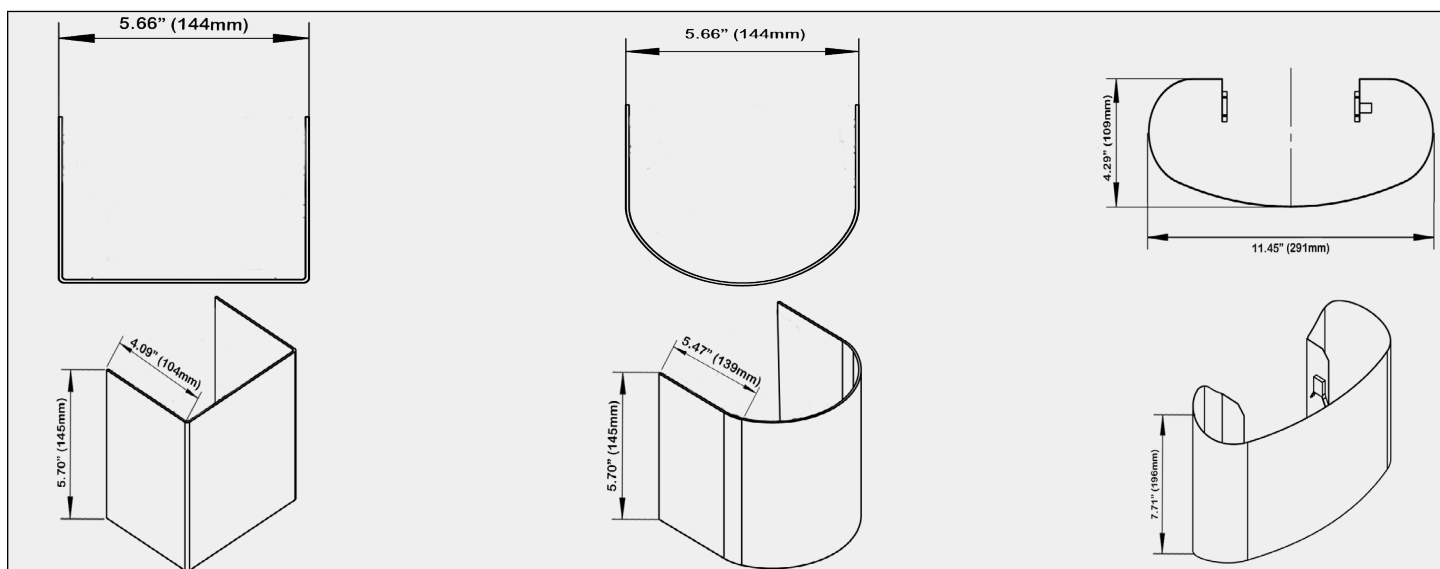

Données photométriques

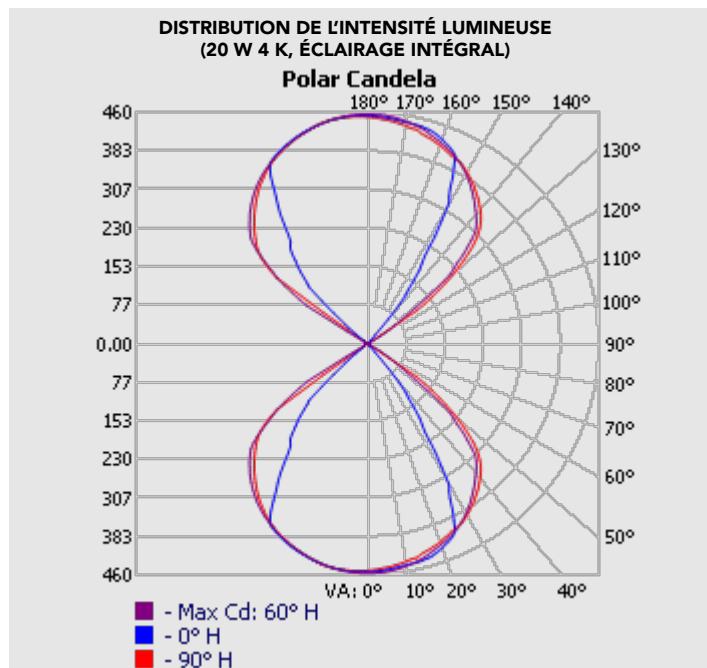

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	28,34 fc	1,8/3,1 m (6/10,1 pi)
2,4 m (8,0 pi)	7,08 fc	3,7/6,2 m (12/20,2 pi)
3,7 m (12,0 pi)	3,15 fc	5,5/9,3 m (18,1/30,4 pi)
4,9 m (16,0 pi)	1,77 fc	7,3/12,3 m (24,1/40,5 pi)
6,1 m (20,0 pi)	1,13 fc	9,2/15,4 m (30,1/50,6 pi)

Portée verticale : 73,9° | Portée horizontale : 103,4°

Dimensions

