



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

# Série ILUMI

## Plafonnier à anneau

Illuminez votre espace avec le plafonnier à anneau ILUMI de Reno, conçu pour fournir un éclairage à DEL écoénergétique tout en ajoutant un point focal élégant à n'importe quelle pièce. Il fournit un éclairage clair et uniforme, idéal pour les environnements résidentiels ou commerciaux comme les couloirs, les bureaux et les salons. Sa silhouette épurée et sa construction durable garantissent un rendement durable et une apparence nette et contemporaine.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Certification ETL/FCC
- Modèles de 10,16 cm (4 po) et 15,24 cm (6 po)
- Adaptateur E26 compris avec le modèle de 15,24 cm (6 po)
- Boîtier en polycarbonate blanc
- Lentille en polycarbonate givré
- Gradation à triac de 120 V
- Réglage par défaut de la TCP : 4 000 K
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Homologation IP20 pour les emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~ 50 000 h
- Garantie limitée de 5 ans

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

<b>Tension</b>	120 V
<b>Puissance</b>	10,16 cm (4 po) – 7 W 15,24 cm (6 po) – 12 W
<b>Dimensions</b>	10,16 cm (4 po) et 15,24 cm (6 po)
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>TCP</b>	<b>Sélectionnable :</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
<b>IRC</b>	> 80
<b>Efficacité</b>	Jusqu'à 90 lm/W
<b>Lumens</b>	Jusqu'à 1 000 lm
<b>Angle de faisceau</b>	110°
<b>Gradation</b>	Triac de 120 V
<b>Montage</b>	Plafond
<b>Usages</b>	Commercial, résidentiel, logements multiples



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R31051	RENO-DISK-4"-5CCT	7 W	120 V	Jusqu'à 640 lm	90 lm/W	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
R31052	RENO-DISK-6"-5CCT	12 W	120 V	Jusqu'à 1 000 lm	83 lm/W	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K

## LISTE DE COMPATIBILITÉ DES GRADATEURS À TRIAC DE 120 V


Marque	Modèle
Lutron	TGCL-153P
Lutron	LGCL-153PLH
Lutron	CTCL-153P
Lutron	DVCL-153PR-WH
Lutron	DVCL-153P
Lutron	DWCL-153PH-WH
Lutron	MACL-153MH-WH
Leviton	Decora 6674
Leviton	Decora 6672
Leviton	Decora DSL06
Leviton	Ilumatech IPL06

## CONTENU

10,16 CM (4 PO)





15,24 CM (6 PO)

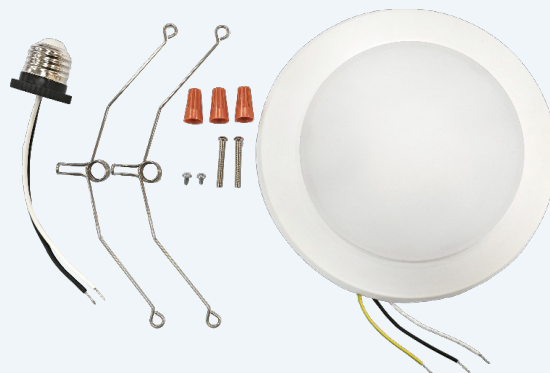



## DIMENSIONS

10,16 CM (4 PO)

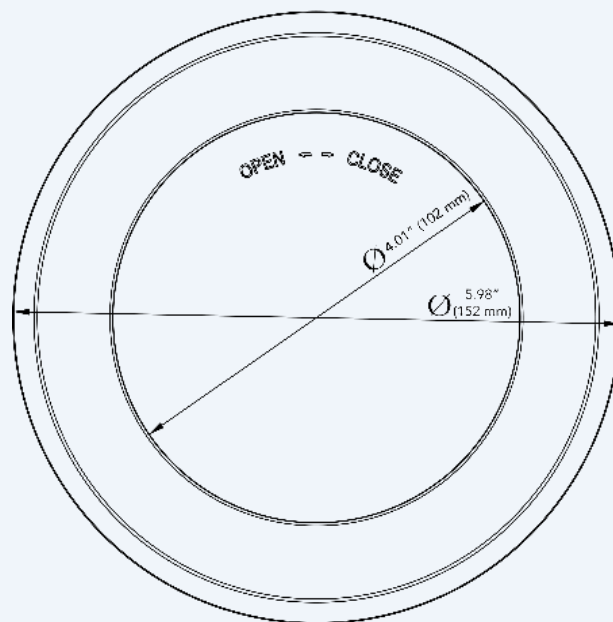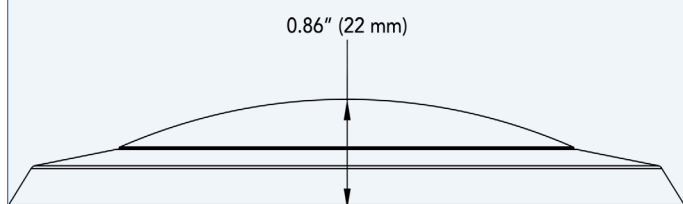

POIDS : 0,17 KG (0,37 LB)

15,24 CM (6 PO)

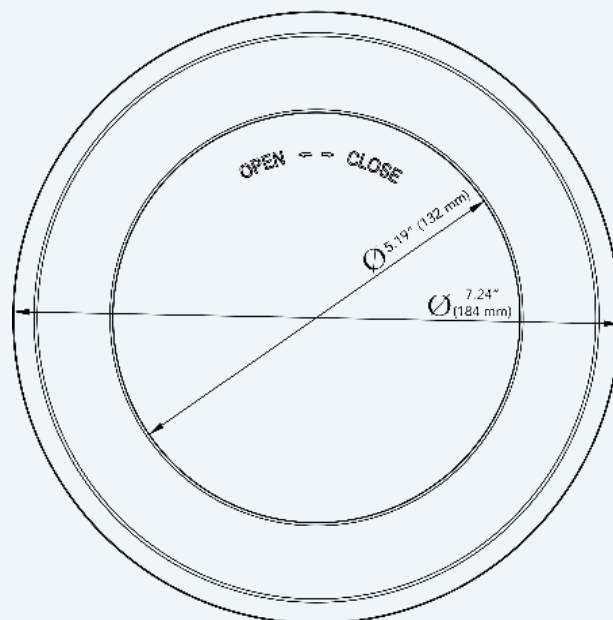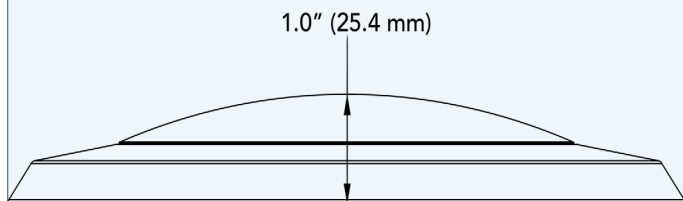

POIDS : 0,27 KG (0,59 LB)