

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série AURORA

Luminaire à anneau architectural

Conçu pour les bureaux modernes, salles de conférence et espaces commerciaux, cet anneau architectural suspendu offre un aspect visuel saisissant et un contrôle polyvalent de l'éclairage. Avec sa structure élégante en aluminium, ses finitions personnalisables et ses distributions lumineuses réglables, l'Aurora combine style, flexibilité et fiabilité. Le choix parfait pour unifier forme et fonction.



Product Features

- DLC 24 po : S-XFSJ2B / DLC 36 po : S-1Q3758 / DLC 48 po : S-GG8ZLK
- Montage suspendu de 24 po / 36 po / 48 po
- Câble de suspension réglable de 10 pi
- Le support de montage s'installe sur la boîte de jonction
- Capteur de mouvements micro-ondes offert en option
- Auvent à suspensions multiples offert en option
- Rapports d'éclairage direct et indirect sélectionnables :
 1. 0 % vers le haut, 100 % vers le bas
 2. 20 % vers le haut, 80 % vers le bas
 3. 30 % vers le haut, 70 % vers le bas
 4. 40 % vers le haut, 60 % vers le bas
- Structure extérieure en aluminium extrudé
- Lentille en polycarbonate givré
- Les pièces peintes en blanc ou en noir sont traitées selon un procédé de phosphatation en cinq étapes et finies avec un émail cuit hautement réfléchissant
- Couleurs personnalisées offertes
- Suppression des surtensions de 10 kV
- Température de fonctionnement : de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000

Specifications

Tension	120-347V
Puissance réglable	24": 10/20/30/40 W 36": 30/40/50/60 W 48": 40/60/80/100 W
CCT réglable	30/35/40/5000 K
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%
Efficacité	Jusqu'à 143,7 lm/W
Lumens	Jusqu'à 13 788 lm
IRC	90
Réglage par défaut	24" : 40W 4000K 40% sup / 60% surf 36" : 60W 4000K 40% sup / 60% surf 48" : 100W 4000K 40% sup / 60% surf
Angle de faisceau	>100°
Gradation	0-10V
Montage	Suspendu
Applications	Bureaux, salles de conférence, commerces de détail, commercial

Spécifications

Order #	Modèle	Puissance	Efficacité	Lumens	CCT	Heures testées	Fin
R34401	RENO-CIRSUS-24-DV-MW-MCCT-WH	10/20/30/40	Jusqu'à 143,7 lm/W	Jusqu'à 5 385 lm	30/35/40/50	9 000 h	Blanc
R34402	RENO-CIRSUS-24-DV-MW-MCCT-BK	10/20/30/40	Jusqu'à 131,5 lm/W	Jusqu'à 4 970 lm	30/35/40/50	9 000 h	Noir
R34403	RENO-CIRSUS-36-DV-MW-MCCT-WH	30/40/50/60	Jusqu'à 135,0 lm/W	Jusqu'à 8 085 lm	30/35/40/50	9 000 h	Blanc
R34404	RENO-CIRSUS-36-DV-MW-MCCT-BK	30/40/50/60	Jusqu'à 145,6 lm/W	Jusqu'à 7 828 lm	30/35/40/50	9 000 h	Noir
R34405	RENO-CIRSUS-48-DV-MW-MCCT-WH	40/60/80/100	Jusqu'à 140,2 lm/W	Jusqu'à 13 788 lm	30/35/40/50	9 000 h	Blanc
R34406	RENO-CIRSUS-48-DV-MW-MCCT-BK	40/60/80/100	Jusqu'à 125,5 lm/W	Jusqu'à 12 346 lm	30/35/40/50	9 000 h	Noir

Accessoires



Ensemble de pavillon pour deux luminaires (Blanc)
R39540

RENO-CIRSUS-CANOPY-2-WH



Ensemble de pavillon pour deux luminaires (Noir)
R39541

RENO-CIRSUS-CANOPY-2-BK




Ensemble de pavillon pour trois luminaires (Blanc)
R39542

RENO-CIRSUS-CANOPY-3-WH



Ensemble de pavillon pour trois luminaires (Noir)
R39543

RENO-CIRSUS-CANOPY-3-BK

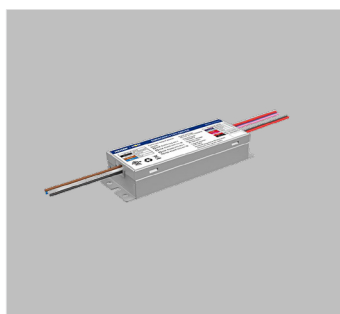

Internal Mount | Lithium | 8W | 100-347Vac | 7.2V 2600mAh | 50/60Hz | Emergency duration: ≥90mins
R83006

RENO-EM-E08



Capteur hyperfréquence pour montage sur pavillon

R72005

RENO-SENSOR-MX079D



Télécommande pour R72005

R73006

RENO-REMOTE-MH16

Order #	Model	Description
R39540	RENO-CIRSUS-CANOPY-2-WH	Ensemble de pavillon pour deux luminaires Fini blanc
R39541	RENO-CIRSUS-CANOPY-2-BK	Ensemble de pavillon pour deux luminaires Fini noir
R39542	RENO-CIRSUS-CANOPY-3-WH	Ensemble de pavillon pour trois luminaires Fini blanc
R39543	RENO-CIRSUS-CANOPY-3-BK	Ensemble de pavillon pour trois luminaires Fini noir
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8W 100-347Vac 7,2V 2600mAh 50/60Hz Durée d'urgence : ≥90 min
R72005	RENO-SENSOR-MX079D	Capteur hyperfréquence pour montage sur pavillon
R72006	RENO-REMOTE-MH16	Télécommande pour R72005

Caractéristiques – 24 po

Distribution lumineuse à 0 % indirecte | 100 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34401 (Blanc)																
10 W	1 337 lm	-	1 337 lm	133,7 lm/W	1 344 lm	-	1 344 lm	134,4 lm/W	1 349 lm	-	1 349 lm	134,9 lm/W	1 354 lm	-	1 354 lm	135,4 lm/W
20 W	2 545 lm	-	2 545 lm	127,3 lm/W	2 566 lm	-	2 566 lm	128,3 lm/W	2 578 lm	-	2,578 lm	128,9 lm/W	2 589 lm	-	2 589 lm	129,5 lm/W
30 W	3 691lm	-	3 691 lm	123,0 lm/W	3 730 lm	-	3 730 lm	124,3 lm/W	3 748 lm	-	3,748 lm	124,9 lm/W	3 763 lm	-	3 763 lm	125,4 lm/W
40 W	4 983 lm	-	4 983 lm	124,6 lm/W	5 029 lm	-	5 029 lm	125,7 lm/W	5 051lm	-	5 051 lm	126,3 lm/W	5 067 lm	-	5 067 lm	126,7 lm/W
R34402 (Noir)																
10 W	1 199 lm	-	1 199 lm	119,9 lm/W	1 216 lm	-	1 216 lm	121,6 lm/W	1 231 lm	-	1,231 lm	123,1 lm/W	1 260 lm	-	1 260 lm	126,0 lm/W
20 W	2 306 lm	-	2 306 lm	115,3 lm/W	2 335 lm	-	2 335 lm	116,7 lm/	2 360 lm	-	2,360 lm	118,0 lm/W	2 404 lm	-	2 404 lm	120,2 lm/W
30 W	3 399 lm	-	3 399 lm	113,3 lm/W	3 442 lm	-	3 442 lm	114,7 lm/W	3 479 lm	-	3,479 lm	116,0 lm/W	3 527 lm	-	3 527 lm	117,6 lm/W
40 W	4 547 lm	-	4 547 lm	113,7 lm/W	4 596 lm	-	4 596 lm	114,9 lm/W	4 637 lm	-	4 637 lm	115,9 lm/W	4 698 lm	-	4 698 lm	117,4 lm/W

24 po | 20 % indirecte / 80 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34401 (Blanc)																
10 W	1 379 lm	276 lm	1 103 lm	137,9 lm/W	1 386 lm	277 lm	1 109 lm	138,6 lm/W	1 391 lm	278 lm	1 113 lm	139,1 lm/W	1 397 lm	279 lm	1 118 lm	139,7 lm/W
20 W	2 660 lm	532 lm	2 128 lm	133,0 lm/W	2 676 lm	535 lm	2 141 lm	133,8 lm/W	2 687 lm	537 lm	2 150 lm	134,4 lm/W	2 702 lm	540 lm	2 162 lm	135,1 lm/W
30 W	3 875 lm	775 lm	3 100 lm	129,2 lm/W	3 903 lm	781 lm	3 122 lm	130,1 lm/W	3 920 lm	784 lm	3 136 lm	130,7 lm/W	3 935 lm	787 lm	3 148 lm	131,2 lm/W
40 W	5 216 lm	1 043 lm	4,173	130,4 lm/W	5 254 lm	1,051 lm	4 203 lm	131,4 lm/W	5 284 lm	1 057 lm	4 227 lm	132,1 lm/W	5 316 lm	1 063 lm	4 253 lm	132,9 lm/W
R34402 (Noir)																
10 W	1 236 lm	247 lm	989 lm	123,6 lm/W	1 254 lm	251 lm	1 003 lm	125,4 lm/W	1 270 lm	254 lm	1 016 lm	127,0 lm/W	1 302 lm	260 lm	1 042 lm	130,2 lm/W
20 W	2 402 lm	480 lm	1 922 lm	120,1 lm/W	2 433 lm	487 lm	1 946 lm	121,6 lm/W	2 460 lm	492 lm	1 968 lm	123,0 lm/W	2 511 lm	502 lm	2 009 lm	125,5 lm/W
30 W	3 488 lm	698 lm	2 790 lm	116,3 lm/W	3 546 lm	709 lm	2 837 lm	118,2 lm/W	3 581 lm	716 lm	2 865 lm	119,4 lm/W	3 642 lm	728 lm	2 914 lm	121,4 lm/W
40 W	4 718 lm	944 lm	3 774 lm	117,9 lm/W	4 771 lm	954 lm	3 817 lm	119,3 lm/W	4 819 lm	964 lm	3 855 lm	120,5 lm/W	4 893 lm	979 lm	3 914 lm	122,3 lm/W

Caractéristiques – 24 po

Distribution lumineuse à 30 % indirecte | 70 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Watts	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34401 (Blanc)																
10 W	1 377 lm	413 lm	964 lm	137,7 lm/W	1 383 lm	415 lm	968 lm	138,3 lm/W	1 388 lm	416 lm	972 lm	138,8 lm/W	1 391 lm	417 lm	974 lm	139,1 lm/W
20 W	2 653 lm	796 lm	1,857 lm	132,7 lm/W	2 681 lm	804 lm	1 877 lm	134,0 lm/W	2 873 lm	862 lm	2 011 lm	143,7 lm/W	2 690 lm	807 lm	1 883 lm	134,5 lm/W
30 W	3 875 lm	1 163 lm	2 712 lm	129,2 lm/W	3 895 lm	1 169 lm	2 726 lm	129,8 lm/W	3 928 lm	1 178 lm	2 750 lm	130,9 lm/W	3 926 lm	1 178 lm	2 748 lm	130,9 lm/W
40 W	5 180 lm	1 554 lm	3 626 lm	129,5 lm/W	5 270 lm	1 581 lm	3 689 lm	131,8 lm/W	5 302 lm	1 591 lm	3 711 lm	132,6 lm/W	5 341 lm	1 602 lm	3 739 lm	133,5 lm/W
R34402 (Noir)																
10 W	1 227 lm	368 lm	859 lm	122,7 lm/W	1 245 lm	249 lm	996 lm	124,5 lm/W	1 260 lm	252 lm	1 008 lm	126,0 lm/W	1 290 lm	258 lm	1 032 lm	129,0 lm/W
20 W	2 388 lm	716 lm	1 672 lm	119,4 lm/W	2 416 lm	725 lm	1 691 lm	120,8 lm/W	2 443 lm	733 lm	1 710 lm	121,6 lm/W	2 491 lm	747 lm	1 744 lm	124,5 lm/W
30 W	3 479 lm	1 044 lm	2 435 lm	116,0 lm/W	3 556 lm	1 067 lm	2 489 lm	118,5 lm/W	3 556 lm	1 067 lm	2 489 lm	118,5 lm/W	3 622 lm	1 087 lm	2 535 lm	120,7 lm/W
40 W	4 693 lm	1 408 lm	3 285 lm	117,3 lm/W	4 744 lm	1 423 lm	3 321 lm	118,6 lm/W	4 789 lm	1 437 lm	3 352 lm	119,7 lm/W	4 863 lm	1 459 lm	3 404 lm	121,6 lm/W

24 po | 40 % indirecte / 60 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Watts	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34401 (Blanc)																
10 W	1 396 lm	558 lm	838 lm	139,6 lm/W	1 403 lm	561 lm	842 lm	140,3 lm/W	1 408 lm	563 lm	845 lm	140,8 lm/W	1 410 lm	564 lm	846 lm	141,0 lm/W
20 W	2 736 lm	1 094 lm	1 642 lm	136,8 lm/W	2 743 lm	1 097 lm	1 646 lm	137,2 lm/W	2 249 lm	900 lm	1 349 lm	112,5 lm/W	2 762 lm	1 105 lm	1 657 lm	138,1 lm/W
30 W	3 979 lm	1 592 lm	2 387 lm	132,6 lm/W	4 012 lm	1 605 lm	2 407 lm	133,7 lm/W	4 025 lm	1 610 lm	2 415 lm	134,2 lm/W	4 035 lm	1 614 lm	2 421 lm	134,5 lm/W
40 W	5 281 lm	2 112 lm	3 169 lm	132,0 lm/W	5 332 lm	2 133 lm	3 199 lm	133,3 lm/W	5 357 lm	2 143 lm	3 214 lm	133,9 lm/W	5 385 lm	2 154 lm	3 231 lm	134,6 lm/W
R34402 (Noir)																
10 W	1 244 lm	498 lm	746 lm	124,4 lm/W	1 263 lm	505 lm	758 lm	126,3 lm/W	1 279 lm	512 lm	767 lm	127,9 lm/W	1 315 lm	526 lm	789 lm	131,5 lm/W
20 W	2 432 lm	973 lm	1 459 lm	121,6 lm/W	2 461 lm	984 lm	1 477 lm	123,0 lm/W	2 490 lm	996 lm	1 494 lm	124,5 lm/W	2 544 lm	1 018 lm	1 526 lm	122,7 lm/W
30 W	3 599 lm	1 440 lm	2 159 lm	120,0 lm/W	3 620 lm	1 448 lm	2 172 lm	120,6 lm/W	3 584 lm	1 434 lm	2 150 lm	119,5 lm/W	3 688 lm	1 475 lm	2 213 lm	122,9 lm/W
40 W	4 781 lm	1 912 lm	2 869 lm	119,5 lm/W	4 889 lm	1 956 lm	2 933 lm	122,2 lm/W	4 889 lm	1 956 l	2 933 lm	122,2 lm/W	4 970 lm	1 988 lm	2 982 lm	124,2 lm/W

Caractéristiques - 36 po

Distribution lumineuse à 0 % indirecte | 100 % directe

3000K					3500K					4000K					5000K				
Watts	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34403 (Blanc)																			
30 W	3 740 lm	-	3 740 lm	124.7 lm/W	3 768 lm	-	3 768 lm	125.6 lm/W	3 792 lm	-	3 792 lm	126.4 lm/W	3 836 lm	-	3 836 lm	127.9 lm/W			
40 W	4 989 lm	-	4 989 lm	124.7 lm/W	5 029 lm	-	5 029 lm	125.7 lm/W	5 067 lm	-	5 067 lm	126.7 lm/W	5 125 lm	-	5 125 lm	128.1 lm/W			
50 W	6 216 lm	-	6 216 lm	124.3 lm/W	6 282 lm	-	6 282 lm	125.6 lm/W	6 326 lm	-	6 326 lm	126.5 lm/W	6 393 lm	-	6 393 lm	127.8 lm/W			
60 W	7 363 lm	-	7 363 lm	122.7 lm/W	7 458 lm	-	7 458 lm	124.3 lm/W	7 522 lm	-	7 522 lm	125.4 lm/W	7 637 lm	-	7 637 lm	127.3 lm/W			
R34404 (Noir)																			
30 W	3 375 lm	-	3 375 lm	112.5 lm/W	3 402 lm	-	3 402 lm	113.4 lm/W	3 427 lm	-	3 427 lm	114.2 lm/W	3 464 lm	-	3 464 lm	115.5 lm/W			
40 W	4 503 lm	-	4 503 lm	112.6 lm/W	4 542 lm	-	4 542 lm	113.5 lm/W	4 573 lm	-	4 573 lm	114.3 lm/W	4 620 lm	-	4 620 lm	115.5 lm/W			
50 W	5 658 lm	-	5 658 lm	113.2 lm/W	5 709 lm	-	5 709 lm	114.2 lm/W	5 743 lm	-	5 743 lm	114.8 lm/W	5 799 lm	-	5 799 lm	116.0 lm/W			
60 W	6 784 lm	-	6 784 lm	113.0 lm/W	6 844 lm	-	6 844 lm	114.0 lm/W	6 885 lm	-	6 885 lm	114.7 lm/W	6 947 lm	-	6 947 lm	115.8 lm/W			

36 po | 20 % indirecte / 80 % directe

3 000 K					3 500 K					4 000 K					5000K				
Watts	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34403 (Blanc)																			
30 W	3 873 lm	775 lm	3 098 lm	129,1 lm/W	3 904 lm	781 lm	3 123 lm	130,1 lm/W	3 937 lm	787 lm	3 150 lm	131,2 lm/W	3 980 lm	796 lm	3 184 lm	132,6 lm/W			
40 W	5 165 lm	1 033 lm	4 132 lm	129,1 lm/W	5 234 lm	1 047 lm	4 187 lm	130,9 lm/W	5 271 lm	1 054 lm	4 217 lm	131,8 lm/W	5 335 lm	1 067 lm	4 268 lm	133,4 lm/W			
50 W	6 438 lm	1 288 lm	5 150 lm	128,7 lm/W	6 482 lm	1 296 lm	5 186 lm	129,6 lm/W	6 526 lm	1 305 lm	5 221 lm	130,5 lm/W	6 632 lm	1 326 lm	5 306 lm	132,6 lm/W			
60 W	7 716 lm	1 543 lm	6 173 lm	128,6 lm/W	7 739 lm	1 548 lm	6 191 lm	129,0 lm/W	7 801 lm	1 560 lm	6 241 lm	130,0 lm/W	7 898 lm	1 580 lm	6 318 lm	131,6 lm/W			
R34404 (Noir)																			
30 W	3 565 lm	713 lm	2 852 lm	118,8 lm/W	3 592 lm	718 lm	2 874 lm	119,7 lm/W	3 610 lm	722 lm	2 888 lm	120,3 lm/W	3 648 lm	730 lm	2 918 lm	121,6 lm/W			
40 W	4 749 lm	950 lm	3 799 lm	118,7 lm/W	4 785 lm	957 lm	3 828 lm	119,6 lm/W	4 814 lm	963 lm	3 851 lm	120,3 lm/W	4 863 lm	973 lm	3 890 lm	121,6 lm/W			
50 W	5 950 lm	1 190 lm	4 760 lm	119,0 lm/W	6 001 lm	1 200 lm	4 801lm	120,0 lm/W	6 038 lm	1 208 lm	4 830 lm	120,7 lm/W	6 097 lm	1 219 lm	4 878 lm	121,9 lm/W			
60 W	7 142 lm	1 428 lm	5 714 lm	119,0 lm/W	7 201 lm	1 440 lm	5 761 lm	120,0 lm/W	7 245 lm	1 449 lm	5 796 lm	120,7 lm/W	7 310 lm	1 462 lm	5 848 lm	121,8 lm/W			

Specifications - 36in

Distribution lumineuse à 30 % indirecte | 70 % directe

3 000 K					3 500 K					4 000 K					5 000 K				
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34403 (Blanc)																			
30 W	3 912 lm	1 174 lm	2 738 lm	130,4 lm/W	3 905 lm	1 172 lm	2 733 lm	130,2 lm/W	3 972 lm	1 192 lm	2 780 lm	132,4 lm/W	4 004 lm	1 201 lm	2 803 lm	133,5 lm/W			
40 W	5 208 lm	1 562 lm	3 646 lm	130,2 lm/W	5 259 lm	1 578 lm	3 681 lm	131,5 lm/W	5 277 lm	1 583 lm	3 694 lm	131,9 lm/W	5 336 lm	1 601 lm	3 735 lm	133,4 lm/W			
50 W	6 506 lm	1 952 lm	4 554 lm	130,1 lm/W	6 548 lm	1 964 lm	4 584 lm	131,0 lm/W	6 593 lm	1 978 lm	4 615 lm	131,8 lm/W	6 678 lm	2 003 lm	4 675 lm	133,5 lm/W			
60 W	7 870 lm	2 361 lm	5 509 lm	131,2 lm/W	7 842 lm	2 353 lm	5 489 lm	130,7 lm/W	7 904 lm	2 371 lm	5 533 lm	131,7 lm/W	8 005 lm	2 402 lm	5 603 lm	133,4 lm/W			
R34404 (Noir)																			
30 W	3 782 lm	1 135 lm	2 647 lm	126,1 lm/W	3 810 lm	1 143 lm	2 667 lm	127,0 lm/W	3 839 lm	1 152 lm	2 687 lm	128,0 lm/W	3 891 lm	1 167 lm	2 724 lm	129,7 lm/W			
40 W	5 035 lm	1 511 lm	3 524 lm	125,9 lm/W	5 094 lm	1 528 lm	3 566 lm	127,4 lm/W	4 898 lm	1 469 lm	3 429 lm	122,4 lm/W	5 194 lm	1 558 lm	3 636 lm	129,8 lm/W			
50 W	6 332 lm	1 900 lm	4 432 lm	126,6 lm/W	6 332 lm	1 900 lm	4 432 lm	126,6 lm/W	6 455 lm	1 937 lm	4 518 lm	129,1 lm/W	7 279 lm	2 184 lm	5 095 lm	145,6 lm/W			
60 W	7 623 lm	2 287 lm	5 336 lm	127,0 lm/W	7 692 lm	2 308 lm	5 384 lm	128,2 lm/W	7 744 lm	2 323 lm	5 421 lm	129,0 lm/W	7 828 lm	2 348 lm	5 480 lm	130,5 lm/W			

36 po | 40 % indirecte / 60 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacy	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34403 (Blanc)																
30 W	3 851 lm	1 580 lm	2 371 lm	131,7 lm/W	3 976 lm	1 590 lm	2 386 lm	132,5 lm/W	3 994 lm	1 598 lm	2 396 lm	133,1 lm/W	4 044 lm	1 618 lm	2 426 lm	134,8 lm/W
40 W	5 287 lm	2 115 lm	3 172 lm	132,2 lm/W	5 341 lm	2 136 lm	3 205 lm	133,5 lm/W	5 320 lm	1 596 lm	3 724 lm	133,0 lm/W	5 402 lm	2 161 lm	3 241 lm	135,0 lm/W
50 W	6 598 lm	2 639 lm	3 959 lm	132,0 lm/W	6 635 lm	2 654 lm	3 981 lm	132,7 lm/W	6 676 lm	2 670 lm	4 006 lm	133,5 lm/W	6 748 lm	2 699 lm	4 049 lm	135,0 lm/W
60 W	7 900 lm	3 160 lm	4 740 lm	131,7 lm/W	7 950 lm	3 180 lm	4 770 lm	132,5 lm/W	7 998 lm	3 199 lm	4 799 lm	133,3 lm/W	8 085 lm	3 234 lm	4 851 lm	134,7 lm/W
R34404 (Noir)																
30 W	3 584 lm	1 434 lm	2 150 lm	119,5 lm/W	3 620 lm	1 448 lm	2 172 lm	120,7 lm/W	3 641 lm	1 456 lm	2 185 lm	121,4 lm/W	3 681 lm	1 472 lm	2 209 lm	122,7 lm/W
40 W	4 833 lm	1 933 lm	2 900 lm	120,8 lm/W	4 870 lm	1 948 lm	2 922 lm	121,7 lm/W	4 898 lm	1 959 lm	2 939 lm	122,4 lm/W	4 952 lm	1 981 lm	2 971 lm	123,8 lm/W
50 W	6 096 lm	2 438 lm	3 658 lm	121,9 lm/W	6 141 lm	2 456 lm	3 685 lm	122,8 lm/W	6 175 lm	2 470 lm	3 705 lm	123,5 lm/W	6 234 lm	2 494 lm	3 740 lm	124,7 lm/W
60 W	7 321 lm	2 928 lm	4 393 lm	122,0 lm/W	7 371 lm	2 948 lm	4 423 lm	122,8 lm/W	7 412 lm	2 965 lm	4 447 lm	123,5 lm/W	7 478 lm	2,991 lm	4 487 lm	124,6 lm/W

Caractéristiques - 48 po

Distribution lumineuse à 0 % indirecte | 100 % directe

3 000 K					3 500 K					4 000 K					5 000 K				
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34405 (Blanc)																			
40 W	5 123 lm	-	5 123 lm	128,1 lm/W	5 154 lm	-	5 154 lm	128,9 lm/W	5 183 lm	-	5 183 lm	129,6 lm/W	5 302 lm	-	5 302 lm	132,6 lm/W			
60 W	7 706 lm	-	7 706 lm	128,4 lm/W	7 773 lm	-	7 773 lm	129,5 lm/W	7 827 lm	-	7 827 lm	130,5 lm/W	8 007 lm	-	8 007 lm	133,5 lm/W			
80 W	10 408 lm	-	10 408 lm	130,1 lm/W	10 484 lm	-	10 484 lm	131,0 lm/W	10 542 lm	-	10 542 lm	131,8 lm/W	10 743 lm	-	10 743 lm	134,3 lm/W			
100 W	13 025 lm	-	13 025 lm	130,2 lm/W	13 227 lm	-	13 227 lm	132,3 lm/W	13 259 lm	-	13 259 lm	132,6 lm/W	13 561 lm	-	13 561 lm	135,6 lm/W			
R34406 (Noir)																			
40 W	4 520 lm	-	4 520 lm	113,0 lm/W	4 567 lm	-	4 567 lm	114,2 lm/W	4 603 lm	-	4 603 lm	115,1 lm/W	4 653 lm	-	4 653 lm	116,3 lm/W			
60 W	6 795 lm	-	6 795 lm	113,2 lm/W	6 877 lm	-	6 877 lm	114,6 lm/W	6 935 lm	-	6 935 lm	115,6 lm/W	7 006 lm	-	7 006 lm	116,8 lm/W			
80 W	9 174 lm	-	9 174 lm	114,7 lm/W	9 302 lm	-	9 302 lm	116,3 lm/W	9 372 lm	-	9 372 lm	117,1 lm/W	9 363 lm	-	9 363 lm	117,0 lm/W			
100 W	11 276 lm	-	11 276 lm	112,7 lm/W	11 344 lm	-	11 344 lm	113,4 lm/W	11 418 lm	-	11 418 lm	114,2 lm/W	11 503 lm	-	11 503 lm	115,0 lm/W			

48 po | 20 % indirecte / 80 % directe

3 000 K					3 500 K					4 000 K					5 000 K				
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34405 (Blanc)																			
40 W	5 270 lm	1 054 lm	4 216 lm	131,8 lm/W	5 314 lm	1 063 lm	4 251 lm	132,9 lm/W	5 358 lm	1 072 lm	4 286 lm	134,0 lm/W	5 428 lm	1 086 lm	4 342 lm	135,7 lm/W			
60 W	7 945 lm	1 589 lm	6 356 lm	132,4 lm/W	8 052 lm	1 610 lm	6 442 lm	134,2 lm/W	8 118 lm	1 624 lm	6 494 lm	135,3 lm/W	8 233 lm	1 647 lm	6 586 lm	137,2 lm/W			
80 W	10 848 lm	2 170 lm	8 678 lm	135,6 lm/W	10 925 lm	2 185 lm	8 740 lm	136,6 lm/W	11 062 lm	2 212 lm	8 850 lm	138,3 lm/W	11 214 lm	2 243 lm	8 971 lm	140,2 lm/W			
100 W	13 634 lm	2 727 lm	10 907 lm	136,3 lm/W	13 592 lm	2 718 lm	10 874 lm	135,9 lm/W	13 725 lm	2 745 lm	10 980 lm	137,2 lm/W	13 778 lm	2 756 lm	11 022 lm	137,8 lm/W			
R34406 (Noir)																			
40 W	4 765 lm	953 lm	3 812 lm	119,1 lm/W	4 791 lm	958 lm	3 833 lm	119,8 lm/W	4 818 lm	964 lm	3 854 lm	120,4 lm/W	4 865 lm	973 lm	3 892 lm	121,6 lm/W			
60 W	7 153 lm	1 431 lm	5 722 lm	119,2 lm/W	7 216 lm	1 443 lm	5 773 lm	120,3 lm/W	7 262 lm	1 452 lm	5 810 lm	121,0 lm/W	7 326 lm	1 465 lm	5 861 lm	122,1 lm/W			
80 W	9 655 lm	1 931 lm	7 724 lm	120,7 lm/W	9 706 lm	1 941 lm	7 765 lm	121,3 lm/W	9 779 lm	1 956 lm	7 823 lm	122,2 lm/W	9 887 lm	1 977 lm	7 910 lm	123,6 lm/W			
100 W	11 764 lm	2 353 lm	9 411 lm	117,6 lm/W	11 894 lm	2 379 lm	9 515 lm	118,9 lm/W	11 974 lm	2 395 lm	9 579 lm	119,7 lm/W	12 060 lm	2 412 lm	9 648 lm	120,6 lm/W			

Caractéristiques - 48 po

Distribution lumineuse à 30 % indirecte | 70 % directe


3 000 K					3 500 K					4 000 K					5 000 K				
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité			
R34405 (Blanc)																			
40 W	5 208 lm	1 562 lm	3 646 lm	130,2 lm/W	5 276 lm	1 583 lm	3 693 lm	131,9 lm/W	5 325 lm	1 688 lm	3 637 lm	133,1 lm/W	5 402 lm	1 621 lm	3 781 lm	135,0 lm/W			
60 W	7 962 lm	2 389 lm	5 573 lm	132,7 lm/W	8 029 lm	2 409 lm	5 620 lm	133,8 lm/W	8 093 lm	2 428 lm	5 665 lm	134,9 lm/W	8 176 lm	2 453 lm	5 723 lm	136,3 lm/W			
80 W	10 748 lm	3 224 lm	7 524 lm	134,4 lm/W	10 806 lm	3 242 lm	7 564 lm	135,0 lm/W	10 913 lm	3 274 lm	7 639 lm	136,4 lm/W	11 143 lm	3 424 lm	7 719 lm	111,4 lm/W			
100 W	13 229 lm	3 969 lm	9 260 lm	132,3 lm/W	13 616 lm	4 085 lm	9 531 lm	136,1 lm/W	13 766 lm	4 130 lm	9 636 lm	137,6 lm/W	13 625 lm	4 088 lm	9 537 lm	136,2 lm/W			
R34406 (Noir)																			
40 W	4 673 lm	1 402 lm	3 271 lm	116,8 lm/W	4 720 lm	1 416 lm	3 304 lm	118,0 lm/W	4 758 lm	1 427 lm	3 331 lm	118,9 lm/W	4 813 lm	1 444 lm	3 369 lm	120,3 lm/W			
60 W	7 113 lm	2 134 lm	4 979 lm	118,5 lm/W	7 175 lm	2 153 lm	5 022 lm	119,6 lm/W	7 222 lm	2 167 lm	5 055 lm	120,4 lm/W	7 299 lm	2 190 lm	5 109 lm	121,6 lm/W			
80 W	9 619 lm	2 886 lm	6 733 lm	120,2 lm/W	9 694 lm	2 908 lm	6 786 lm	121,2 lm/W	9 740 lm	2 922 lm	6 818 lm	121,7 lm/W	9 836 lm	2 951 lm	6 885 lm	122,9 lm/W			
100 W	11 742 lm	3 523 lm	8 219 lm	117,4 lm/W	11 865 lm	3 560 lm	8 305 lm	118,5 lm/W	11 940 lm	3 582 lm	8 358 lm	119,4 lm/W	12 023 lm	3 607 lm	8 416 lm	120,2 lm/W			

48 po | 40 % indirecte / 60 % directe

3 000 K					3 500 K				4 000 K				5 000 K			
Puissance	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité	Total / Indirect / Direct (lm)			Efficacité
R34405 (Blanc)																
40 W	5 480 lm	2 192 lm	3 288 lm	137,0 lm/W	5 516 lm	2 206 lm	3 310 lm	137,9 lm/W	5 589 lm	2 236 lm	3 353 lm	139,7 lm/W	5 353 lm	2 141 lm	3 212 lm	133,8 lm/W
60 W	7 994 lm	3 198 lm	4 796 lm	133,2 lm/W	8 081 lm	3 232 lm	4 849 lm	134,7 lm/W	8 221 lm	3 288 lm	4 933 lm	137,0 lm/W	8 358 lm	3 343 lm	5 015 lm	139,3 lm/W
80 W	11 062 lm	4 425 lm	6 637 lm	138,3 lm/W	11 042 lm	4 417 lm	6 625 lm	138,0 lm/W	11 180 lm	4 472 lm	6 708 lm	139,8 lm/W	11 332 lm	4 533 lm	6 799 lm	113,3 lm/W
100 W	13 347 lm	5 339 lm	8 008 lm	133,5 lm/W	13 646 lm	5 458 lm	8 188 lm	136,4 lm/W	13 734 lm	5 494 lm	8 240 lm	137,3 lm/W	13 590 lm	5 436 lm	8 154 lm	135,9 lm/W
R34406 (Noir)																
40 W	4 746 lm	1 898 lm	2 848 lm	118,6 lm/W	4 800 lm	1 920 lm	2 880 lm	120,0 lm/W	4 855 lm	1 942 lm	2 913 lm	121,4 lm/W	4 907 lm	1 963 lm	2 944 lm	122,7 lm/W
60 W	7 254 lm	2 902 lm	4 352 lm	120,9 lm/W	7 323 lm	2 929 lm	4 394 lm	122,0 lm/W	7 376 lm	2 950 lm	4 426 lm	122,9 lm/W	7 460 lm	2 984 lm	4 476 lm	124,3 lm/W
80 W	9 839 lm	3 936 lm	5 903 lm	123,0 lm/W	9 905 lm	3 962 lm	5 943 lm	123,8 lm/W	9 978 lm	3 991 lm	5 987 lm	124,7 lm/W	10 043 lm	4 017 lm	6 026 lm	125,5 lm/W
100 W	12 018 lm	4 807 lm	7 211 lm	120,2 lm/W	12 125 lm	4 850 lm	7 275 lm	121,2 lm/W	12 234 lm	4 894 lm	7 340 lm	122,3 lm/W	12 346 lm	4 938 lm	7 408 lm	1234 lm/W

Photométrie – 24 po Blanc

DEFAULT: 24": 40W, 4000K, 40% up 60% down

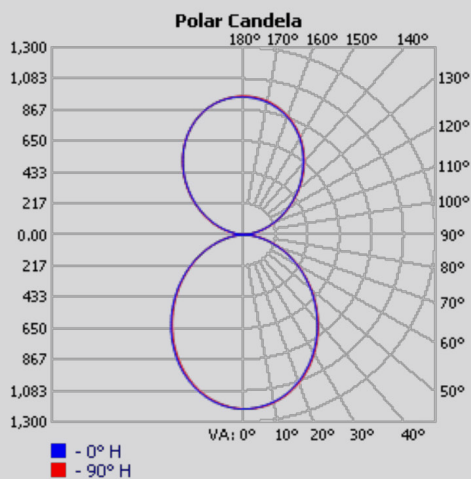


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	75.56 fc	9.2 / 9.2 ft
8.0 ft	18.89 fc	18.5 / 18.4 ft
12.0 ft	8.40 fc	27.7 / 27.7 ft
16.0 ft	4.72 fc	37.0 / 36.9 ft
20.0 ft	3.02 fc	46.2 / 46.1 ft

Vertical Spread: 98.3° | Horizontal Spread: 98.1°

Photométrie – 24 po Noir

DEFAULT: 24": 40W, 4000K, 40% up 60% down

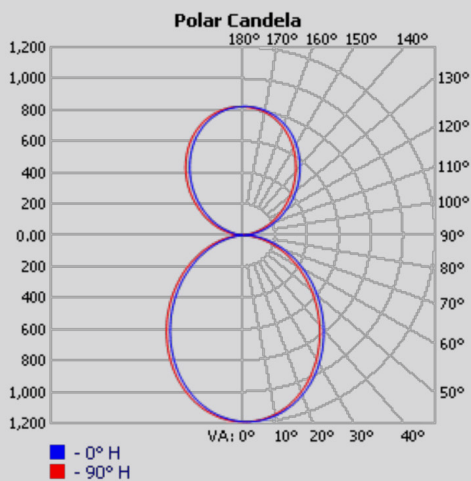


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	74.37 fc	9.0 / 9.0 ft
8.0 ft	18.59 fc	18.0 / 17.9 ft
12.0 ft	8.26 fc	27.0 / 26.9 ft
16.0 ft	4.65 fc	36.0 / 35.8 ft
20.0 ft	2.97 fc	45.0 / 44.8 ft

Vertical Spread: 96.7° | Horizontal Spread: 96.5°

Photométrie – 36 po Blanc

DEFAULT 36": 60W, 4000K, 40% up 60% down

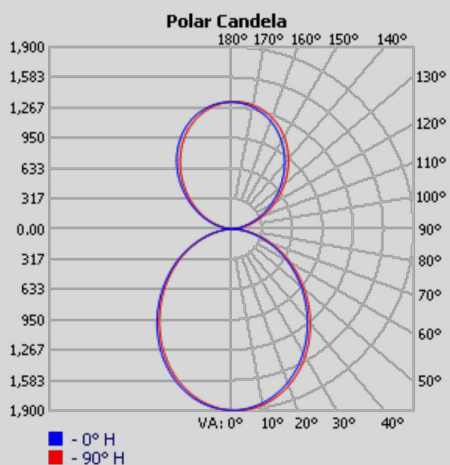


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	118.40 fc	9.4 / 9.4 ft
8.0 ft	29.60 fc	18.8 / 18.9 ft
12.0 ft	13.16 fc	28.2 / 28.3 ft
16.0 ft	7.40 fc	37.7 / 37.8 ft
20.0 ft	4.74 fc	47.1 / 47.2 ft

Vertical Spread: 99.3° | Horizontal Spread: 99.5°

Photométrie – 36 po Noir

DEFAULT 36": 60W, 4000K, 40% up 60% down

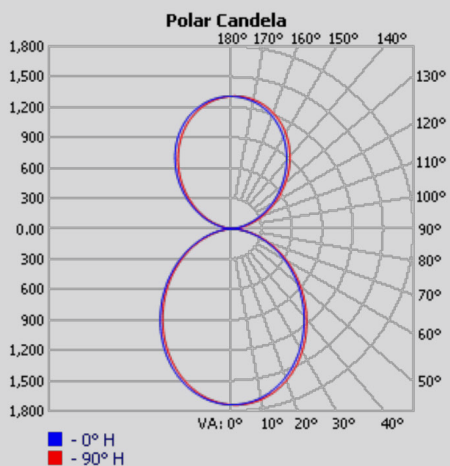


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	108.55 fc	9.2 / 9.2 ft
8.0 ft	27.14 fc	18.4 / 18.4 ft
12.0 ft	12.06 fc	27.6 / 27.6 ft
16.0 ft	6.78 fc	36.8 / 36.8 ft
20.0 ft	4.34 fc	46.0 / 46.0 ft

Vertical Spread: 98.0° | Horizontal Spread: 97.9°

Photométrie – 48 po Blanc

DEFAULT 48": 100W, 4000K, 40% up 60% down

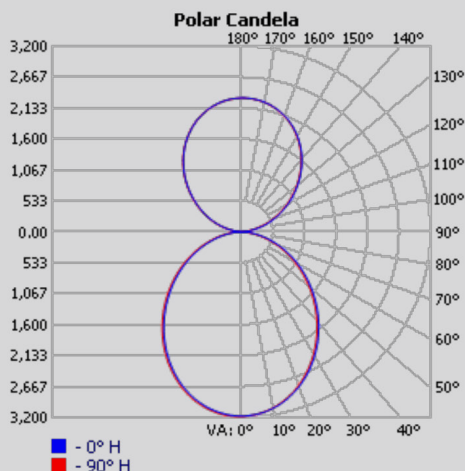


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	198.34 fc	9.3 / 9.3 ft
8.0 ft	49.59 fc	18.7 / 18.6 ft
12.0 ft	22.04 fc	28.0 / 28.0 ft
16.0 ft	12.40 fc	37.4 / 37.3 ft
20.0 ft	7.93 fc	46.7 / 46.6 ft

Vertical Spread: 98.9° | Horizontal Spread: 98.7°

Photométrie – 48 po Noir

DEFAULT 48": 100W, 4000K, 40% up 60% down

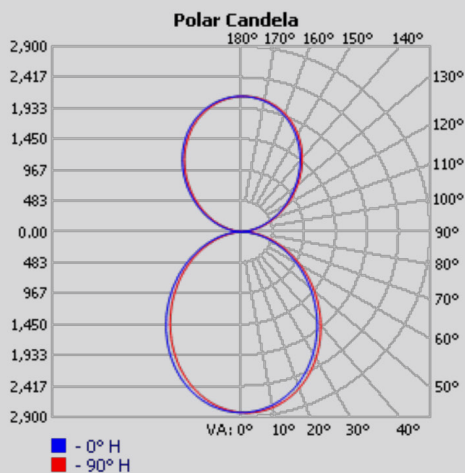


Height	Center Beam fc	Beam Width (V / H)
4.0 ft	176.82 fc	9.3 / 9.2 ft
8.0 ft	44.21 fc	18.5 / 18.4 ft
12.0 ft	19.65 fc	27.8 / 27.5 ft
16.0 ft	11.05 fc	37.0 / 36.7 ft
20.0 ft	7.07 fc	46.3 / 45.9 ft

Vertical Spread: 98.3° | Horizontal Spread: 97.8°

Dimensions

Luminaire à anneau architectural

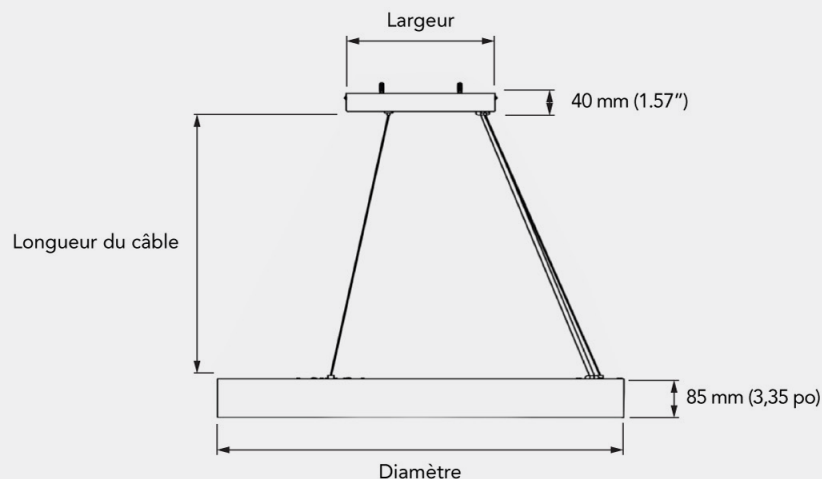

N° de commande	Dimension	Longueur du câble	Diamètre	Largeur	Poids
R34401	24 po	120" (ajustable)	602 mm (23,7")	220,5 mm (8,68")	5,6 kg (12,4 lb)
R34402	24 po	120" (ajustable)	602 mm (23,7")	220,5 mm (8,68")	5,6 kg (12,4 lb)
R34403	36 po	120" (ajustable)	902 mm (35,5")	300,5 mm (11,83")	8,40 kg (18,5 lb)
R34404	36 po	120" (ajustable)	902 mm (35,5")	300,5 mm (11,83")	8,40 kg (18,5 lb)
R34405	48 po	120" (ajustable)	1202 mm (47,3")	300,5 mm (11,83")	11,05 kg (24,3 lb)
R34406	48 po	120" (ajustable)	1202 mm (47,3")	300,5 mm (11,83")	11,05 kg (24,3 lb)