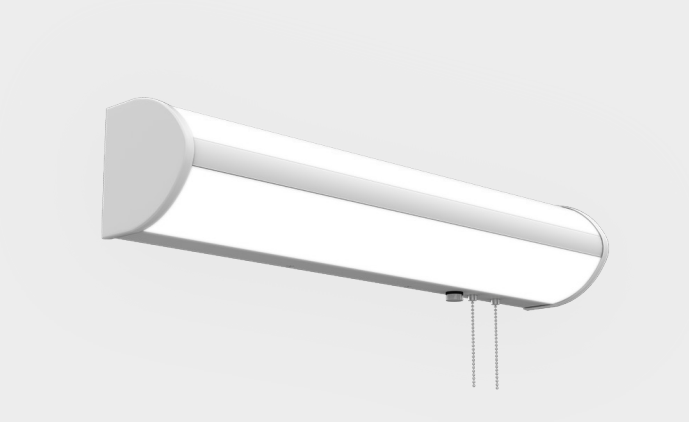


Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série Cura

Lampe de chevet pour soins de santé

L'appareil d'éclairage de lit médicalisé est conçu pour optimiser les soins modernes aux patients grâce à un éclairage polyvalent à triple configuration. Conçu spécifiquement pour les environnements de santé, il passe harmonieusement d'un éclairage direct, indirect ou combiné, offrant un confort visuel personnalisable pour les patients et une illumination optimale pour les équipes de soins.

Caractéristiques du produit

- Interrupteurs à tirette facilement accessibles pour basculer entre les modes d'éclairage.
- Options d'éclairage :
  - Éclairage direct et indirect
  - Éclairage direct
  - Éclairage indirect
  - Mode veilleuse
- Aluminium extrudé avec peinture blanche, autres couleurs en option.
- Composants blancs traités au phosphate en cinq étapes.
- Lié et fini avec un émail cuit à haute réflectance.
- Diffuseur en polycarbonate givré clipsable.
- Protection contre les surtensions de 2,5 kV.
- Sectionneur de pilote fourni si nécessaire pour se conformer aux normes UL.
- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)
- Durée de vie nominale L70 : 100 000+ heures.
- Garantie de 5 ans.

Spécifications

Tension	120-347 V
Puissance	2 pi : 30 W 3 pi : 45 W 4 pi : 60 W
Facteur de puissance	>0,9
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50K (4000K par défaut)
THD	<20 %
IRC	>80
Lumens	2 pi : 3 884 lm/W 3 pi : 5 945 lm/W 4 pi : 8 050 lm/W
Efficacité	2 pi : Jusqu'à 129 lm/W 3 pi : Jusqu'à 132 lm/W 4 pi : Jusqu'à 134 lm/W
Angle de faisceau	120°
Gradation	Gradation 0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Hôpitaux, centres de soins pour aînés et centres de réadaptation

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications – 2 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R33060	RENO-OBL2-UD-30W-DV-MCCT	30 W	120-347 V	3 628,6 lm	Jusqu'à 120,9 lm/W	2 700 K
				3 683,8 lm	Jusqu'à 122,7 lm/W	3 000 K
				3 753,6 lm	Jusqu'à 125,1 lm/W	3 500 K
				3 788,3 lm	Jusqu'à 126,2 lm/W	4 000 K
				3 884,0 lm	Jusqu'à 129,4 lm/W	5 000 K

Spécifications – 3 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R33061	RENO-OBL3-UD-45W-DV-MCCT	45 W	120-347 V	5 624,6 lm	Jusqu'à 124,9 lm/W	2 700 K
				5 692,3 lm	Jusqu'à 126,4 lm/W	3 000 K
				5 779,1 lm	Jusqu'à 128,4 lm/W	3 500 K
				5 873,1 lm	Jusqu'à 130,5 lm/W	4 000 K
				5 945,1 lm	Jusqu'à 132,1 lm/W	5 000 K

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R33062	RENO-OBL4-UD-60W-DV-MCCT	60 W	120-347 V	7 602,3 lm	Jusqu'à 126,7 lm/W	2 700 K
				7 665,7 lm	Jusqu'à 127,7 lm/W	3 000 K
				7 804,7 lm	Jusqu'à 130,0 lm/W	3 500 K
				7 867,7 lm	Jusqu'à 131,1 lm/W	4 000 K
				8 050,2 lm	Jusqu'à 134,1 lm/W	5 000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R33060	RENO-OBL2-UD-30W-DV-MCCT	Luminaires linéaires d'éclairage ambiant direct	S-LP6N9J	-
R33061	RENO-OBL3-UD-45W-DV-MCCT	Luminaires linéaires d'éclairage ambiant direct	S-1J2H8L	-
		Luminaires de faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-DK0K0T	-
R33062	RENO-OBL4-UD-60W-DV-MCCT	Luminaires linéaires d'éclairage ambiant direct	S-JTDVBW	-
		Luminaires de faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-7X4J97	-

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Lampe de chevet pour soins de santé

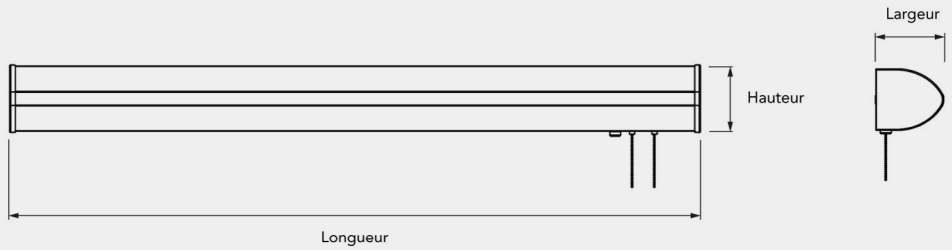

N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R33060	2 pi	23,78 po (604 mm)	4,72 po (120 mm)	4,63 po (117,6 mm)	2,8 kg / 6,2 lb
R33061	3 pi	36,57 po (929 mm)	4,72 po (120 mm)	4,63 po (117,6 mm)	3,4 kg / 7,5 lb
R33062	4 pi	48,58 po (1 234 mm)	4,72 po (120 mm)	4,63 po (117,6 mm)	4,7 kg / 10,4 lb

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.