

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Aura

Spot encastré rond / carré

Le projecteur encastré commercial carré Prime est une solution DEL polyvalente et économique conçue pour une adaptabilité maximale sur le terrain. Dotée d'un flux lumineux et d'une température de couleur réglables sur place, cette série est offerte en configurations de 4 po, 6 po et 8 po.

Conçu pour la performance, chaque appareil propose des options d'IRC de 80 ou 90 et une compatibilité de tension universelle de 120 à 347 V.



Caractéristiques du produit

- Boîtier en aluminium durable
- Classé IC, étanche à l'air et pour emplacements mouillés – Aucun boîtier requis
- Installation rapide et aucune boîte de jonction requise
- Comprend deux pinces à ressort pour s'adapter à tout type de plafond
- Capacité de gradation de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs standard de l'industrie à contrôle de phase avant / arrière et TRIAC/ELV
- Conçu pour une longue durée de vie – plus de 50 000 heures

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance	8 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/5 000 K
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	90 Ra+
Lumens	656,3 lm
Efficacité	Jusqu'à 88,75 lm/W
Angle de faisceau	38°
Gradation	0-10 V / Triac / ELV
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, Hôtellerie, Bureaux, Lobbies
Réglages par défaut	3 000 K

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Blanc)a

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	120 V	8 W	661,4 lm	82,6 lm/W	2 700 K
				687,8 lm	85,9 lm/W	3 000 K
				714,6 lm	89,3 lm/W	3 500 K
				726,3 lm	90,7 lm/W	4 000 K
				720,1 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Noir)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-BK	120 V	8 W	620,3 lm	77,5 lm/W	2 700 K
				643,3 lm	80,4 lm/W	3 000 K
				674,9 lm	84,3 lm/W	3 500 K
				687,4 lm	85,9 lm/W	4 000 K
				682,1 lm	85,2 lm/W	5 000 K

Spot encastré commercial carré 2 po (Blanc)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH-SQ	120 V	8 W	656,1 lm	82,0 lm/W	2 700 K
				685,6 lm	85,7 lm/W	3 000 K
				712,3 lm	89,0 lm/W	3 500 K
				724,1 lm	90,5 lm/W	4 000 K
				720,2 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spot encastré commercial carré 2 po (Noir)


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK-SQ	120 V	8 W	628,4 lm	78,5 lm/W	2 700 K
				651,7 lm	81,4 lm/W	3 000 K
				684,7 lm	85,5 lm/W	3 500 K
				699,0 lm	87,3 lm/W	4 000 K
				698,4 lm	87,3 lm/W	5 000 K

Homologation DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	-	-	-
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK	-	-	-
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH-SQ	-	-	-
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK-SQ	-	-	-


Dimensions

Spot encastré rond

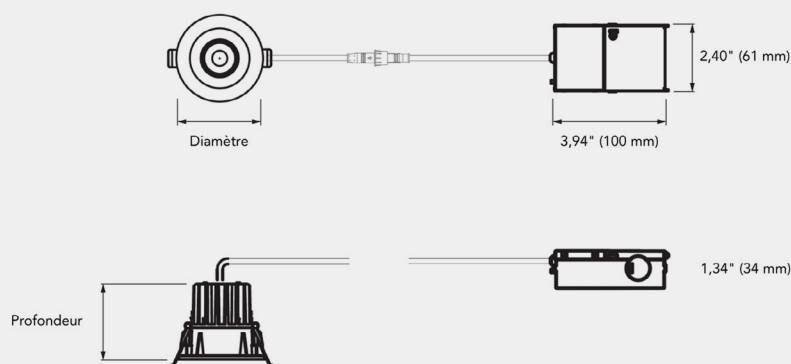

N° de commande	Modèle	Diamètre	Profondeur	Taille de la découpe
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)

Spot encastré carré

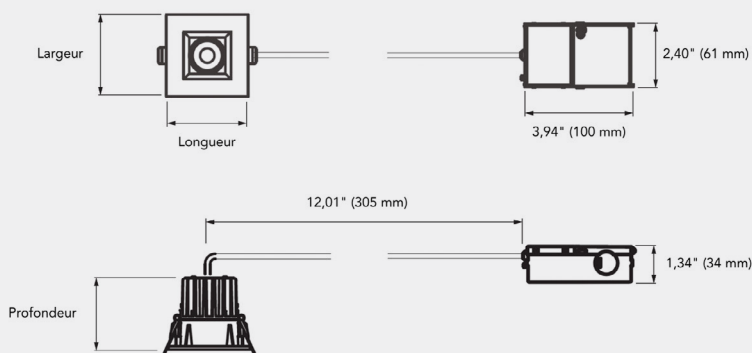

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Taille de la découpe
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15 po (80 mm)	3,15 po (80 mm)	2,76 po (70 mm)	2,83 po (72 mm)