

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Aura

Spot encastré rond / carré

Élevez votre espace avec le encastré rond ou carré de 2 po de la série Aura, conçu pour la polyvalence et des lignes architecturales épurées. Doté d'une TCC sélectionnable sur le terrain, d'une gradation fluide et de garnitures interchangeables, il offre une esthétique haut de gamme et une installation facile pour tout endroit intérieur ou humide.



Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium durable
- Type IC, étanche à l'air - Aucun boîtier requis
- Installation rapide et aucune boîte de jonction nécessaire
- Comprend deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.
- Gradation TRIAC à angle de phase direct 120V sans scintillement (jusqu'à 10 %)
- Homologué pour emplacement humide
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +40°C (-4°F ~ 104°F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance	8 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50 (3 000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	90+
Lumens	Jusqu'à 726 lm/W
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Angle de faisceau	38°
Gradation	120 V Gradation TRIAC
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, hôtellerie, bureaux, halls d'entrée

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Blanc)a

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	120 V	8 W	661,4 lm	82,6 lm/W	2 700 K
				687,8 lm	85,9 lm/W	3 000 K
				714,6 lm	89,3 lm/W	3 500 K
				726,3 lm	90,7 lm/W	4 000 K
				720,1 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spécifications - Spot encastré commercial rond 2 po (Noir)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-BK	120 V	8 W	620,3 lm	77,5 lm/W	2 700 K
				643,3 lm	80,4 lm/W	3 000 K
				674,9 lm	84,3 lm/W	3 500 K
				687,4 lm	85,9 lm/W	4 000 K
				682,1 lm	85,2 lm/W	5 000 K

Spot encastré commercial carré 2 po (Blanc)


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH-SQ	120 V	8 W	656,1 lm	82,0 lm/W	2 700 K
				685,6 lm	85,7 lm/W	3 000 K
				712,3 lm	89,0 lm/W	3 500 K
				724,1 lm	90,5 lm/W	4 000 K
				720,2 lm	90,0 lm/W	5 000 K

Spot encastré commercial carré 2 po (Noir)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-BK-SQ	120 V	8 W	628,4 lm	78,5 lm/W	2 700 K
				651,7 lm	81,4 lm/W	3 000 K
				684,7 lm	85,5 lm/W	3 500 K
				699,0 lm	87,3 lm/W	4 000 K
				698,4 lm	87,3 lm/W	5 000 K

Accessoires

Montage




Plaque de montage
R39119
RENO-MP23

N° de commande	N° de commande	Description
R39119	RENO-MP23	Plaque de montage de 12 po pour encastré de 2 po et cardan de 3 po (découpe de 72 mm)


Dimensions

Spot encastré rond

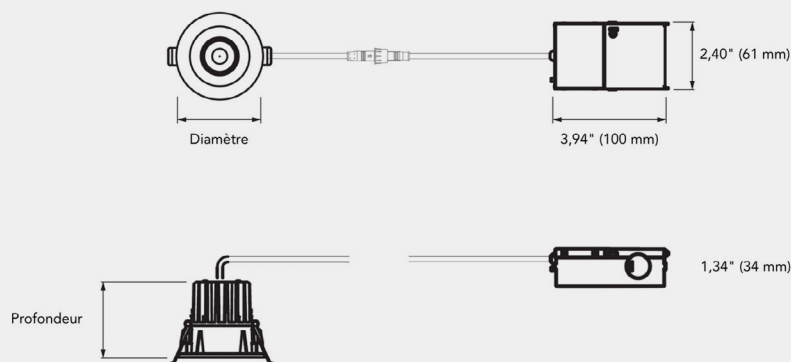

N° de commande	Modèle	Diamètre	Profondeur	Taille de la découpe
R36131	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15" (80 mm)	2,76" (70 mm)	2,83" (72 mm)
R36132	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15" (80 mm)	2,76" (70 mm)	2,83" (72 mm)

Spot encastré carré

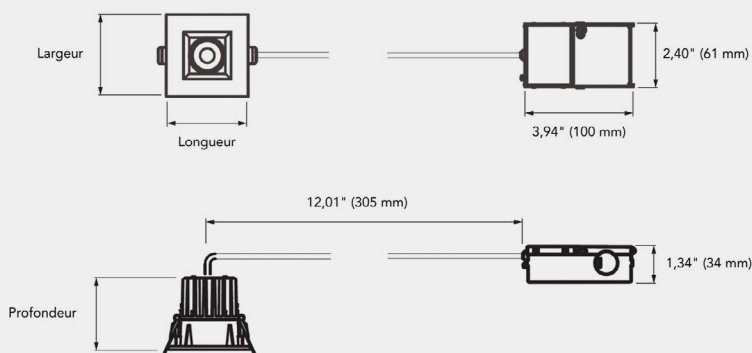

N° de commande	Modèle	Longueur	Largeur	Profondeur	Taille de la découpe
R36133	RENO-LED-AURA-2-S8W-5CCT-WH	3,15 (80 mm)	3,15" (80 mm)	2,76" (70 mm)	2,83" (72 mm)
R36134	RENO-LED-AURA-2-S8W- 5CCT-WH	3,15 (80 mm)	3,15" (80 mm)	2,76" (70 mm)	2,83" (72 mm)