

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Aura

Support à cardan rond de 3 po

Élevez votre espace avec le encastré à cardan rond de 3 po de la série Aura, conçu pour un éclairage précis et des lignes architecturales épurées. Doté d'une conception flexible à rotation activée pour un éclairage d'accentuation dynamique, d'une TCC sélectionnable sur le terrain et d'une gradation fluide, il façonne sans effort les points focaux et transforme tout endroit intérieur ou humide.



Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium durable
- Type IC, étanche à l'air et aux intempéries - aucun boîtier requis
- Installation rapide et sans boîte de jonction nécessaire
- Comprend deux pinces à ressort pour une fixation sur tout matériau de plafond
- Conception de cardan intégrée offrant un réglage directionnel flexible pour mettre en valeur l'architecture, l'art ou les points focaux avec un éclairage d'accentuation dynamique
- Gradation TRIAC à coupure de phase avant 120 V sans scintillement (jusqu'à 10 %)
- Température de fonctionnement de -20°C à +40°C (-4°F à 104°F)
- Conçu pour une longue durée de vie - plus de 50 000 heures

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance	8 W
TCC sélectionnable	27/30/35/40/50 (3 000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	90Ra+
Lumens	Jusqu'à 656 lm
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Angle de faisceau	38°
Gradation	TRIAC 0-10 V
Montage	Encastré
Applications	Bâtiments commerciaux, hôtellerie, bureaux, halls d'entrée

Spécifications - 3" Rond à cardan (Blanc)

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	120V	8 W	Jusqu'à 684,0 lm	Jusqu'à 85,5 lm/W	2 700K
				Jusqu'à 722,7 lm	Jusqu'à 90,3 lm/W	3 000K
				Jusqu'à 751,9 lm	Jusqu'à 93,9 lm/W	3 500K
				Jusqu'à 763,9 lm	Jusqu'à 95,4 lm/W	4 000K
				Jusqu'à 757,0 lm	Jusqu'à 94,6 lm/W	5 000K

Spécifications - 3" Rond à cardan (Noir)


N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumens	Efficacité	CCT
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-BK	120V	8 W	Jusqu'à 671,9 lm	Jusqu'à 83,9 lm/W	2 700K
				Jusqu'à 699,8 lm	Jusqu'à 87,4 lm/W	3 000K
				Jusqu'à 726,0 lm	Jusqu'à 90,7 lm/W	3 500K
				Jusqu'à 746,6 lm	Jusqu'à 93,3 lm/W	4 000K
				Jusqu'à 733,3 lm	Jusqu'à 91,6 lm/W	5 000K

Certification DLC

N° de commande	N° de commande N° de commande	Application	Norme DLC	DLC Premium
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	-	-	-
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-BK	-	-	-

Accessoires

Montage




Plaque de montage

R39119
RENO-MP23

N° de commande	N° de commande	Description
R39119	RENO-MP23	Plaque de montage de 12 po pour encastré de 2 po et cardan de 3 po (découpe de 72 mm)

Dimensions

Support à cardan rond de 3 po

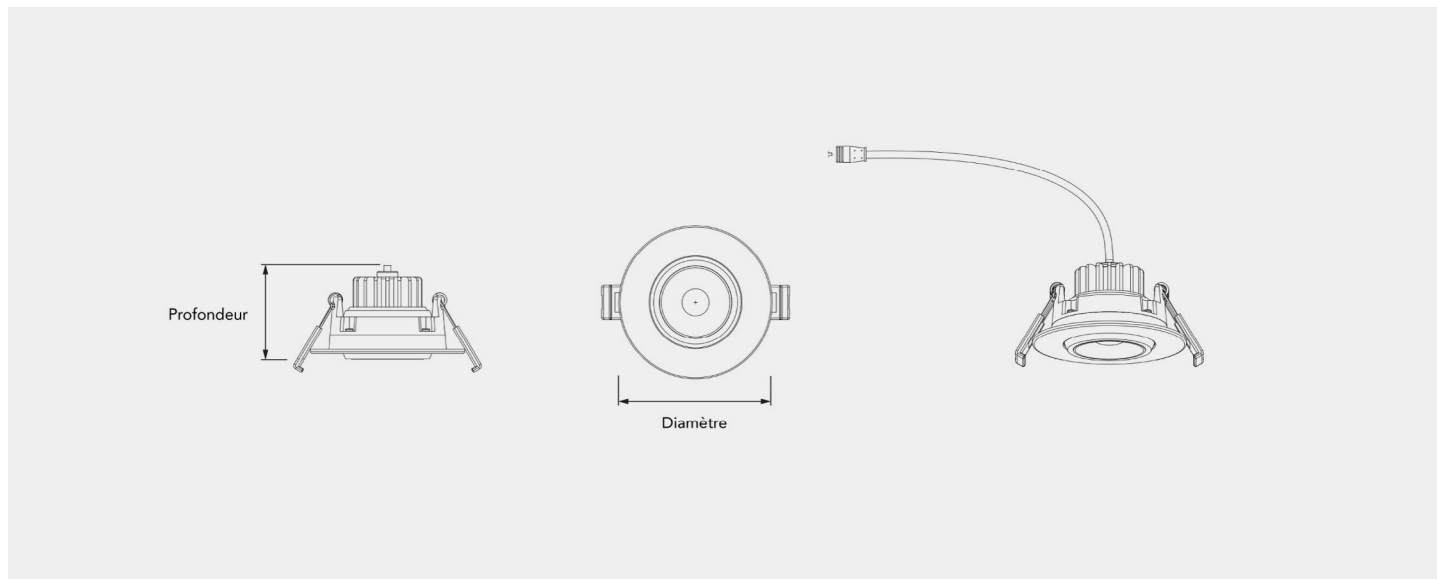

N° de commande	Modèle	Profondeur	Diamètre	Poids
R36135	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	1,77 po (45 mm)	3,35 po (85 mm)	0,3 kg / 0,7 lb
R36136	RENO-LED-AURA-3-S8W-5CCT-WH	1,77 po (45 mm)	3,35 po (85 mm)	0,3 kg / 0,7 lb