

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série HaloTube™

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™

Transformez la signalétique et les affichages architecturaux avec la lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™. Conçue pour diffuser une lueur riche et uniforme, son corps rotatif s'incline jusqu'à 300° pour baigner les surfaces d'une lumière d'accentuation éclatante. Résistante aux intempéries et élégante, elle apporte un impact visuel saisissant et une sophistication naturelle à chaque façade.



Caractéristiques du produit

- Boîtier robuste en aluminium extrudé avec fini blanc standard et options de couleur sur mesure pour une intégration architecturale harmonieuse.
- Traitement au phosphate en 5 étapes et émail cuit à haute réflectance maximisant la durabilité et la distribution de la lumière.
- Embouts pivotants permettant une inclinaison de 300° vers le haut et vers le bas pour un pointage optique précis et un éclairage d'accentuation ciblé.
- Boîtier entièrement scellé homologué IP66 pour emplacements humides, conçu pour résister aux lavages intérieurs intensifs et aux intempéries extérieures.
- Interconnexion modulaire : agencez des luminaires de 2FT, 3FT, 4FT et 6FT en lignes continues à l'aide de troupes de raccordement pour s'adapter à toute configuration.
- Durée de vie nominale (L70) : espérance de vie des DEL de 100 000+ heures.
- Température de fonctionnement : -25 ~ 40,0 °C (-13,0 °F à +104,0 °F).
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Voltage	120-347 V
Longueurs	2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi
Puissance	2 pi : 16 W 3 pi : 20 W 4 pi : 30 W 6 pi : 40 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50K (4000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
DHC	< 20 %
IRC	90
Lumen	Jusqu'à 3 760 lm
Efficacité	Jusqu'à 94 lm/W
Angle de faisceau	> 120°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Salles d'exposition, galeries, enseignes commerciales, stations de transport, éclairage mural

Specifications

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™ de 2 pi

N° de commande	Modèle	Finition	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51070	RENO-HTSL-2FT-DV-MCCT-WH	Blanc	16 W	120-347 V	1 265,3 lm	79,0 lm/W	2 700 K
					1 277,0 lm	79,8 lm/W	3 000 K
					1 321,4 lm	82,5 lm/W	3 500 K
					1 336,8 lm	83,5 lm/W	4 000 K
					1 368,9 lm	85,5 lm/W	5 000 K
R51071	RENO-HTSL-2FT-DV-MCCT-BK	Noir	16 W	120-347 V	1 100,9 lm	68,8 lm/W	2 700 K
					1 102,5 lm	68,9 lm/W	3 000 K
					1 106,9 lm	69,1 lm/W	3 500 K
					1 136,4 lm	71,0 lm/W	4 000 K
					1 156,8 lm	72,3 lm/W	5 000 K

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™ de 3 pi

N° de commande	Modèle	Finition	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51072	RENO-HTSL-3FT-DV-MCCT-WH	Blanc	20 W	120-347 V	1 742,3 lm	87,1 lm/W	2 700 K
					1 771,5 lm	88,5 lm/W	3 000 K
					1 780,1 lm	89,0 lm/W	3 500 K
					1 809,9 lm	90,4 lm/W	4 000 K
					1 811,0 lm	90,5 lm/W	5 000 K
R51073	RENO-HTSL-3FT-DV-MCCT-BK	Noir	20 W	120-347 V	1 468,7 lm	73,4 lm/W	2 700 K
					1 483,2 lm	74,1 lm/W	3 000 K
					1 493,7 lm	74,6 lm/W	3 500 K
					1 514,8 lm	75,7 lm/W	4 000 K
					1 535,6 lm	76,7 lm/W	5 000 K

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™ de 4 pi

N° de commande	Modèle	Finition	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51074	RENO-HTSL-4FT-DV-MCCT-WH	Blanc	30 W	120-347 V	2 487,7 lm	82,9 lm/W	2 700 K
					2 529,8 lm	84,3 lm/W	3 000 K
					2 520,8 lm	84,0 lm/W	3 500 K
					2 555,1 lm	85,1 lm/W	4 000 K
					2 589,8 lm	86,3 lm/W	5 000 K
R51075	RENO-HTSL-4FT-DV-MCCT-BK	Noir	30 W	120-347 V	2 126,3 lm	70,8 lm/W	2 700 K
					2 143,8 lm	71,4 lm/W	3 000 K
					2 150,0 lm	71,6 lm/W	3 500 K
					2 184,6 lm	72,8 lm/W	4 000 K
					2 221,1 lm	74,0 lm/W	5 000 K

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™ de 6 pi

N° de commande	Modèle	Finition	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51076	RENO-HTSL-6FT-DV-MCCT-WH	Blanc	40 W	120-347 V	3 603,1 lm	90,0 lm/W	2 700 K
					3 617,2 lm	90,4 lm/W	3 000 K
					3 646,7 lm	91,1 lm/W	3 500 K
					3 701,8 lm	92,5 lm/W	4 000 K
					3 760,7 lm	94,0 lm/W	5 000 K
R51077	RENO-HTSL-6FT-DV-MCCT-BK	Noir	41 W	120-347 V	2 991,7 lm	72,9 lm/W	2 700 K
					3 011,2 lm	73,4 lm/W	3 000 K
					3 028,7 lm	73,8 lm/W	3 500 K
					3 069,4 lm	74,8 lm/W	4 000 K
					3 113,7 lm	75,9 lm/W	5 000 K

Accessoires

Connecteurs



**Trousse de tige de rallonge –
Finition blanche**

R59230

RENO-HTSL-ERK-WH



**Trousse de tige de rallonge –
Finition noire**

R59231

RENO-HTSL-ERK-BK



**Trousse de raccordement en
ligne HTSL – Finition blanche**

R59232

RENO-HTSL-LINK-WH




**Trousse de raccordement en
ligne HTSL – Finition noire**

R59233

RENO-HTSL-LINK-BK


N° de commande	Modèle	Description
R59230	RENO-HTSL-ERK-WH	Trousse de tige de rallonge de 12 po pour lampe d'éclairage d'enseigne HTSL – Finition blanche
R59231	RENO-HTSL-ERK-BK	Trousse de tige de rallonge de 12 po pour lampe d'éclairage d'enseigne HTSL – Finition noire
R59232	RENO-HTSL-LINK-WH	Trousse de raccordement en ligne pour lampe d'éclairage d'enseigne HTSL – Finition blanche
R59233	RENO-HTSL-LINK-BK	Trousse de raccordement en ligne pour lampe d'éclairage d'enseigne HTSL – Finition noire

Schéma de raccordement

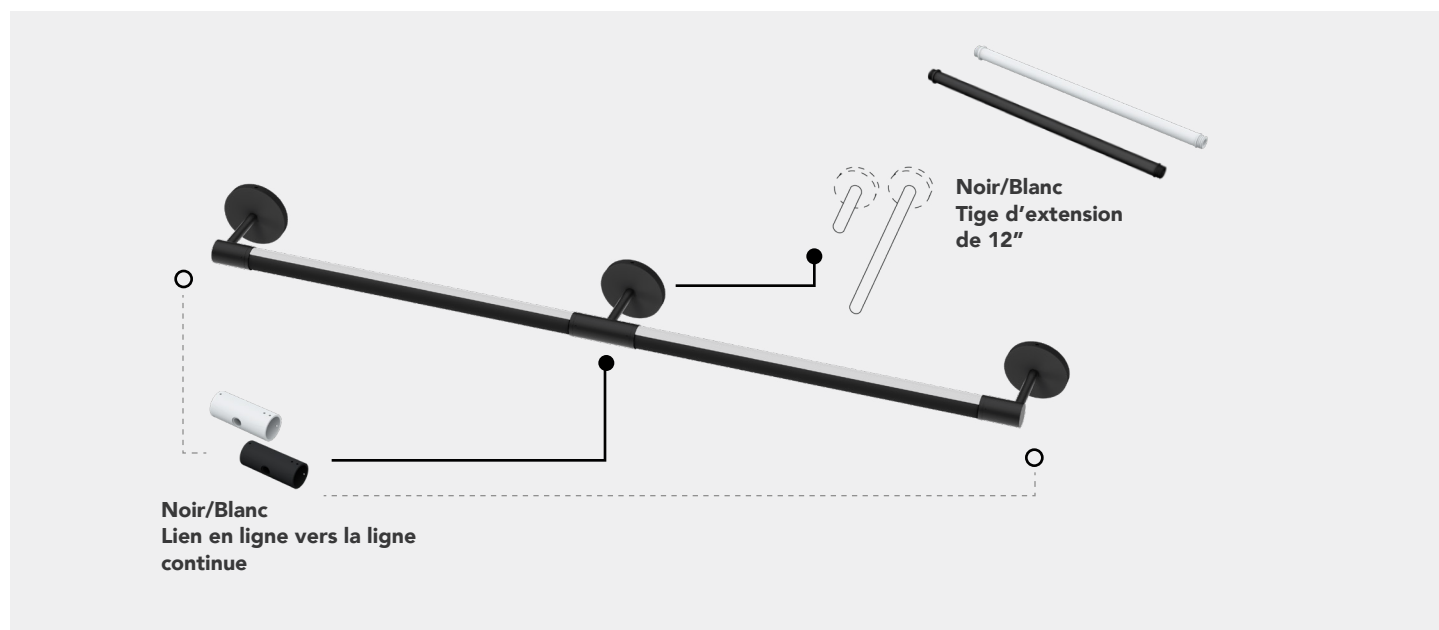

Dimensions

Lampe d'éclairage architectural réglable HaloTube™

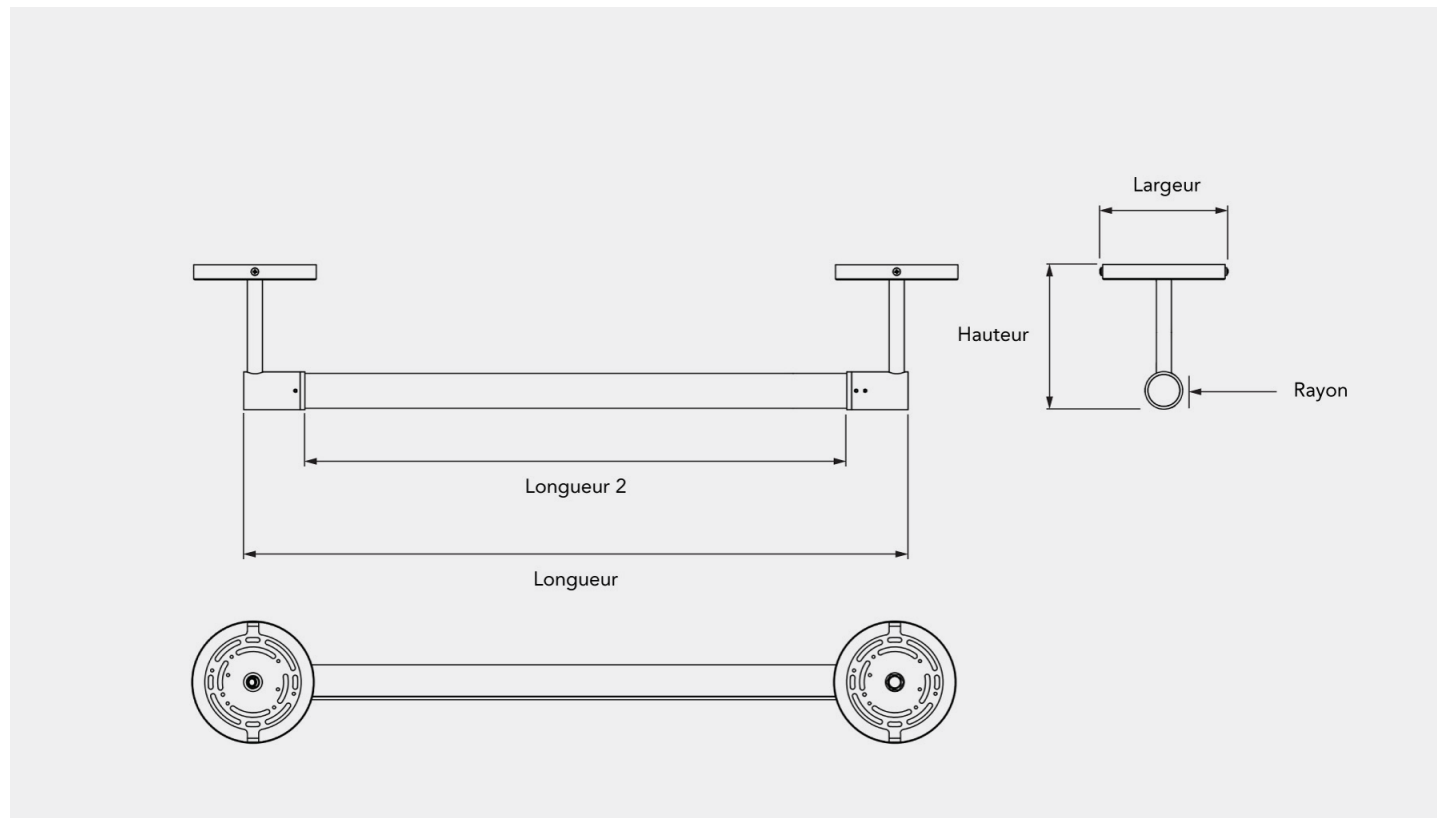

N° de commande	Taille	Finition	Longueur	Longueur 2	Largeur	Hauteur	Rayon
R53070	2 pi	Blanc	27,76" (705,0 mm)	22,83" (580,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R53071	2 pi	Noir	27,76" (705,0 mm)	22,83" (580,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51072	3 pi	Blanc	39,37" (1 000,0 mm)	34,45" (875,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51073	3 pi	Noir	39,37" (1 000,0 mm)	34,45" (875,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51074	4 pi	Blanc	51,18" (1 300,0 mm)	46,26" (1 175,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51075	4 pi	Noir	51,18" (1 300,0 mm)	46,26" (1 175,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51076	6 pi	Blanc	73,82" (1 875,0 mm)	68,90" (1 750,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)
R51077	6 pi	Noir	73,82" (1 875,0 mm)	68,90" (1 750,0 mm)	5,12" (130,0 mm)	6,06" (154,0 mm)	1,57" (40,0 mm)