Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série HaloTube

Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales

Transformez la signalétique et les affichages architecturaux avec le Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales. Conçue pour diffuser une lueur riche et uniforme, son corps rotatif s'incline jusqu'à 300° pour baigner les surfaces d'une lumière d'accentuation éclatante. Résistante aux intempéries et élégante, elle apporte un impact visuel saisissant et une sophistication naturelle à chaque façade.



Caractéristiques du produit

- Boîtier robuste en aluminium extrudé avec fini blanc standard et options de couleur sur mesure pour une intégration architecturale harmonieuse.
- Traitement au phosphate en 5 étapes et émail cuit à haute réflectance maximisant la durabilité et la distribution de la lumière.
- Embouts pivotants permettant une inclinaison de 300° vers le haut et vers le bas pour un pointage optique précis et un éclairage d'accentuation ciblé.
- Boîtier entièrement scellé homologué IP66 pour emplacements humides, conçu pour résister aux lavages intérieurs intensifs et aux intempéries extérieures.
- Interconnexion modulaire : agencez des luminaires de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 6 pi en lignes continues à l'aide de trousses de raccordement pour s'adapter à toute configuration.
- Durée de vie nominale (L70) : espérance de vie des DEL de 100 000+ heures.
- Température de fonctionnement : -25 ~ 40,0 °C (-13,0 °F à +104,0 °F).
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Voltage	120-347 V
Longueurs	2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi
Puissance	2 pi : 16 W 3 pi : 20 W 4 pi : 30 W 6 pi : 40 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/50K (4000 K par défaut)
Facteur de puissance	> 0,9
DHC	< 20 %
IRC	90
Lumen	Jusqu'à 3 760 lm
Efficacité	Jusqu'à 94 lm/W
Angle de faisceau	> 120°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage mural
Applications	Salles d'exposition, galeries, enseignes commerciales, stations de transport, éclairage mural

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Specifications

Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales de 2 pi

N° de commande	Modèle	Fini	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R51070	RENO-HTSL-2FT-DV-MCCT-WH	Blanc	16 W	120-347 V	1 265,3 lm	79,0 lm/W	2 700 K
					1 277,0 lm	79,8 lm/W	3 000 K
					1 321,4 lm	82,5 lm/W	3 500 K
					1 336,8 lm	83,5 lm/W	4 000 K
					1 368,9 lm	85,5 lm/W	5 000 K
R51071	RENO-HTSL-2FT-DV-MCCT-BK	Noir	16 W	120-347 V	1 100,9 lm	68,8 lm/W	2 700 K
					1 102,5 lm	68,9 lm/W	3 000 K
					1 106,9 lm	69,1 lm/W	3 500 K
					1 136,4 lm	71,0 lm/W	4 000 K
					1 156,8 lm	72,3 lm/W	5 000 K

Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales de 3 pi

N° de commande	Modèle	Fini	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R51072	RENO-HTSL-3FT-DV-MCCT-WH	Blanc	20 W	120-347 V	1 742,3 lm	87,1 lm/W	2 700 K
					1 771,5 lm	88,5 lm/W	3 000 K
					1 780,1 lm	89,0 lm/W	3 500 K
					1 809,9 lm	90,4 lm/W	4 000 K
					1 811,0 lm	90,5 lm/W	5 000 K
R51073	RENO-HTSL-3FT-DV-MCCT-BK	Noir	20 W	120-347 V	1 468,7 lm	73,4 lm/W	2 700 K
					1 483,2 lm	74,1 lm/W	3 000 K
					1 493,7 lm	74,6 lm/W	3 500 K
					1 514,8 lm	75,7 lm/W	4 000 K
					1 535,6 lm	76,7 lm/W	5 000 K

Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales de 4 pi

N° de commande	Modèle	Fini	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R51074	RENO-HTSL-4FT-DV-MCCT-WH	Blanc	30 W	120-347 V	2 487,7 lm	82,9 lm/W	2 700 K
					2 529,8 lm	84,3 lm/W	3 000 K
					2 520,8 lm	84,0 lm/W	3 500 K
					2 555,1 lm	85,1 lm/W	4 000 K
					2 589,8 lm	86,3 lm/W	5 000 K
R51075	RENO-HTSL-4FT-DV-MCCT-BK	Noir	30 W	120-347 V	2 126,3 lm	70,8 lm/W	2 700 K
					2 143,8 lm	71,4 lm/W	3 000 K
					2 150,0 lm	71,6 lm/W	3 500 K
					2 184,6 lm	72,8 lm/W	4 000 K
					2 221,1 lm	74,0 lm/W	5 000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales de 6 pi

N° de commande	Modèle	Fini	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R51076	RENO-HTSL-6FT-DV-MCCT-WH	Blanc	40 W	120-347 V	3 603,1 lm	90,0 lm/W	2 700 K
					3 617,2 lm	90,4 lm/W	3 000 K
					3 646,7 lm	91,1 lm/W	3 500 K
					3 701,8 lm	92,5 lm/W	4 000 K
					3 760,7 lm	94,0 lm/W	5 000 K
R51077	RENO-HTSL-6FT-DV-MCCT-BK	Noir	41 W	120-347 V	2 991,7 lm	72,9 lm/W	2 700 K
					3 011,2 lm	73,4 lm/W	3 000 K
					3 028,7 lm	73,8 lm/W	3 500 K
					3 069,4 lm	74,8 lm/W	4 000 K
					3 113,7 lm	75,9 lm/W	5 000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Connecteurs



Ensemble de tige de rallonge | Fini blanc

R59230


RENO-HTSL-ERK-WH



Ensemble de tige de rallonge | Fini noir

R59231

RENO-HTSL-ERK-BK



Ensemble de raccordement en ligne | Fini blanc

R59232

RENO-HTSL-LINK-WH




Ensemble de raccordement en ligne | Fini noir

R59233

RENO-HTSL-LINK-BK

N° de commande	Modèle	Description
R59230	RENO-HTSL-ERK-WH	Ensemble de tige de rallonge de 12 po, fini blanc
R59231	RENO-HTSL-ERK-BK	Ensemble de tige de rallonge de 12 po, fini noir
R59232	RENO-HTSL-LINK-WH	Ensemble de raccordement en ligne, fini blanc
R59233	RENO-HTSL-LINK-BK	Ensemble de raccordement en ligne, fini noir


Schéma de raccordement

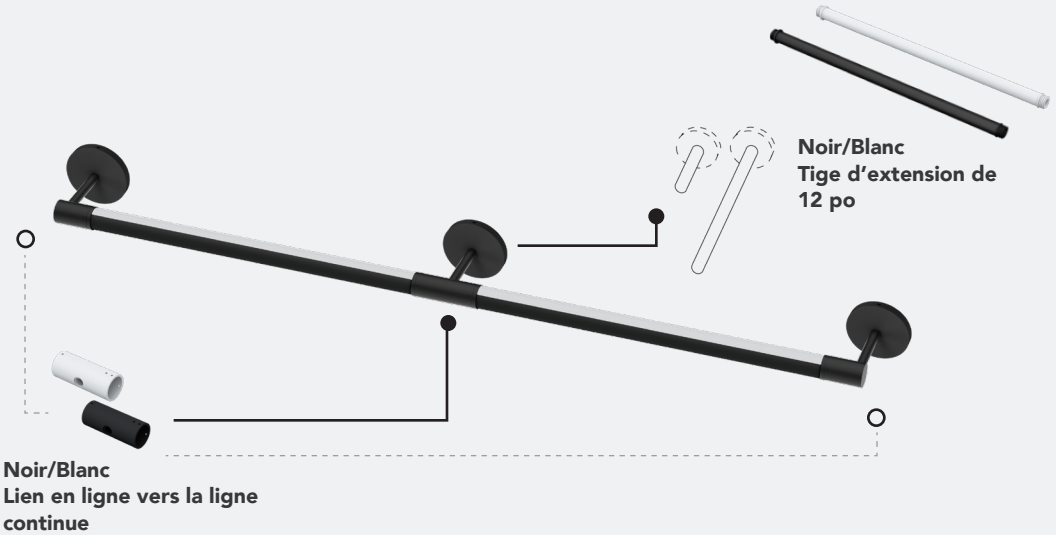

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

HaloTube Luminaire polyvalent pour enseignes architecturales

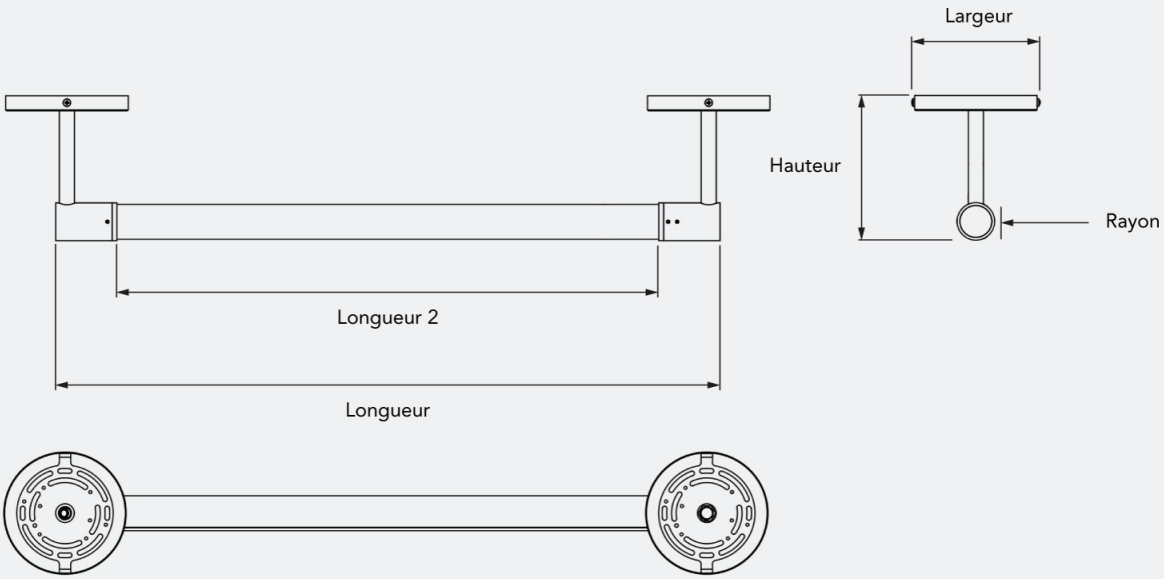

N° de commande	Taille	Finition	Longueur	Longueur 2	Largeur	Hauteur	Rayon
R51070	2 pi	Blanc	705 mm (27,76 po)	580 mm (22,83 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51071	2 pi	Noir	705 mm (27,76 po)	580 mm (22,83 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51072	3 pi	Blanc	1 000 mm (39,37 po)	875 mm (34,45 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51073	3 pi	Noir	1 000 mm (39,37 po)	875 mm (34,45 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51074	4 pi	Blanc	1 300 mm (51,18 po)	1 175 mm (46,26 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51075	4 pi	Noir	1 300 mm (51,18 po)	1 175 mm (46,26 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51076	6 pi	Blanc	1 875 mm (73,82 po)	1 750 mm (68,90 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)
R51077	6 pi	Noir	1 875 mm (73,82 po)	1 750 mm (68,90 po)	130 mm (5,12 po)	154 mm (6,06 po)	40 mm (1,57 po)

RENO LIGHTING
Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.