


Date: \_\_\_\_\_ Projet: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_ n° de pièce: \_\_\_\_\_

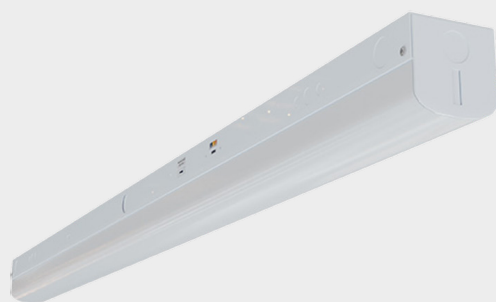

## Série Sabre

Bande linéaire

Les réglettes commerciales à DEL de la série Sabre de Reno Lighting allient durabilité et rendement fiable. Un diffuseur robuste en polycarbonate résiste aux impacts tout en assurant un éclairage doux, uniforme et à faible éblouissement. Les puces DEL à haut rendement répondent aux normes d'efficacité actuelles les plus exigeantes, ce qui fait de la série Sabre un choix judicieux pour les projets visant une efficacité énergétique et des économies maximales.



## Caractéristiques du produit

- Homologué DLC Premium pour escaliers et corridors de 4 pi
- Système de contrôle d'éclairage en réseau (NLC) intelligent Reno
- Options de capteur autonome
- Lentille en polycarbonate givré
- Boîtier en acier à revêtement de poudre (blanc)
- Modèles de 4 pi prééquipés de connecteurs rapides pour un montage facile
- Options de montage en saillie et suspendu
- Comprend une plaque de recouvrement pour boîte de jonction et des crochets en V
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
- Convient aux emplacements humides
- Prêt pour l'alimentation de secours sur les modèles de 4 pi et de 8 pi
- Durée de vie nominale : L70 ~100 000 h
- Garantie de 5 ans

## Spécifications

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension</b>                    | 120-347 V                                                          |
| <b>Puissances sélectionnables</b> | 2 pi - 15/20/25/30 W<br>4 pi - 22/28/36/44 W<br>8 pi - 48/75/100 W |
| <b>Longueur</b>                   | 2 pi / 4 pi / 8 pi                                                 |
| <b>Facteur de puissance</b>       | >0,9                                                               |
| <b>TCC sélectionnable</b>         | 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K                                          |
| <b>IRC</b>                        | >80                                                                |
| <b>Lumens</b>                     | Jusqu'à 17 100 lm                                                  |
| <b>Efficacy</b>                   | Jusqu'à 173 lm/W                                                   |
| <b>Angle de faisceau</b>          | 120°                                                               |
| <b>Gradation</b>                  | 0-10 V                                                             |
| <b>Montage</b>                    | En saillie, suspendu                                               |

## Spécifications – 2 pi multipuissance

| N° de commande | Modèle               | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | CCT     |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| <b>R33030</b>  | RENO-LSN2-DV-MW-MCCT | 15 W      | 120-347 V | 2 405 lm | 160,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 2 550 lm | 170 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 2 415 lm | 161 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 20 W      | 120-347 V | 3 206 lm | 160,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 3 400 lm | 170 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 3 220 lm | 161 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 25 W      | 120-347 V | 4 008 lm | 160,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 4 250 lm | 170 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 4 025 lm | 161 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 30 W      | 120-347V  | 4 809 lm | 160,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 5 100 lm | 170 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 4 830 lm | 161 lm/W   | 5 000 K |

## Spécifications – 4 pi multipuissance

| N° de commande | Modèle               | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | CCT     |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| <b>R33018</b>  | RENO-LSN4-DV-MW-MCCT | 22 W      | 120-347 V | 3 593 lm | 163,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 3 806 lm | 173 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 3 608 lm | 164 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 28 W      | 120-347 V | 4 544 lm | 162,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 4 816 lm | 172 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 4 564 lm | 163 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 36 W      | 120-347 V | 5 807 lm | 161,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 6 156 lm | 171 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 5 832 lm | 162 lm/W   | 5 000 K |
|                |                      | 44 W      | 120-347 V | 7 053 lm | 160,3 lm/W | 3 500 K |
|                |                      |           |           | 7 480 lm | 170 lm/W   | 4 000 K |
|                |                      |           |           | 7 084 lm | 161 lm/W   | 5 000 K |

## Spécifications – 8 pi multipuissance


| N° de commande | Modèle                  | Puissance | Tension   | Lumens    | Efficacité | CCT     |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| <b>R33032</b>  | RENO-LSN8-DV-MCCT-MW-HL | 48 W      | 120-347 V | 7 843 lm  | 163,4 lm/W | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 8 304 lm  | 173 lm/W   | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 7 872 lm  | 164 lm/W   | 5 000 K |
|                |                         | 75 W      | 120-347 V | 12 180 lm | 162,4 lm/W | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 12 900 lm | 172 lm/W   | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 12 225 lm | 163 lm/W   | 5 000 K |
|                |                         | 100 W     | 120-347 V | 16 140 lm | 161,4 lm/W | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 17 100 lm | 171 lm/W   | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 16 200 lm | 162 lm/W   | 5 000 K |

## Certification DLC

| N° de commande | Modèle                  | Application                                                                      | DLC Standard | DLC Premium |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>R33018</b>  | RENO-LSN4-DV-MW-MCCT    | Luminaires linéaires d'ambiance à éclairage direct                               | S-XJ5NO7     | –           |
|                |                         | Luminaires à faible hauteur de montage pour bâtiments commerciaux et industriels | S-CEJ1VP     | –           |
|                |                         | Luminaires pour escaliers et corridors                                           | –            | S-SHT7R4    |
| <b>R33032</b>  | RENO-LSN8-DV-MCCT-MW-HL | Luminaires linéaires d'ambiance à éclairage direct                               | S-SYWL9Z     | –           |
|                |                         | Luminaires à grande hauteur de montage pour bâtiments commerciaux et industriels | S-R1TH67     | –           |

## Accessoires


### Montage

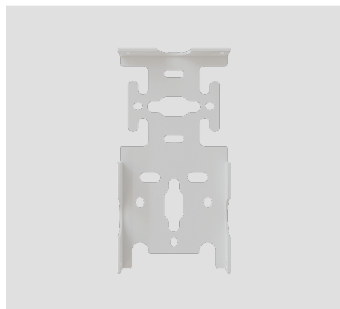

**Support en L pour installation à 90°**

R39501


L-BRACKET



**Support en I pour installation continue en ligne droite**

R39502


I-BRACKET



**Grille de protection pour bande linéaire de 1,2 m (4 pi)**

R39503

RENO-LSN4-WG



**Grille de protection pour bande linéaire de 2,4 m (8 pi)**

R39504

RENO-LSN8-WG



**Trousse pour suspension (10,0 pi)**

R39204

RENO-RP

| N° de commande | Modèle       | Description                                             |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>R39501</b>  | L-BRACKET    | Support en L pour installation à 90°                    |
| <b>R39502</b>  | I-BRACKET    | Support en I pour installation continue en ligne droite |
| <b>R39503</b>  | RENO-LSN4-WG | Grillage de protection pour réglette linéaire de 4 pi   |
| <b>R39504</b>  | RENO-LSN8-WG | Grillage de protection pour réglette linéaire de 8 pi   |
| <b>R39204</b>  | RENO-RP      | Câbles de suspension en acier (type aéronautique)       |

## Accessoires

Système NLC intelligent RENO



**Capteur PIR Bluetooth à prise de 3,5 mm pour système NLC intelligent RENO**

R75001

RENO-RS-JK-BPDN-12V



**Capteur à micro-ondes Bluetooth à prise de 3,5 mm pour système NLC intelligent RENO**

R75002

RENO-RS-JK-BMWM-12V



**Adaptateur d'angle en « L » réglable pour capteurs à prise de 3,5 mm**

R75102


RENO-RS-JK-AD-L



**Passerelle de plafond pour système NLC intelligent RENO**

R75201


RENO-RS-GW-BCNW



**Interrupteur mural intelligent à 7 touches pour système NLC intelligent RENO**

R75302

RENO-RS-RC-BNNG



**Télécommande de réinitialisation à 5 touches**

R75301

RENO-RS-RC-BNNN

| N° de commande | Modèle              | Description                                                                  |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R75001</b>  | RENO-RS-JK-BPDN-12V | Capteur PIR Bluetooth à prise de 3,5 mm (*R75102 requis)                     |
| <b>R75002</b>  | RENO-RS-JK-BMWM-12V | Capteur à micro-ondes Bluetooth à prise de 3,5 mm (*R75102 requis)           |
| <b>R75102*</b> | RENO-RS-JK-AD-L     | Adaptateur d'angle en « L » réglable pour capteurs à prise de 3,5 mm         |
| <b>R75201</b>  | RENO-RS-GW-BCNW     | Passerelle de plafond pour système NLC intelligent RENO                      |
| <b>R75302</b>  | RENO-RS-RC-BNNG     | Interrupteur mural intelligent à 7 touches pour système NLC intelligent RENO |
| <b>R75301</b>  | RENO-RS-RC-BNNN     | Télécommande de réinitialisation à 5 touches                                 |

## Accessoires

Blocs DEL de secours



**Bloc DEL de secours à montage interne (100-347 V c.a., 50-60 Hz, 8 W)**

R83006

RENO-EM-C08

| N° de commande | Modèle      | Description                                                |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>R83006</b>  | RENO-EM-C08 | Internal Mount Emergency Driver (100-347V AC, 50-60Hz, 8W) |

## Standalone Sensors & Remotes



**Capteur PIR à longue portée de détection**

R74004

RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M



**Adaptateur coudé réglable pour capteur 3,5 mm**

R75102


RENO-RS-JK-AD-L



**Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran)**

R73002

RENO-REMOTE-H



**Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran)**


R73005

RENO-REMOTE-H-ECO

| N° de commande | Modèle                   | Description                                                                                |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R74004</b>  | RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M | Capteur PIR à longue portée                                                                |
| <b>R75102</b>  | RENO-RS-JK-AD-L          | Adaptateur coudé réglable pour capteurs à prise 3,5 mm                                     |
| <b>R73002</b>  | RENO-REMOTE-H            | Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Remarque : 1 seule nécessaire par projet |
| <b>R73005</b>  | RENO-REMOTE-H-ECO        | Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Remarque : 1 seule nécessaire par projet |

## Dimensions

### 2FT - RENO-LSN2-DV-MW-MCCT




Width: 2.6" (66 mm)  
 Height: 2.7" (68.6 mm)  
 Length: 24" (609.6 mm)

Weight: 2 lbs (.91 kg)



### 4FT - RENO-LSN4-DV-MW-MCCT




Width: 2.6" (66 mm)  
 Height: 2.7" (68.6 mm)  
 Length: 46.5" (1181.1 mm)

Weight: 3 lbs (1.36 kg)



### 8FT - RENO-LSN8-DV-MCCT-MW-HL



Width: 23.5" (597 mm)  
 Height: 2.0" (50.8 mm)  
 Length: 92.9" (2359.7 mm)

Weight: 10 lbs (4.54 kg)

