Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

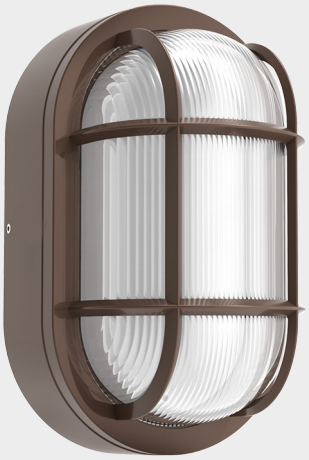

Série Vangard

Luminaires encastrés à LED Oval Guard

Conçue pour les environnements difficiles, l'applique murale ovale à DEL Oval Guard offre un éclairage durable et écoénergétique. Idéale pour les saunas, les sous-sols et les chalets, ou les espaces extérieurs tels que les terrasses, les quais et les patios, où un éclairage fiable et résistant aux intempéries est essentiel.

PRIME · CERTIFIED · IP65 · MULTI POWER · MULTI CCT · DIMMABLE

Caractéristiques du produit

- Le joint d'étanchéité en caoutchouc et la lentille en verre offrent une protection supérieure contre les intempéries
- Photocellule CC intégrée de série pour un fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube
- Robuste construction en aluminium moulé avec fini thermolaqué durable
- Matériel de montage complet inclus pour une installation sans tracas
- Éclairage haute performance offrant un impressionnant débit de 1 700 lumens pour seulement 20 W
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension d'entrée	120-347 V
Puissance sélectionnable	12/16/20W (20W par défaut)
CCT sélectionnable	30/40/50K (5000K par défaut)
Facteur de puissance	>0,9
THD	≤20%
IRC	80
Lumen	Jusqu'à 2 104 lm/W
Efficacité	Jusqu'à 106 lm/W
Angle de faisceau	130°
Gradation	0-10V
Montage	Mural
Applications	Chalet, sous-sol, débarras, grenier, porche, patio, terrasse, abri à bateaux, quai

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications - Luminaires encastrés à LED Oval Guard

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R51080	RENO-OGB-MW-MCCT-BRN	120-347 V	12 W	1 196,2 lm	99,6 lm/W	3 000 K
R51081	RENO-OGB-MW-MCCT-WH			1 257,7 lm	104,8 lm/W	4 000 K
				1 272,0 lm	106,0 lm/W	5 000 K
			16 W	1 521,3 lm	95,0 lm/W	3 000 K
				1 699,6 lm	106,2 lm/W	4 000 K
				1 623,5 lm	101,4 lm/W	5 000 K
			20 W	1 834,8 lm	91,7 lm/W	3 000 K
				2 104,8 lm	105,2 lm/W	4 000 K
				2 025,2 lm	101,2 lm/W	5 000 K

Graphiques

Répartition de la lumière

12 W à 5 000 K

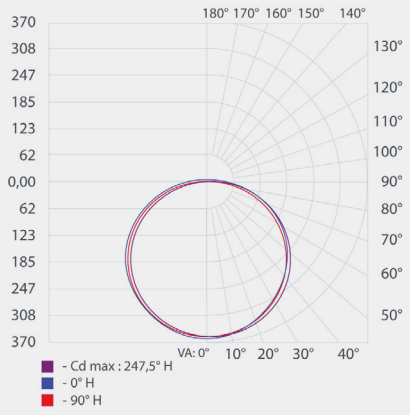

16 W à 4 000 K

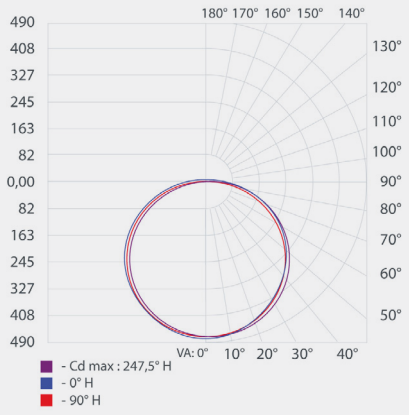

20 W à 4 000 K

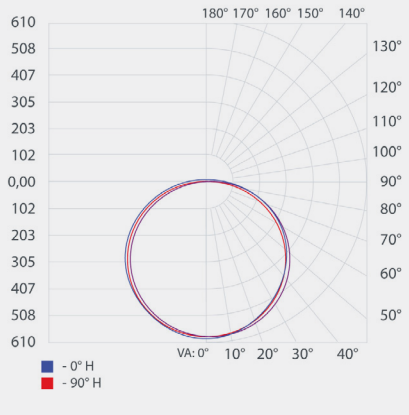

Remarque : Les données de distribution photométrique couvrent toutes les options de puissance à leur flux lumineux maximal.

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Luminaires encastrés à LED Oval Guard

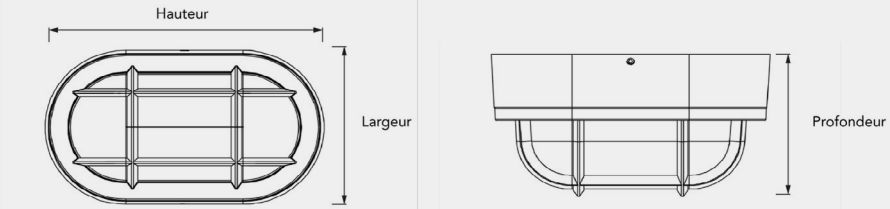

N° de commande	Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur
R51080	RENO-OGB-MW-MCCT-BRN	9,64" (245,1mm)	5,83" (148,1mm)	5,1" (129,6mm)
R51081	RENO-OGB-MW-MCCT-WH	9,64" (245,1mm)	5,83" (148,1mm)	5,1" (129,6mm)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.