Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

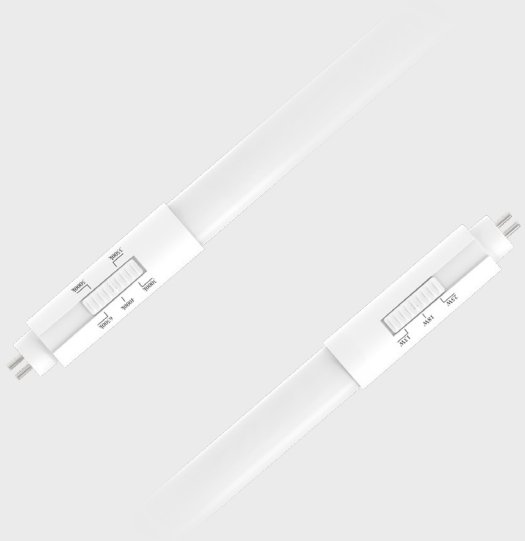

Tube DEL

T5 de 4 pi | Type B – Dérivation du ballast

Améliorez votre éclairage avec le tube DEL T5 Type B à dérivation du ballast de 4 pi avec culot G5. Sa conception intelligente avec protection contre les erreurs d'utilisation empêche la lampe de s'allumer si le ballast n'a pas été dérivé, éliminant ainsi les risques d'incendie ou de fonte des embouts. Offrant une sélection 5-en-1 CCT et 3 choix de puissance pour réduire la pression sur le stock, en plus de prendre en charge la gradation Triac, c'est une mise à niveau sûre et intelligente.

Caractéristiques du produit

- La protection contre les erreurs d'utilisation empêche l'allumage de la lampe si le ballast n'a pas été dérivé, aidant à éliminer les risques d'incendie et la fonte des embouts.
- Les sélecteurs à glissière intégrés offrent la sélection de 5 CCT et la puissance réglable, ce qui permet de consolider les UGS et de réduire la pression sur le stock.
- Gradation Triac continue : Offre une gradation fluide avec un gradateur Triac standard sous 120 V c.a.
- Construction en PC + verre : Corps durable en PC (polycarbonate) et verre avec finition blanche et revêtement de protection en poudre de verre.
- Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Culot de la lampe	G5
Taille	4 pi
Puissance sélectionnable	13/18/25 W
CCT sélectionnable	30/35/40/50/65 K
Lumen	Jusqu'à 3 451 lm
Efficacité	Jusqu'à 148 lm/W
IRC	80
Faisceau lumineux	160°
Gradation	Gradation TRIAC sur 120 V seulement

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications - T5 de 4 pi | Type B – Dérivation du ballast

N° de commande	Modèle	Tension	Puissance	Lumen	Efficacité	CCT
R42129	RENO-LEDT5BP-MW-MCCT-48G	120-347 V	13 W	1 831,3 lm	140,8 lm/W	3 000 K
				1 898,6 lm	146,0 lm/W	3 500 K
				1 927,0 lm	148,2 lm/W	4 000 K
				1 928,7 lm	148,3 lm/W	5 000 K
				1 889,4 lm	145,3 lm/W	6 500 K
		120-347 V	18 W	2 436,2 lm	135,3 lm/W	3 000 K
				2 552,5 lm	141,8 lm/W	3 500 K
				2 604,6 lm	144,7 lm/W	4 000 K
				2 600,2 lm	144,4 lm/W	5 000 K
				2 504,7 lm	139,1 lm/W	6 500 K
		120-347 V	25 W	3 149,7 lm	125,9 lm/W	3 000 K
				3 347,3 lm	133,8 lm/W	3 500 K
				3 451,7 lm	138,0 lm/W	4 000 K
				3 434,3 lm	137,3 lm/W	5 000 K
				3 243.9 lm	129.7 lm/W	6,500K

Accessoires

Douilles et sectionneurs



Fermeture rotative à profil bas Douille T5

RENO-289/SN-15-PBT



Déconnexion rapide

RENO-DISCONNECT

Modèle	Description
RENO-289/SN-15-PBT	Fermeture rotative à profil bas Douille T5
RENO-DISCONNECT	Déconnexion rapide

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

T5 de 4 pi | Type B – Dérivation du ballast

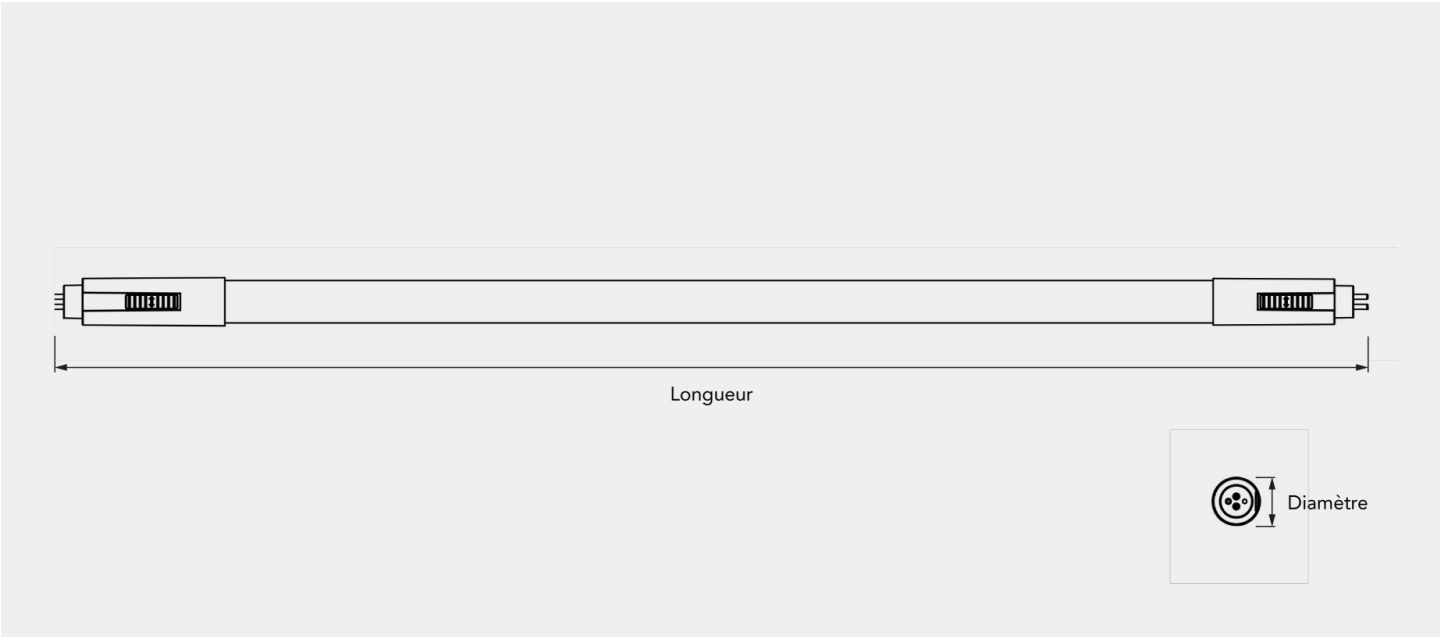

N° de commande	Modèle	Longueur	Diamètre	Poids
R42129	RENO-LEDT5BP-MW-MCCT-48G	45,80 po (1 163,2 mm)	0,9 po (23 mm)	0,18 kg (0,3968 lb)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
Reno Lighting se réserve le droit de modifier ce produit et les instructions connexes sans préavis.
Consultez la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.