

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Tout-en-un

Tube T8 de 4 pi | Type A à remplacement direct

Le tube DEL T8 Tout-en-un de 4 pi à remplacement direct (Type A) éclaire tout espace d'une lumière vive et uniforme tout en offrant une excellente efficacité énergétique. La puissance et la CCT sélectionnables sur le tube remplacent plusieurs lampes fixes par une seule UGS, et de simples commutateurs intégrés facilitent le réglage sur place. Il s'installe rapidement avec les ballasts compatibles existants, et sa protection anti-éclats aide à retenir les fragments de verre.



Caractéristiques du produit

- Puissance et CCT sélectionnables : permettent de régler le flux lumineux et la température de couleur directement sur le tube.
- Flexibilité sur le chantier : un seul tube s'adapte à différentes applications et à divers besoins d'éclairage.
- Réglage facile sur place : de simples commutateurs intégrés, sans avoir à remplacer les lampes.
- Type A prêt à brancher : s'installe rapidement avec les ballasts existants compatibles.
- Protection anti-éclats : aide à retenir les fragments de verre en cas de bris du tube, réduisant les risques pour la sécurité.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C (-4 °F à 113 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 heures
- Garantie de 5 ans

Spécifications

Tension	FB
Culot de lampe	Culot G13
Dimensions	4 pi
Puissance sélectionnable	12,5/13,5/16 W
CCT sélectionnable	30/35/40/50/65 K
Lumen	Jusqu'à 3 017 lm
Efficacité	Jusqu'à 199 lm/W
IRC	80
Angle du faisceau	180°
Température d'entreposage	-20 à +65 °C (-4 à 149 °F)
Gradation	Gradation TRIAC sur 120 V seulement


Spécifications

Tube T8 de 4 pi | Type A à remplacement direct

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumen	Efficacité	CCT
R41029	RENO-LEDT8BC-MW-MCCT-48G	12,5 W	FB	2 071,6 lm	165,7 lm/W	3000 K
				2 146,6 lm	171,7 lm/W	3500 K
				2 188,9 lm	175,1 lm/W	4000 K
				2 167,9 lm	173,4 lm/W	5000 K
				2 123,3 lm	169,8 lm/W	6500 K
				2 547,3 lm	188,6 lm/W	3000 K
		13,5 W		2 663,7 lm	197,3 lm/W	3500 K
				2 695,1 lm	199,6 lm/W	4000 K
				2 675,7 lm	198,2 lm/W	5000 K
				2 604,7 lm	192,9 lm/W	6500 K
				2 814,7 lm	175,9 lm/W	3000 K
				2 959,1 lm	184,9 lm/W	3500 K
		16 W		3 017,9 lm	188,6 lm/W	4000 K
				3 015,4 lm	188,4 lm/W	5000 K
				2 884,6 lm	180,2 lm/W	6500 K

Accessoires

Montage




Douille T8, fermeture rotative à profil bas

RENO-S-SN-U-PBT

Modèle	Description
RENO-S-SN-U-PBT	Douille T8, fermeture rotative à profil bas

Dimensions

Tube T8 de 4 pi | Type A à remplacement direct

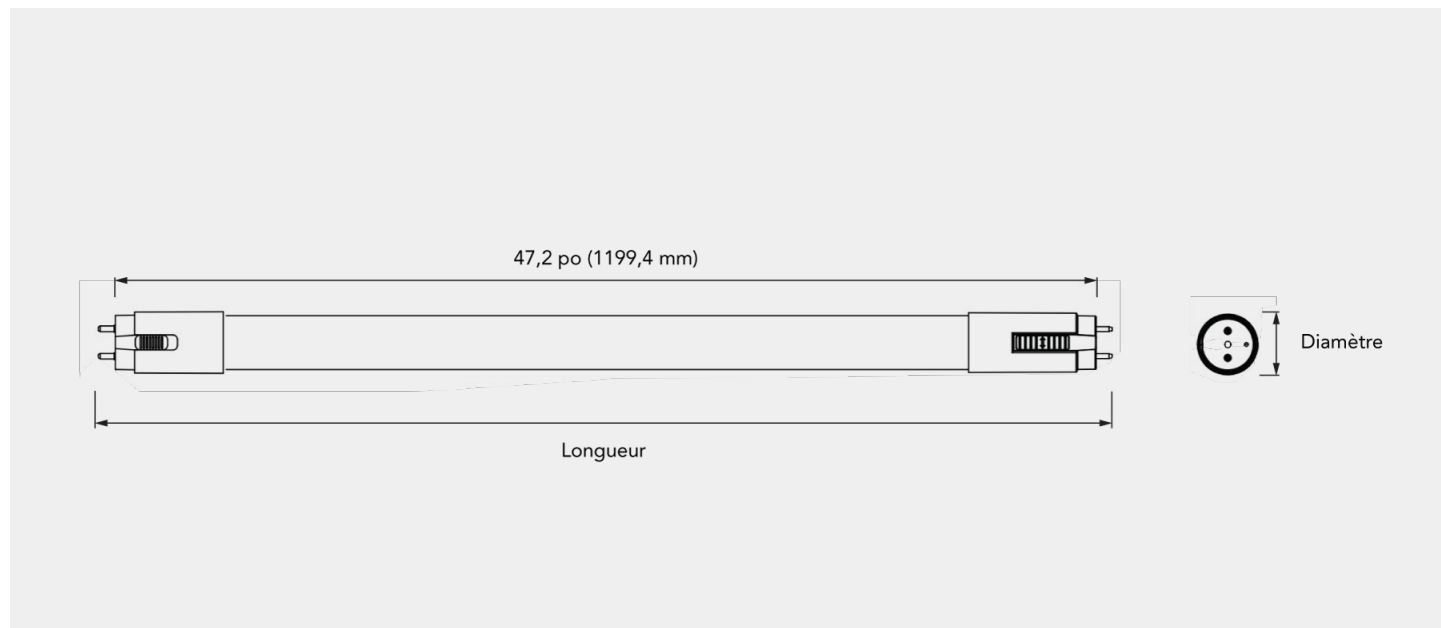

N° de commande	Longueur	Diamètre	Poids
R41029	47,8 po (1 213,6 mm)	1,14 po (29 mm)	0,22 kg (0,485 lb)