


Date		Projet	
Type		N° de pièce	

Série TRITON

Luminaire linéaire profilé pour plafonds élevés NSF

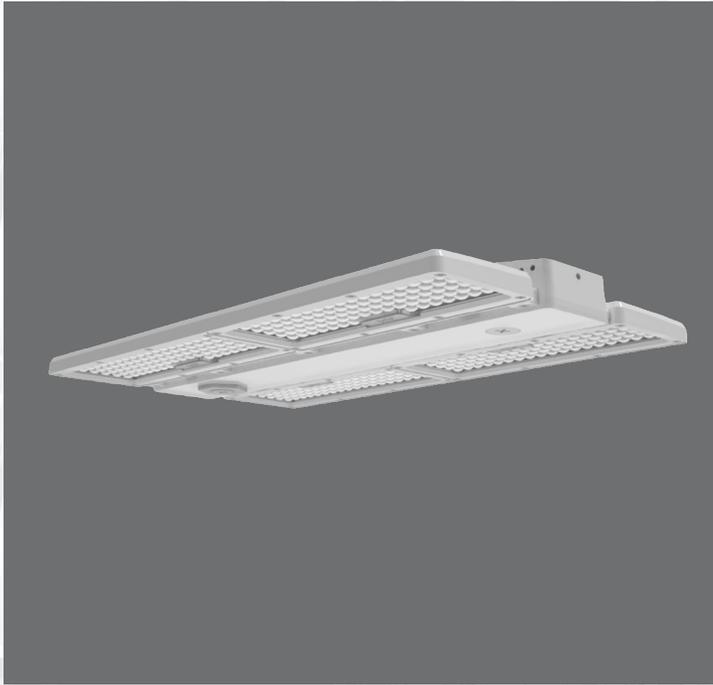

Conçu pour les environnements exigeants, le luminaire linéaire profilé pour plafonds élevés NSF de la série TRITON offre une protection exceptionnelle contre les jets d'eau à hautes pressions et températures et est doté d'un boîtier lisse idéal pour les lavages à grande eau. Sa fabrication simplifiée garantit une efficacité maximale et offre des performances d'éclairage supérieures dans les grands espaces. Conçu pour résister aux conditions difficiles, le luminaire de la série TRITON est la solution idéale pour les établissements de transformation des aliments, les installations de fabrication lourde, les entrepôts réfrigérés et les laboratoires.



Caractéristiques du produit

- Certification NSF/ANSI 2 : conformité aux exigences en matière de sûreté et de salubrité des aliments
- Homologation IP69K : protection complète contre la pénétration de poussière et les jets d'eau à hautes pressions et températures
- Boîtier NEMA 4X : assure l'étanchéité du luminaire et sa résistance aux conditions extrêmes
- Fini testé au brouillard salin pendant 1 500 heures selon la norme ASTM B117
- Boîtier en aluminium lisse qui protège le luminaire contre l'accumulation de substances telles que les débris alimentaires et la poussière
- Conçu pour les environnements où l'équipement est soumis à des processus de nettoyage et d'assainissement rigoureux
- Compatibilité avec les détecteurs autonomes et les détecteurs Bluetooth RENO Smart avec connecteur de 3,5 mm
- Compatibilité avec le pilote DEL de secours résistant aux intempéries de RENO pour assurer une alimentation de secours en cas de panne de courant
- Températures de fonctionnement : de -40 à 45 °C (de -40 à 113 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 100 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Caractéristiques importantes

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable : 100/150/200 W
TCP	Sélectionnable : 3 500/4 000/5 000 K
Efficacité	150 lm/W
Lumens	Jusqu'à 30 000 lm
IRC	> 80
Facteur de puissance	> 0,9
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Angle de faisceau	90°
Gradation	Gradation de 0-10 V
Protection contre les surtensions	6 kVA
Certifications	NSF, IP66, IP69K, NEMA 4X, ASTM B117, DLC Premium
Montage	En surface, suspendu
Usages	Secteurs pharmaceutique, automobile, agricole et de la transformation des aliments, marinas, espaces d'entreposage réfrigérés

Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R34150	RENO-SLEEK-LHB-DV-MW-MCCT	100 W	120-347 V	16 066 lm	160 lm/W	3 500 K
				16 542 lm	165 lm/W	4 000 K
				16 082 lm	161 lm/W	5 000 K
		150 W	120-347 V	22 391 lm	149 lm/W	3 500 K
				23 201 lm	154 lm/W	4 000 K
				22 082 lm	147 lm/W	5 000 K
		200 W	120-347 V	30 400 lm	152 lm/W	3 500 K
				30 869 lm	154 lm/W	4 000 K
				28 792 lm	144 lm/W	5 000 K

Homologation DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R34150	RENO-SLEEK-LHB-DV-MW-MCCT	Luminaires pour plafonds élevés pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-7RZ5D4

Accessoires – pilote de secours



R83010
RENO-EM-EX15
Pilote DEL de secours résistant aux intempéries
(de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 15 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	Pilote de secours résistant aux intempéries à montage externe, sortie de 15 W, autonomie de \geq 90 minutes

Accessoires – Détecteurs autonomes et télécommandes



R71002
RENO-SENSOR-MW-H
Détecteur à micro-ondes



R74004
RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M
Détecteur à IRP longue portée



R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)



R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)

N° de commande	Modèle	Description
R74001	RENO-SENSOR-PIR-H	Détecteur à micro-ondes à deux niveaux
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15M	Détecteur à IRP longue portée
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.


Accessoires – Détecteurs pour système RENO Smart NLC




R75001
RENO-RS-JK-BPDN-12V
Détecteur à IRP Bluetooth avec connecteur de 3,5 mm



R75002
RENO-RS-JK-BMWM-12V
Détecteur à micro-ondes Bluetooth avec connecteur de 3,5 mm

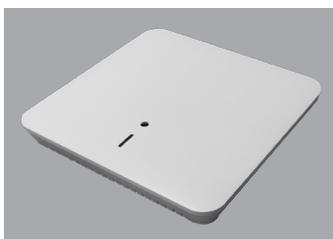

R75201
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle Bluetooth à montage au plafond


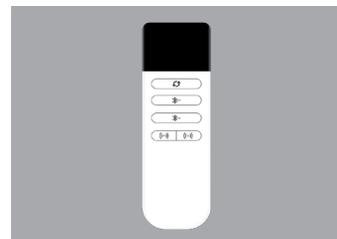


R75301
RENO-RS-GW-BCNW
Passerelle Bluetooth à montage au plafond



N° de commande	Modèle	Description
R75001	RENO-RS-JK-BPDN-12V	Détecteur à IRP Bluetooth avec connecteur de 3,5 mm pour système RENO Smart NLC
R75002	RENO-RS-JK-BMWM-12V	Détecteur à micro-ondes Bluetooth avec connecteur de 3,5 mm pour système RENO Smart NLC
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle Bluetooth à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande Bluetooth à fonction de réinitialisation (5 touches)

**** Tous les détecteurs RENO Smart sont programmés/mis en service au moyen de l'application RENO Smart.**



Données photométriques – 100 W/4 000 K

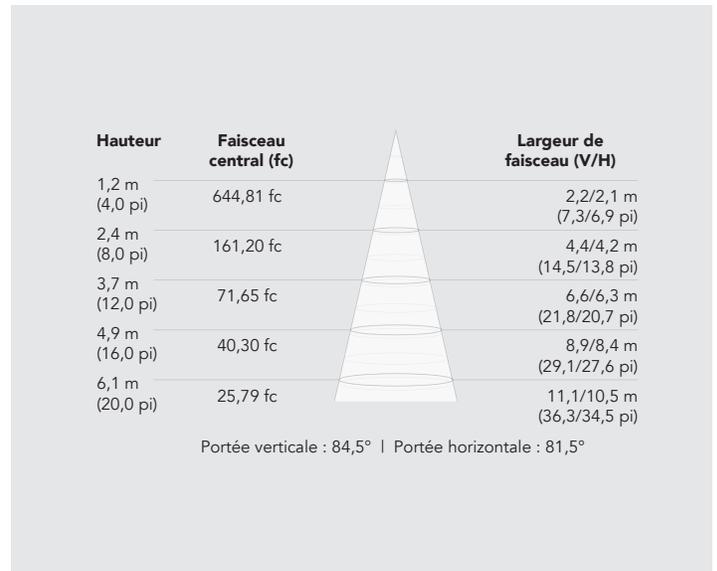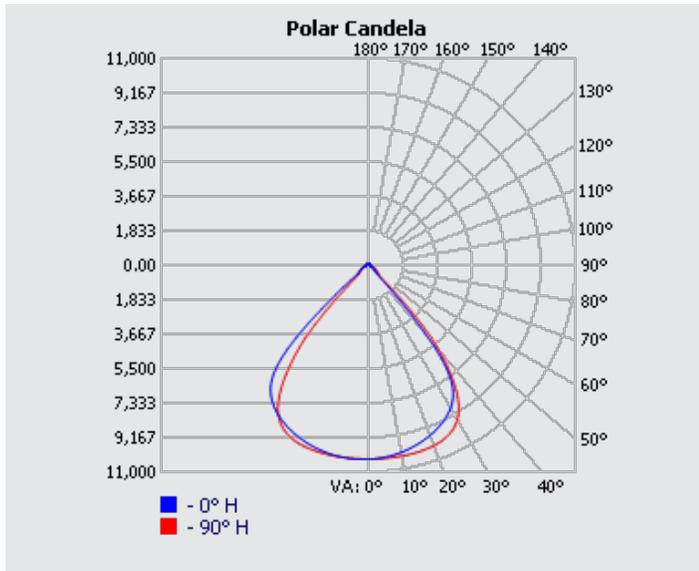

Données photométriques – 150 W/4 000 K

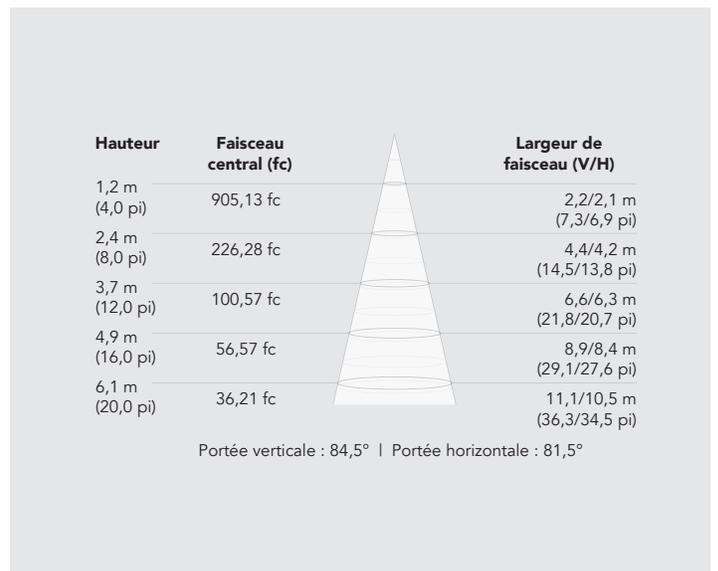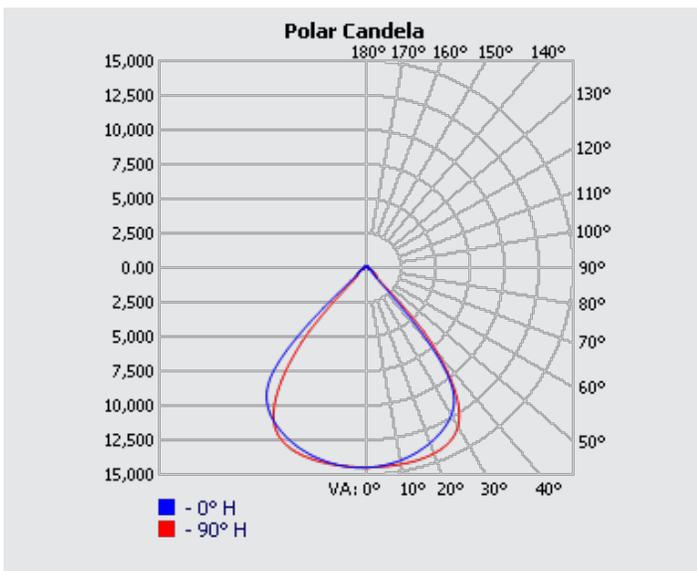

Données photométriques – 200 W/4 000 K

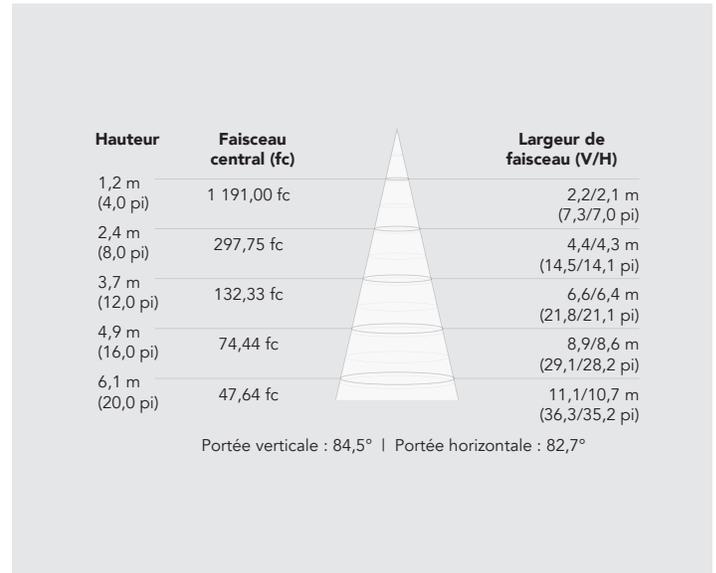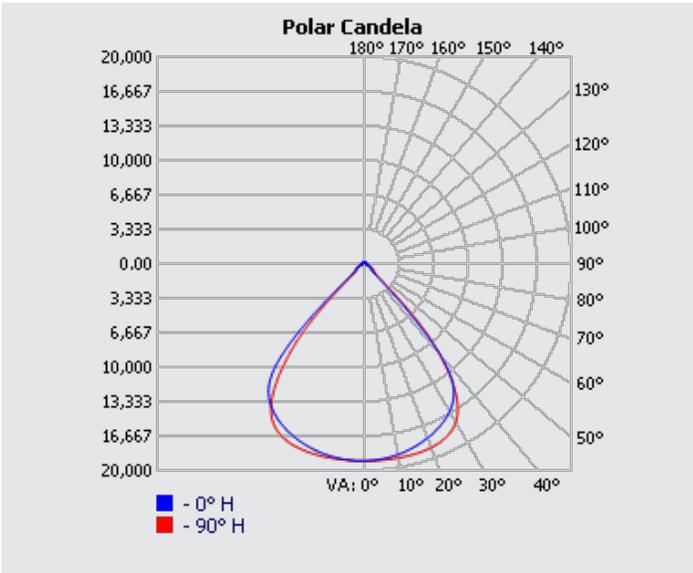

Dimensions

