




ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série BRILLIANCE

EMBALLAGE ÉCONOMIQUE DE 6 LUMINAIRES
ENCASTRÉS DE 10,16 CM (4 PO)

Illuminez votre salon, votre cuisine ou votre salle de bain avec les luminaires encastrés de la série Brilliance. Grâce à sa fonction TCP multiples, vous pouvez facilement régler l'ambiance d'éclairage en fonction de vos préférences. Sa conception ronde et son fini blanc, qui se marient parfaitement à tout décor, donnent une esthétique moderne et sobre. Facile à installer grâce au ressort de fixation de haute qualité, à des connecteurs rapides et à la boîte de jonction incluse. Le boîtier en aluminium de qualité supérieure de ce panneau mince à DEL se caractérise par une durabilité et une esthétique supérieures à celles des options en plastique. Dites adieu au jaunissement dû au vieillissement.

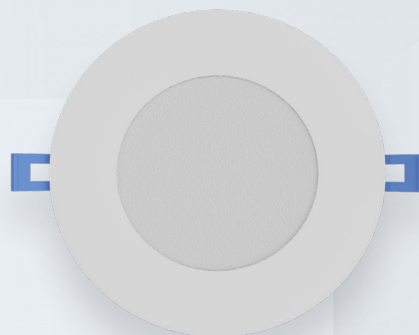

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Emballage économique de 6 unités pour une commodité accrue sur le terrain
- ENERGY STAR, conforme aux exigences énoncées dans le Code du bâtiment de la Californie (annexe JA8)
- Câble homologué FT4
- Produit hermétique homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Possibilité d'installation dans des retombées de plafond et dans des chambres de répartition d'air peu profondes
- Gradation à triac de 120 V à découpage en début de phase jusqu'à 10 % sans scintillement
- Pilote de 277-347 V disponible
- Convient aux emplacements humides
- Températures de fonctionnement : de -20 à 50 °C (de -4 à 122 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120 V
Puissance	12 W
Dimensions	10,16 cm (4 po)
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 947 lm
Angle de faisceau	108°
Gradation	Gradation à triac de 120 V
Montage	Encastré
Usages	Galeries, commerces de détail, secteur résidentiel, bureaux




PEUT ACCEPTER UNE
BATTERIE DE SECOURS



CARACTÉRISTIQUES – EMBALLAGE ÉCONOMIQUE D'UNITÉS DE 10,16 CM (4 PO) (12 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R36141	RENO-4-S12W-MCCT-WH-6P	12 W	120 V	795 lm	66 lm/W	2 700 K
				904 lm	75 lm/W	3 000 K
				947 lm	79 lm/W	3 500 K
				942 lm	78 lm/W	4 000 K
				837 lm	70 lm/W	5 000 K


ACCESSOIRES – MONTAGE



R39108
RENO-MP4
Plaque de montage sans
attache de 10,16 cm (4 po)



R39105
RENO-HBL012-347V-D
Pilote de 277-347 V c.a.
pour luminaires encastrés
de 10,16 cm (4 po)



R39101
RENO-4-GR
Anneau d'ajustement
10,16 cm (4 po)

N° de commande	Modèle	Description
R39108	RENO-MP4	Plaque de montage sans attache de 10,16 cm (4 po)
R39105	RENO-HBL012-347V-D	Pilote de 277-347 V c.a. pour luminaires encastrés de 10,16 cm (4 po)
R39101	RENO-4-GR	Anneau d'ajustement 10,16 cm (4 po)

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS





R83000
RENO-EM-H08
Pilote DEL de secours
(de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83000	RENO-EM-H08	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 12 W)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


12 W, 2 700 K

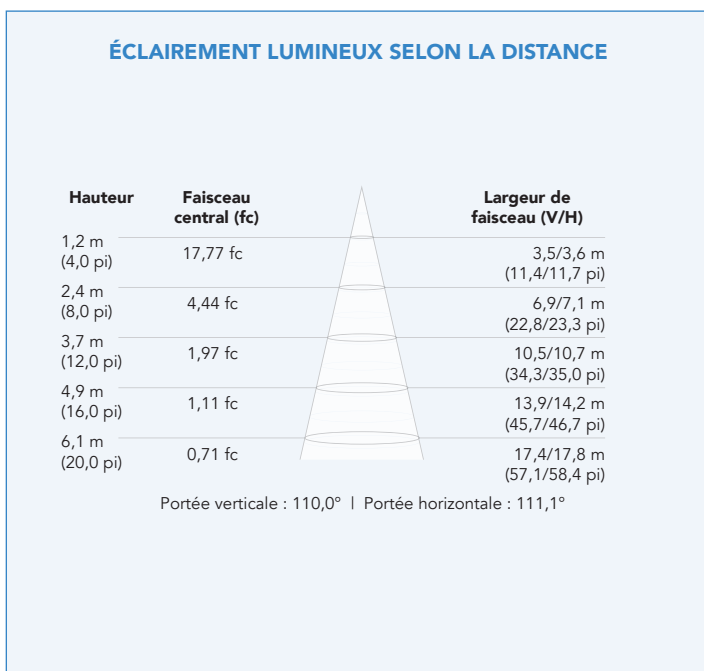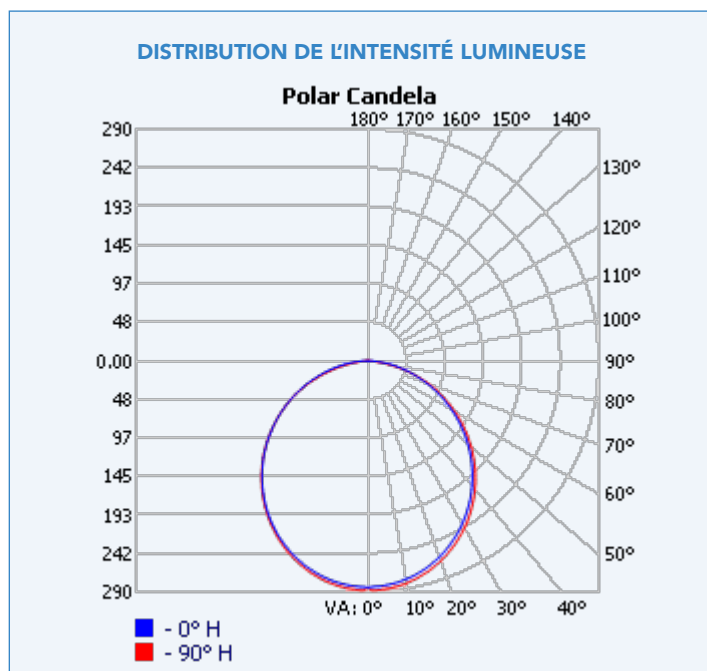

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

12 W, 3 000 K

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

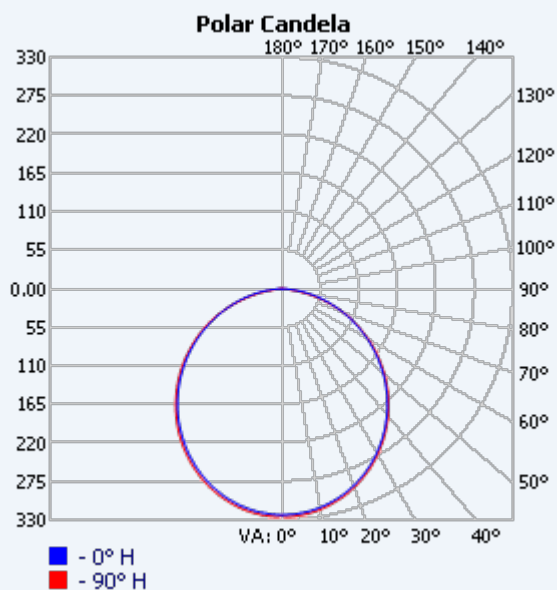


ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	20,19 fc	3,5/3,6 m (11,4/11,7 pi)
2,4 m (8,0 pi)	5,05 fc	6,9/7,1 m (22,8/23,3 pi)
3,7 m (12,0 pi)	2,24 fc	10,5/10,7 m (34,3/35,0 pi)
4,9 m (16,0 pi)	1,26 fc	13,9/14,2 m (45,7/46,7 pi)
6,1 m (20,0 pi)	0,81 fc	17,4/17,8 m (57,1/58,4 pi)

Portée verticale : 110,0° | Portée horizontale : 111,1°

12 W, 3 500 K

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

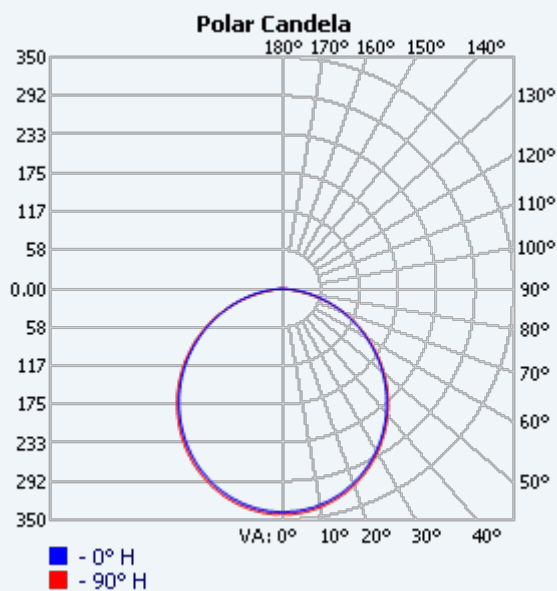

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE


Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	21,15 fc	3,5/3,6 m (11,4/11,7 pi)
2,4 m (8,0 pi)	5,29 fc	6,9/7,1 m (22,8/23,3 pi)
3,7 m (12,0 pi)	2,35 fc	10,5/10,7 m (34,3/35,0 pi)
4,9 m (16,0 pi)	1,32 fc	13,9/14,2 m (45,7/46,7 pi)
6,1 m (20,0 pi)	0,85 fc	17,4/17,8 m (57,1/58,4 pi)

Portée verticale : 110,0° | Portée horizontale : 111,1°

12 W, 4 000 K


DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Polar Candela

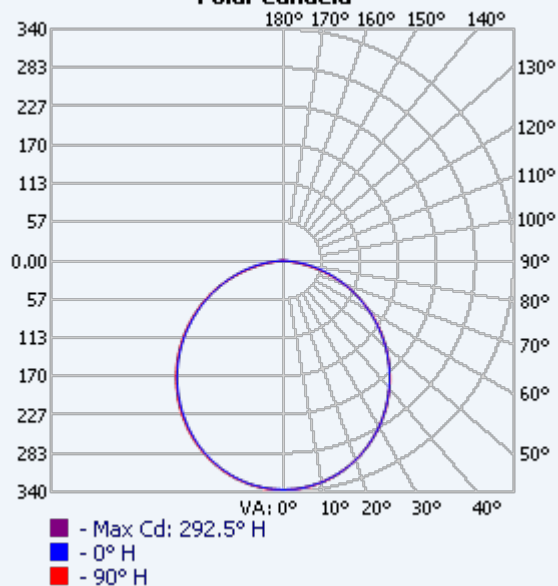

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	21,03 fc	3,5/3,6 m (11,4/11,7 pi)
2,4 m (8,0 pi)	5,26 fc	6,9/7,1 m (22,8/23,3 pi)
3,7 m (12,0 pi)	2,34 fc	10,5/10,7 m (34,3/35,0 pi)
4,9 m (16,0 pi)	1,31 fc	13,9/14,2 m (45,7/46,7 pi)
6,1 m (20,0 pi)	0,84 fc	17,4/17,8 m (57,1/58,4 pi)




Portée verticale : 110,0° | Portée horizontale : 111,1°

12 W, 5 000 K

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Polar Candela

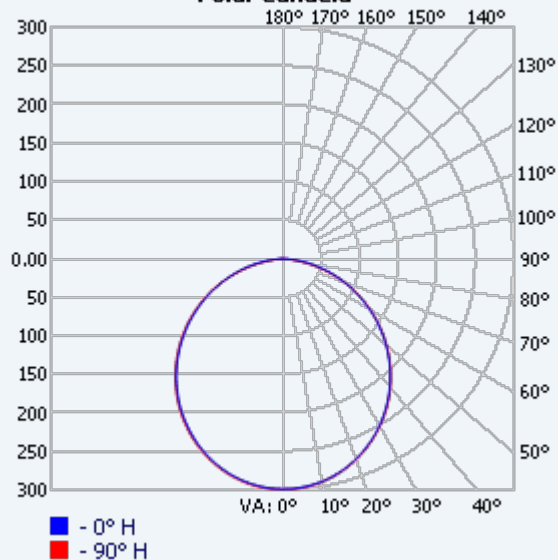

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE


Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
1,2 m (4,0 pi)	18,67 fc	3,5/3,6 m (11,4/11,7 pi)
2,4 m (8,0 pi)	4,67 fc	6,9/7,1 m (22,8/23,3 pi)
3,7 m (12,0 pi)	2,07 fc	10,5/10,7 m (34,3/35,0 pi)
4,9 m (16,0 pi)	1,17 fc	13,9/14,2 m (45,7/46,7 pi)
6,1 m (20,0 pi)	0,75 fc	17,4/17,8 m (57,1/58,4 pi)



Portée verticale : 110,0° | Portée horizontale : 111,1°

DIMENSIONS

LUMINAIRE ENCASTRÉ DE 10,16 CM (4 PO)

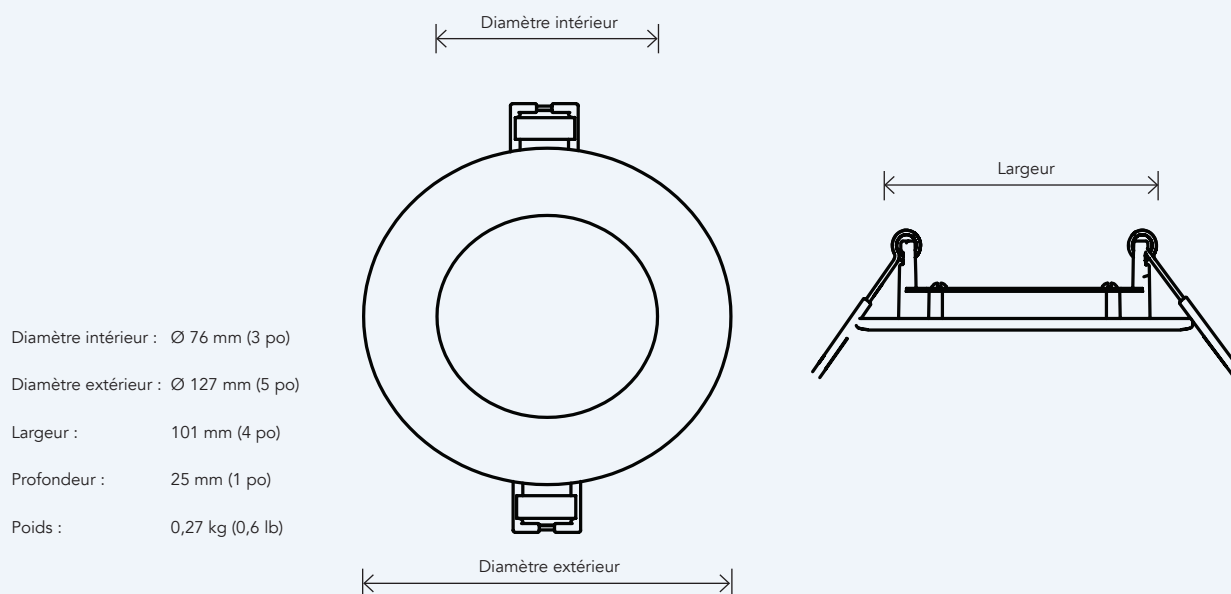

PILOTE DE 10,16 CM (4 PO)

