

| | | | |
|------|--|-------------|--|
| Date | | Projet | |
| Type | | N° de pièce | |

eco R L'OPTION DE CHOIX POUR VOTRE QUOTIDIEN

Série HELIOS

Luminaire enveloppant à corps mince avec détecteur

Grâce à leur conception minimaliste et à leurs nombreuses caractéristiques, les luminaires de la série Helios conviennent à toutes les applications intérieures. Les options de sélection de couleur et de puissance intégrées aux luminaires permettent de créer d'ambiance parfaite. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Homologation DLC Premium pour l'installation des luminaires dans les cages d'escalier et les couloirs
- Détecteur à micro-ondes intégré
- Options de montage suspendu et en surface
- Lentille en PMMA givré
- Comprend un couvercle de boîte de jonction et des crochets en V
- Convient aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~ 100 000 h
- Températures de fonctionnement : de -25 à 40 °C (de -13 à 104 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

| | |
|-----------------------------|--|
| Tension | 120-347 V |
| Puissance | Puissance sélectionnable : 0,6 m (2 pi) – 15/20/25 W 1,2 m (4 pi) – 30/40/50 W |
| Longueurs | 0,6 et 1,2 m (2 et 4 pi) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| TCP | Sélectionnable : 3 500/4 000/5 000 K |
| IRC | > 80 |
| Lumens | Jusqu'à 7 023 lm |
| Angle de faisceau | 120° |
| Gradation | 0-10 V |
| Montage | En surface et suspendu |
| Usages | Secteurs commercial et industriel, entrepôts, commerces de détail |



PEUT ACCEPTER UNE
BATTERIE DE SECOURS

CARACTÉRISTIQUES – 0,6 M (2 PI) – 15/20/25 W

| N° de commande | Modèle | Puissance | Tension | Lumens | Efficacité | TCP |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R38006 | RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO | 15 W | 120-347 V | 2 222 lm | 148 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 2 237 lm | 149 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 2 257 lm | 150 lm/W | 5 000 K |
| | | 20 W | 120-347 V | 2 903 lm | 145 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 2 950 lm | 147 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 2 945 lm | 147 lm/W | 5 000 K |
| | | 25 W | 120-347 V | 3 598 lm | 143 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 3 708 lm | 148 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 3 670 lm | 146 lm/W | 5 000 K |

CARACTÉRISTIQUES – 1,2 M (4 PI) – 30/40/50 W

| N° de commande | Modèle | Puissance | Tension | Lumens | Efficacité | TCP |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R38012 | RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO | 30 W | 120-347 V | 4 183 lm | 139 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 4 357 lm | 145 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 4 293 lm | 143 lm/W | 5 000 K |
| | | 40 W | 120-347 V | 5 514 lm | 137 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 5 697 lm | 142 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 5 640 lm | 141 lm/W | 5 000 K |
| | | 50 W | 120-347 V | 6 726 lm | 134 lm/W | 3 500 K |
| | | | | 7 023 lm | 140 lm/W | 4 000 K |
| | | | | 6 905 lm | 138 lm/W | 5 000 K |

HOMOLOGATION DLC

| N° de commande | Modèle | Usages | DLC Standard | DLC Premium |
|----------------|-----------------------------|--|--------------|-------------|
| R38006 | RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO | Luminaires linéaires à éclairage d'ambiance direct | S-KGQD97 | – |
| | | Cages d'escalier et couloirs | – | S-CSQ3M9 |
| R38012 | RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO | Luminaires pour éclairage ambiant | S-6S9FTK | – |
| | | Luminaires pour plafonds réguliers | S-966VKK | – |
| | | Cages d'escalier et couloirs | – | S-7LQC69 |


ACCESSOIRES – MONTAGE



R39204
RENO-RP
Trousse pour suspension

| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|---------|-------------------------|
| R39204 | RENO-RP | Trousse pour suspension |

ACCESSOIRES – DISPOSITIFS DE SECOURS

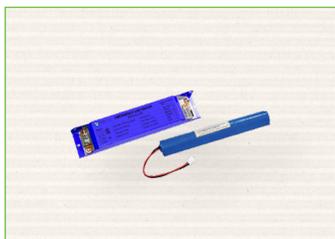

R83004
RENO-EM-C08
Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W)

| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|-------------|--|
| R83004 | RENO-EM-C08 | Pilote DEL de secours interne (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 8 W) |

ACCESSOIRES – TÉLÉCOMMANDES POUR DÉTECTEURS AUTONOMES




R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)
Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.




R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)
Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|-------------------|--|
| R73002 | RENO-REMOTE-H | Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet. |
| R73005 | RENO-REMOTE-H-ECO | Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet. |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 0,6 M (2 PI), 25 W/4 000 K

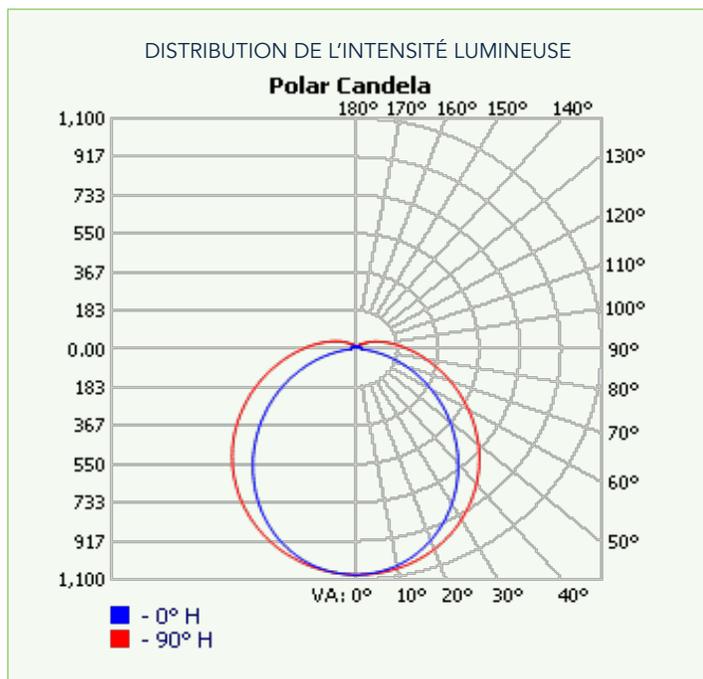


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES – 1,2 M (4 PI), 50 W/4 000 K

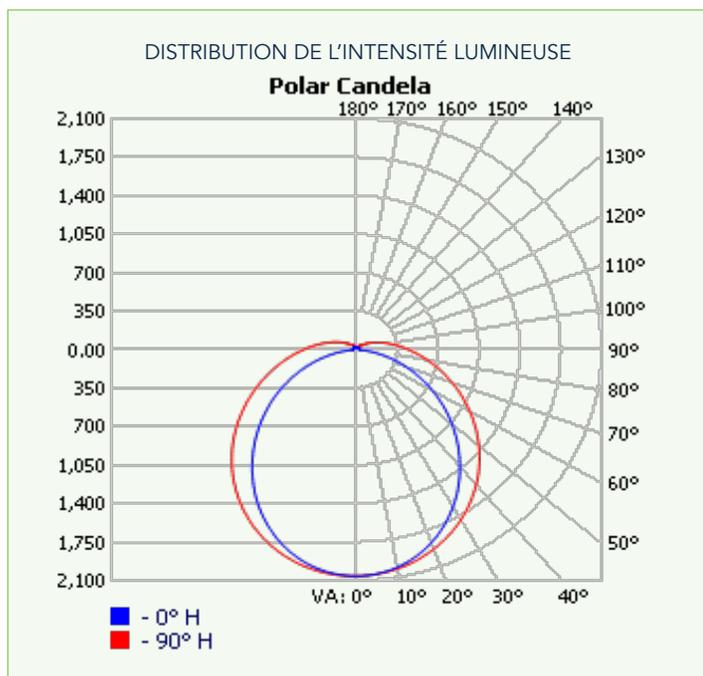

DIMENSIONS

0,6 M (2 PI)

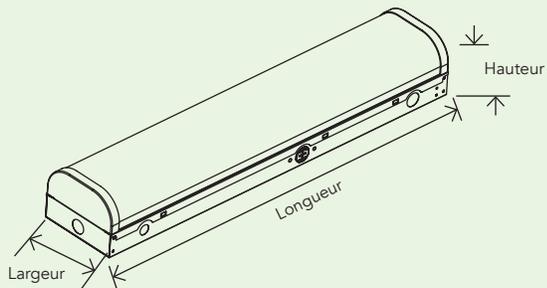


Largeur : 132 mm (5,2 po)

Hauteur : 97 mm (3,8 po)

Longueur : 610 mm (24 po)

Poids : 1,36 kg (3 lb)

1,2 M (4 PI)

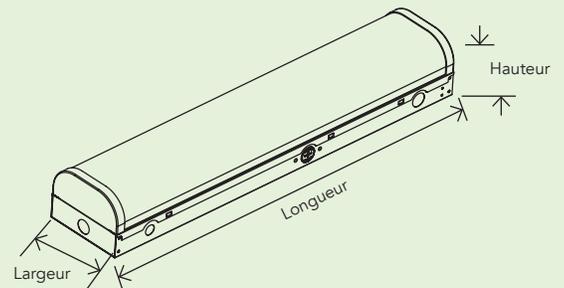

Largeur : 132 mm (5,2 po)

Hauteur : 97 mm (3,8 po)

Longueur : 1 219 mm (48 po)

Poids : 2,26 kg (5 lb)