

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Helios

Luminaire enveloppant mince avec capteur

Grâce à leur conception minimaliste et à leurs nombreuses caractéristiques, les luminaires de la série Helios conviennent à toutes les applications intérieures.

Les options de sélection de couleur et de puissance intégrées aux luminaires permettent de créer d'ambiance parfaite. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.



Product Features

- DLC Premium pour les luminaires de cages d'escalier et de corridors
- Capteur à micro-ondes intégré
- Réglages d'usine du capteur : gradation à 30 % après 5 minutes sans détection de mouvement. Reste à ce niveau jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté
- Une télécommande est requise pour modifier les réglages au-delà des paramètres d'usine
- Options de montage en surface ou suspendu
- Lentille en PMMA givré
- Comprend une plaque de recouvrement pour boîte de jonction (J-Box) et des supports en V
- Compatible avec une alimentation d'urgence
- Convient aux endroits humides
- Durée de vie nominale : L70 jusqu'à 100 000 h
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Garantie de 5 ans

Specifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	2 pi : 15/20/25 W 4 pi : 30/40/50 W
Longueurs	2 pi et 4 pi
Facteur de puissance	>0.9
CCT Sélectionnable	35/40/5000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 7 023 lm
Angle de faisceau	120°
Dimming	0-10V
Mounting	En surface et suspendu
Applications	Commercial, industriel, entrepôt, commerce de détail

Spécifications – 2 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	15 W	120-347 V	2 222 lm	148 lm/W	3 500 K
				2 237 lm	149 lm/W	4 000 K
				2 257 lm	150 lm/W	5 000 K
		20 W	120-347 V	2 903 lm	145 lm/W	3 500 K
				2 950 lm	147 lm/W	4 000 K
				2 945 lm	147 lm/W	5 000 K
		25 W	120-347 V	3 598 lm	143 lm/W	3 500 K
				3 708 lm	148 lm/W	4 000 K
				3 670 lm	146 lm/W	5 000 K

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	30 W	120-347 V	4 183 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 357 lm	145 lm/W	4 000 K
				4 293 lm	143 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 514 lm	137 lm/W	3 500 K
				5 697 lm	142 lm/W	4 000 K
				5 640 lm	141 lm/W	5 000 K
		50 W	120-347 V	6 726 lm	134 lm/W	3 500 K
				7 023 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 905 lm	138 lm/W	5 000 K

DLC Certification

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires d'ambiance linéaires directs	S-KGQD97	-
		Cage d'escalier et passage	-	S-CSQ3M9
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires pour éclairage d'ambiance	S-6S9FTK	-
		Luminaires pour bas de plafond ou Luminaires de type « low-bay »	S-966VKK	-
		Cage d'escalier et passage	-	S-7LQC69

Accessoires

Montage




Trousses de suspension (10 pi) pour luminaires suspendus

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Trousse de suspension de 10 pi

Dispositifs de secours



Montage interne | Lithium | 8 W | 100-347 V c.a. | 7,2 V 2 600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥ 90 min

R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne Lithium 8 W 100-347 V c.a. 7,2 V 2 600 mAh 50/60 Hz Durée d'urgence : ≥ 90 min

Télécommandes pour détecteurs autonomes




Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran)

Note : Une seule unité est requise par projet.

R73002

RENO-REMOTE-H




Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran)

Note : Une seule unité est requise par projet.

R73005

RENO-REMOTE-H-ECO


N° de commande	Modèle	Description
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule unité est requise par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule unité est requise par projet

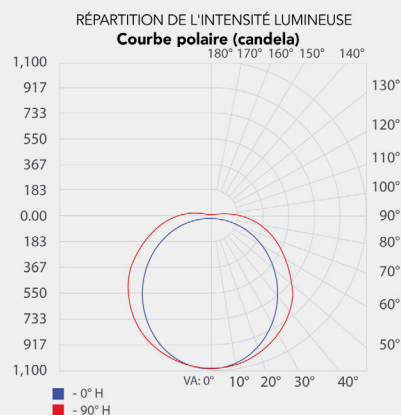Données photométriques – 0,6 m (2 pi), 25 W/4 000 K


Hauteur	Faisceau central (fc)
1,2 m (4,0 pi)	67,29 fc
2,4 m (8,0 pi)	16,82 fc
3,7 m (12,0 pi)	7,48 fc
4,9 m (16,0 pi)	4,21 fc
6,1 m (20,0 pi)	2,69 fc



Largeur de faisceau (V/H)
3,0/4,9 m (10,0/16,2 pi)
6,1/9,9 m (20,0/32,4 pi)
9,1/14,8 m (30,0/48,6 pi)
12,2/19,8 m (39,9/64,8 pi)
15,2/24,7 m (49,9/81,0 pi)

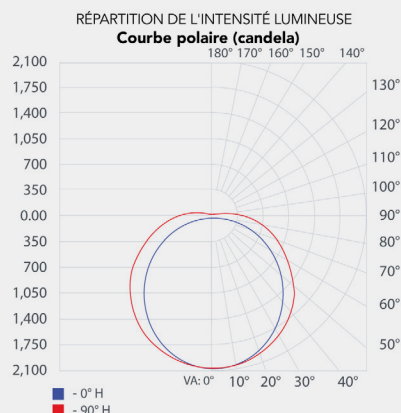Données photométriques – 1,2 m (4 pi), 50 W/4 000 K


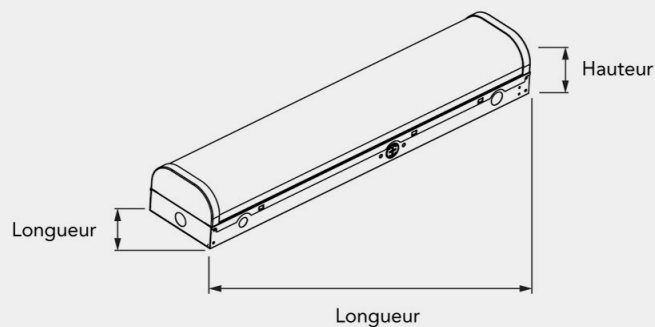
Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	128,60 fc
8,0 pi	32,15 fc
12,0 pi	14,29 fc
16,0 pi	8,04 fc
20,0 pi	5,14 fc



Largeur de faisceau (V/H)
10,2 / 16,3 pi
20,4 / 32,6 pi
30,5 / 48,9 pi
40,7 / 65,2 pi
50,9 / 81,5 pi

Dimensions

Luminaire enveloppant mince avec capteur



N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R38006	2 pi	24 po (610 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	3 lb (1,36 kg)
R38012	4 pi	48 po (1 219 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	5 lbs (2.26 kg)