

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

Série Helios

Luminaire enveloppant mince avec capteur

Grâce à leur conception minimaliste et à leurs nombreuses caractéristiques, les luminaires de la série Helios conviennent à toutes les applications intérieures.

Les options de sélection de couleur et de puissance intégrées aux luminaires permettent de créer d'ambiance parfaite. Faciles à installer et conçus pour durer, les luminaires de cette série ne manqueront pas d'impressionner.

Product Features

- DLC Premium pour les luminaires de cages d'escalier et de corridors
- Capteur à micro-ondes intégré
- Réglages d'usine du capteur : gradation à 30 % après 5 minutes sans détection de mouvement. Reste à ce niveau jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté
- Une télécommande est requise pour modifier les réglages au-delà des paramètres d'usine
- Options de montage en surface ou suspendu
- Lentille en PMMA givré
- Comprend une plaque de recouvrement pour boîte de jonction (J-Box) et des supports en V
- Compatible avec une alimentation d'urgence
- Convient aux endroits humides
- Durée de vie nominale : L70 jusqu'à 100 000 h
- Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
- Garantie de 5 ans

Specifications

Tension	120-347 V
Puissance sélectionnable	2 pi : 15/20/25/30 W 4 pi : 30/40/50 W
Longueurs	2 pi et 4 pi
Facteur de puissance	>0.9
CCT Sélectionnable	35/40/5000 K
IRC	> 80
Lumens	Jusqu'à 7 023 lm
Angle de faisceau	120°
Dimming	0-10V
Mounting	En surface et suspendu
Applications	Commercial, industriel, entrepôt, commerce de détail

RENO LIGHTING

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com

RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications – 2 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	15 W	120-347 V	2 222 lm	148 lm/W	3 500 K
				2 237 lm	149 lm/W	4 000 K
				2 257 lm	150 lm/W	5 000 K
		20 W	120-347 V	2 903 lm	145 lm/W	3 500 K
				2 950 lm	147 lm/W	4 000 K
				2 945 lm	147 lm/W	5 000 K
		25 W	120-347 V	3 598 lm	143 lm/W	3 500 K
				3 708 lm	148 lm/W	4 000 K
				3 670 lm	146 lm/W	5 000 K
		30 W	120-347 V	4 183 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 357 lm	145 lm/W	4 000 K
				4 293 lm	143 lm/W	5 000 K

Spécifications – 4 pi

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	30 W	120-347 V	4 183 lm	139 lm/W	3 500 K
				4 357 lm	145 lm/W	4 000 K
				4 293 lm	143 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 514 lm	137 lm/W	3 500 K
				5 697 lm	142 lm/W	4 000 K
				5 640 lm	141 lm/W	5 000 K
		50 W	120-347 V	6 726 lm	134 lm/W	3 500 K
				7 023 lm	140 lm/W	4 000 K
				6 905 lm	138 lm/W	5 000 K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

DLC Certification

N° de commande	Modèle	Application	DLC Premium
R38006	RENO-HWR2-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires d'ambiance linéaires directs	S-36D8VN
		Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-8FC6S2
R38012	RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO	Luminaires de type « low-bay »	S-6WMNZ1
		Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-MMCNFC
		Luminaires d'ambiance linéaires directs	S-32NS2K

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Montage




Trousses de suspension (10 pi) pour luminaires suspendus

R39204

RENO-RP

N° de commande	Modèle	Description
R39204	RENO-RP	Trousse de suspension de 10 pi

Dispositifs de secours



Montage interne | Lithium | 8 W | 100-347 V c.a. | 7,2 V 2 600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥ 90 min

R83006

RENO-EM-E08

N° de commande	Modèle	Description
R83006	RENO-EM-E08	Montage interne | Lithium | 8 W | 100-347 V c.a. | 7,2 V 2 600 mAh | 50/60 Hz | Durée d'urgence : ≥ 90 min

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Télécommandes pour détecteurs autonomes



Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran)
Note : Une seule unité est requise par projet.
R73002
RENO-REMOTE-H




Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran)
Note : Une seule unité est requise par projet.
R73005
RENO-REMOTE-H-ECO

N° de commande	Modèle	Description
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour capteurs autonomes (avec écran) Note : Une seule unité est requise par projet
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour capteurs autonomes (sans écran) Note : Une seule unité est requise par projet

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Données photométriques – 0,6 m (2 pi), 25 W/4 000 K

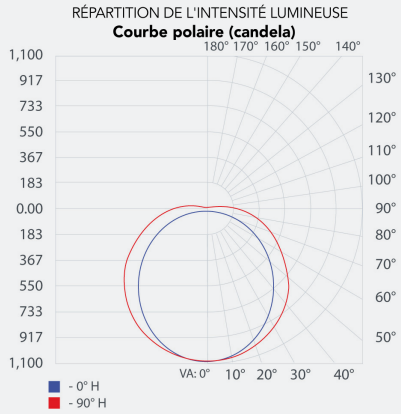


Hauteur	Faisceau central (fc)
1,2 m (4,0 pi)	67,29 fc
2,4 m (8,0 pi)	16,82 fc
3,7 m (12,0 pi	7,48 fc
4,9 m (16,0 pi)	4,21 fc
6,1 m (20,0 pi)	2,69 fc

Portée verticale : 102,6°
Portée horizontale : 127,4°

Largeur de faisceau (V/H)
3,0/4,9 m (10,0/16,2 pi)
6,1/9,9 m (20,0/32,4 pi)
9,1/14,8 m (30,0/48,6 pi)
12,2/19,8 m (39,9/64,8 pi)
15,2/24,7 m (49,9/81,0 pi)

Données photométriques – 1,2 m (4 pi), 50 W/4 000 K

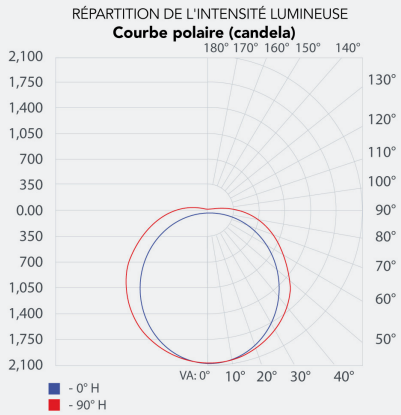

Hauteur	Faisceau central (fc)
4,0 pi	128,60 fc
8,0 pi	32,15 fc
12,0 pi	14,29 fc
16,0 pi	8,04 fc
20,0 pi	5,14 fc


Portée verticale : 103,7°
Portée horizontale : 127,7°

Largeur de faisceau (V/H)
10,2 / 16,3 pi
20,4 / 32,6 pi
30,5 / 48,9 pi
40,7 / 65,2 pi
50,9 / 81,5 pi

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Dimensions

Luminaire enveloppant mince avec capteur

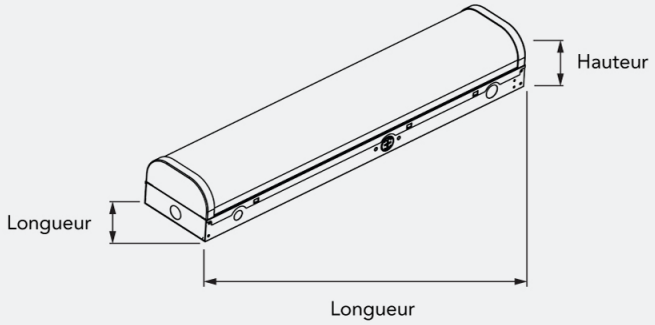

N° de commande	Taille	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
R38006	2 pi	24 po (610 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	3 lb (1,36 kg)
R38012	4 pi	48 po (1 219 mm)	5,2 po (132 mm)	3,8 po (97 mm)	5 lbs (2.26 kg)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.