




ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

# Série ZETA

## Plafonniers commerciaux

Le plafonnier intensif multifonctionnel de RENO est un plafonnier de qualité commerciale. Ce plafonnier homologué Energy Star avec pilote intégré est une solution d'éclairage écoénergétique pour les luminaires commerciaux encastrés de 10,16 cm (4 po), de 15,24 cm (6 po), de 20,32 cm (8 po) et de 25,40 cm (10 po). Double tension de 120-347 V, facile à installer avec des puissances nominales réglables et une température de couleur.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Certification EnergyStar
- Conformité JA8
- Contrôle de gradation polyvalent Prend en charge la gradation de 0 à 10 V et de type triac (120 V)
- Convient aux modèles homologués IC : Modèles de 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po) et 20,32 cm (8 po)
- Installation au moyen de bras à ressort externes sur la surface de montage sans la boîte encastrée habituelle
- 650 mm (25,5 po) – antenne
- Lentille en polycarbonate givré
- Garniture et boîtier en ABS
- Température de fonctionnement : de -25 à +45 °C (-13 à +113 °F)
- Convient aux emplacements humides
- Durée de vie nominale : L70 ~ 50 000 h
- Garantie de 10 ans limite

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension</b>              | 120/347 V                                                                                                                                                   |
| <b>Puissance</b>            | <b>Puissance sélectionnable</b><br>10,1 cm (4 po) - 9/13/18 W<br>15,2 cm (6 po) - 10/16/27 W<br>20,3 cm (8 po) - 18/27/36 W<br>25,4 cm (10 po) - 22/34/45 W |
| <b>Dimensions</b>           | 10,1 cm (4 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) et 25,4 cm (10 po)                                                                                           |
| <b>Facteur de puissance</b> | > 0,9                                                                                                                                                       |
| <b>TCP</b>                  | 27/30/35/40/5 000 K                                                                                                                                         |
| <b>IRC</b>                  | > 93                                                                                                                                                        |
| <b>Lumens</b>               | De 837 à 4 185 lm                                                                                                                                           |
| <b>Angle de faisceau</b>    | 95°                                                                                                                                                         |
| <b>À intensité variable</b> | De 0 à 10 V, gradation triac de 120 V                                                                                                                       |
| <b>Montage</b>              | Plafond (encastré)                                                                                                                                          |
| <b>Usages</b>               | Commercial, résidentiel, entrepôt, commerce de détail                                                                                                       |



## CARACTÉRISTIQUES – 10,16 CM (4 PO) PUISSANCES MULTIPLES (9/13/18 W)

| N° de commande | Modèle                 | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | TCP     |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R39205         | RENO-DL4-MW-DV-MCCT-G2 | 9 W       | 120/347 V | 837 lm   | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 837 lm   | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 837 lm   | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 837 lm   | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 837 lm   | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 13 W      | 120/347 V | 1 209 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 1 209 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 1 209 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 1 209 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 1 209 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 18 W      | 120/347 V | 1 674 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |

## CARACTÉRISTIQUES – 15,24 CM (6 PO) PUISSANCES MULTIPLES (10/16/27 W)

| N° de commande | Modèle                 | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | TCP     |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R39206         | RENO-DL6-MW-DV-MCCT-G2 | 10 W      | 120/347 V | 930 lm   | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 930 lm   | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 930 lm   | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 930 lm   | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 930 lm   | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 16 W      | 120/347 V | 1 488 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 1 488 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 1 488 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 1 488 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 1 488 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 27 W      | 120/347 V | 2 511 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |


## CARACTÉRISTIQUES – 20,32 CM (8 PO) PUISSANCES MULTIPLES (18/27/36 W)

| N° de commande | Modèle                 | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | TCP     |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R39207         | RENO-DL8-MW-DV-MCCT-G2 | 18 W      | 120/347 V | 1 674 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 1 674 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 27 W      | 120/347 V | 2 511 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 2 511 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                        | 36 W      | 120/347 V | 3 348 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                        |           |           | 3 348 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                        |           |           | 3 348 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                        |           |           | 3 348 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                        |           |           | 3 348 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |


## CARACTÉRISTIQUES – 25,40 CM (10 PO) PUISSANCES MULTIPLES (22/34/45 W)

| N° de commande | Modèle                  | Puissance | Tension   | Lumens   | Efficacité | TCP     |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| R39208         | RENO-DL10-MW-DV-MCCT-G2 | 22 W      | 120/347 V | 2 046 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                         |           |           | 2 046 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                         |           |           | 2 046 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 2 046 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 2 046 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                         | 34 W      | 120/347 V | 3 162 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                         |           |           | 3 162 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                         |           |           | 3 162 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 3 162 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 3 162 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |
|                |                         | 45 W      | 120/347 V | 4 185 lm | 93 lm/W    | 2 700 K |
|                |                         |           |           | 4 185 lm | 93 lm/W    | 3 000 K |
|                |                         |           |           | 4 185 lm | 93 lm/W    | 3 500 K |
|                |                         |           |           | 4 185 lm | 93 lm/W    | 4 000 K |
|                |                         |           |           | 4 185 lm | 93 lm/W    | 5 000 K |


## ACCESSOIRES DE MONTAGE



R39230  
RENO-MP-DL-4N1  
Plaque de montage 4-en-1



R39231  
RENO-GF-DL-4  
Anneau de recouvrement pour  
downlight commercial 4 po




R39232  
RENO-GF-DL-6  
Anneau de recouvrement pour  
downlight commercial 6 po



R39233  
RENO-GF-DL-8  
Anneau de recouvrement pour  
downlight commercial 8 po




R39234  
RENO-GF-DL-10  
Anneau de recouvrement pour  
downlight commercial 10 po




R39901  
RENO-DL4-TM-BN  
Contour 4 po pour downlight  
commercial Prime | Fini nickel brossé




R39902  
RENO-DL4-TM-BK  
Contour 4 po pour downlight  
commercial Prime | Fini noir




R39903  
RENO-DL6-TM-BN  
Contour 6 po pour downlight commer-  
cial Prime | Fini nickel brossé




R39904  
RENO-DL6-TM-BK  
Contour 6 po pour downlight  
commercial Prime | Fini noir




R39905  
RENO-DL8-TM-BN  
Contour 8 po pour downlight commer-  
cial Prime | Fini nickel brossé



R39906  
RENO-DL8-TM-BK  
Contour 8 po pour downlight  
commercial Prime | Fini noir



R39907  
RENO-DL10-TM-BN  
Contour 10 po pour downlight com-  
mercial Prime | Fini nickel brossé




R39908  
RENO-DL10-TM-BK  
Contour 10 po pour downlight  
commercial Prime | Fini noir

| Order# | Model           | Description                                                        |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| R39230 | RENO-MP-DL-4N1  | Plaque de montage 4-en-1                                           |
| R39231 | RENO-GF-DL-4    | Anneau de recouvrement pour downlight commercial 4 po              |
| R39232 | RENO-GF-DL-6    | Anneau de recouvrement pour downlight commercial 6 po              |
| R39233 | RENO-GF-DL-8    | Anneau de recouvrement pour downlight commercial 8 po              |
| R39234 | RENO-GF-DL-10   | Anneau de recouvrement pour downlight commercial 10 po             |
| R39901 | RENO-DL4-TM-BN  | Contour 4 po pour downlight commercial Prime   Fini nickel brossé  |
| R39902 | RENO-DL4-TM-BK  | Contour 4 po pour downlight commercial Prime   Fini noir           |
| R39903 | RENO-DL6-TM-BN  | Contour 6 po pour downlight commercial Prime   Fini nickel brossé  |
| R39904 | RENO-DL6-TM-BK  | Contour 6 po pour downlight commercial Prime   Fini noir           |
| R39905 | RENO-DL8-TM-BN  | Contour 8 po pour downlight commercial Prime   Fini nickel brossé  |
| R39906 | RENO-DL8-TM-BK  | Contour 8 po pour downlight commercial Prime   Fini noir           |
| R39907 | RENO-DL10-TM-BN | Contour 10 po pour downlight commercial Prime   Fini nickel brossé |
| R39908 | RENO-DL10-TM-BK | Contour 10 po pour downlight commercial Prime   Fini noir          |

## DIMENSIONS

### 10,16 CM (4 PO)

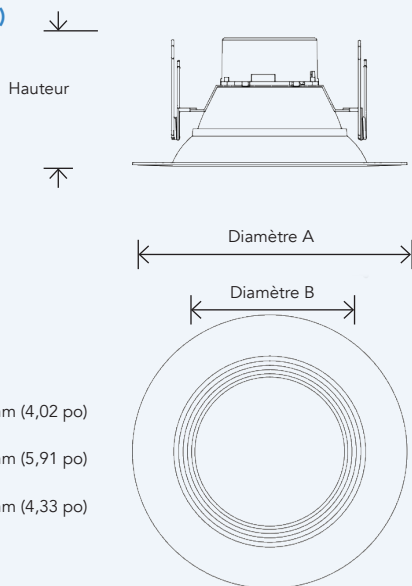


Hauteur : 102,1 mm (4,02 po)

Diamètre A : 150,1 mm (5,91 po)

Diamètre B : 109,9 mm (4,33 po)

Poids : 0,68 kg (1,5 lb)

### 15,24 CM (6 PO)

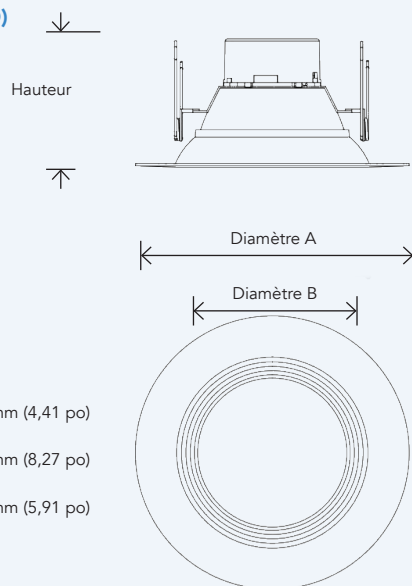


Hauteur : 112,1 mm (4,41 po)

Diamètre A : 210,1 mm (8,27 po)

Diamètre B : 150,1 mm (5,91 po)

Poids : 0,83 kg (1,83 lb)

### 20,32 CM (8 PO)

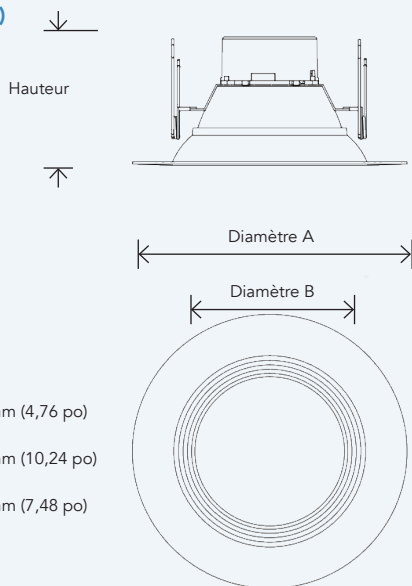


Hauteur : 120,9 mm (4,76 po)

Diamètre A : 260,1 mm (10,24 po)

Diamètre B : 189,9 mm (7,48 po)

Poids : 1,02 kg (2,25 lb)

### 25,40 CM (10 PO)

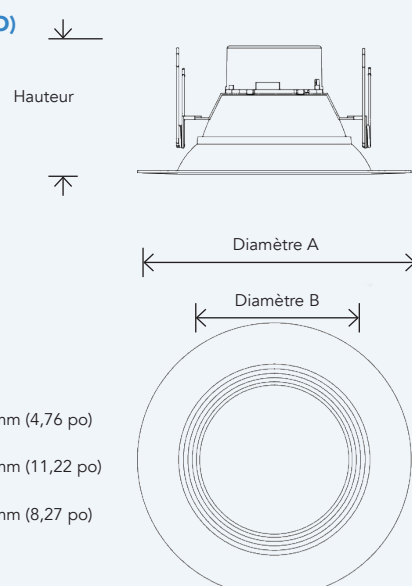

Hauteur : 120,9 mm (4,76 po)

Diamètre A : 284,9 mm (11,22 po)

Diamètre B : 210,1 mm (8,27 po)

Poids : 1,13 kg (2,5 lb)

| Dimensions       | Min. Découpe    | Max. Découpe     |
|------------------|-----------------|------------------|
| 10,16 cm (4 po)  | 11 cm (4,33 po) | 14 cm (5,51 po)  |
| 15,24 cm (6 po)  | 15 cm (5,91 po) | 19 cm (7,48 po)  |
| 20,32 cm (8 po)  | 19 cm (7,48 po) | 24 cm (9,45 po)  |
| 25,40 cm (10 po) | 21 cm (8,27 po) | 26 cm (10,24 po) |