



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **EMERGENCY**

Enseigne de sortie d'urgence à éclairage périphérique

L'enseigne de sortie d'urgence à éclairage périphérique de la série Emergency est encadrée dans un matériau thermoplastique résistant aux rayons UV. Le modèle de base comprend une plaque de recouvrement, trois pictogrammes, une plaque arrière et toute la quincaillerie de fixation. Il est également doté d'un témoin d'état à DEL externe et d'un interrupteur d'essai par défaut. Alimenté par des puces à DEL à longue durée de vie, ce luminaire est le choix idéal pour les constructions neuves ou les travaux de rénovation.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en plastique et pictogramme en polycarbonate
- Rotation sur 180 degrés pour le montage
- Montage universel (mural, latéral, au plafond)
- Conception universelle à un ou deux côtés configurable sur le terrain
- Interrupteur d'essai et témoin de charge
- Convient aux emplacements humides
- Batterie au nickel-cadmium
- Décharge de 120 minutes après charge de la batterie (24 heures)
- Températures de fonctionnement : de -10 à 40 °C (de 14 à 104 °F)
- Lettrage de 15,24 cm (6 po) entièrement illuminé
- Affichage à DEL hautement lumineux
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES


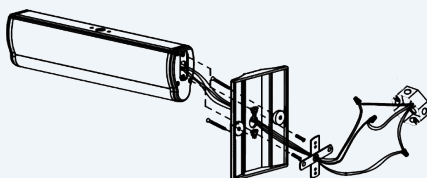

Tension d'entrée	120-347 V
Puissance	3 W
Facteur de puissance	> 0,9
Temps de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Fin	Blanc
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail, établissements d'enseignement
Montage	Mural, en extrémité et au plafond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Puissance	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de batterie
R61003	RENO-REL-U	120-347 V c.a.	3 W	> 120 minutes	24 heures	Nickel-cadmium

MONTAGE

MONTAGE AU MUR

MONTAGE EN EXTRÉMITÉ

MONTAGE AU PLAFOND


DIMENSIONS

Largeur : 257 mm (10,1 po)

Profondeur : 110 mm (4,3 po)

Longueur : 310 mm (12,2 po)

Poids : 0,90 kg (2 lb)

