

Date		Projet	
Type		N° de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série EMERGENCY

Unité combinée d'urgence avec boîtier en acier

L'unité combinée d'urgence avec boîtier en acier de la série Emergency est encastrée dans un boîtier robuste en acier. Le modèle de base comprend une plaque de recouvrement, trois pictogrammes, une plaque arrière et toute la quincaillerie de fixation. Il est également doté d'un témoin d'état à DEL externe et d'un interrupteur d'essai par défaut. Alimenté par des puces à DEL à longue durée de vie, ce luminaire est le choix idéal pour les constructions neuves ou les travaux de rénovation.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en acier et pictogramme en polycarbonate
- Têtes en thermoplastique ABS
- Montage universel (mural, latéral, au plafond)
- Conception universelle à un ou deux côtés configurable sur le terrain
- Interrupteur d'essai et témoin de charge
- Convient aux emplacements humides
- Batterie sans entretien au nickel-cadmium
- Décharge de 120 minutes après charge de la batterie (24 heures)
- Batterie de 30 W, capable d'alimenter des têtes à DEL de 6 W à distance pendant plus de 120 minutes
- Températures de fonctionnement : de -10 à 40 °C (de 14 à 104 °F)
- Lettrage de 15,24 cm (6 po) entièrement illuminé
- Affichage à DEL hautement lumineux
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES




Tension d'entrée	120-347 V
Puissance	2 W
Puissance du luminaire	2 x 5 W
Lumens du luminaire	940 lm
Facteur de puissance	> 0,9
Temps de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Fini	Blanc
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail, établissements d'enseignement
Montage	Mural, en extrémité et au plafond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Puissance	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de batterie
R61005	RENO-SRMC-U	120-347 V c.a.	2 W Têtes : 2 x 5 W	> 120 minutes	24 heures	Nickel-cadmium, sans entretien

MONTAGE

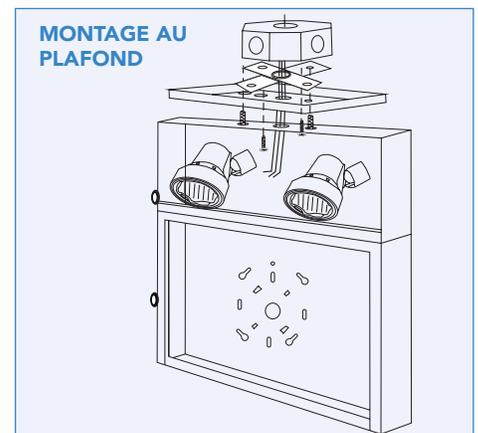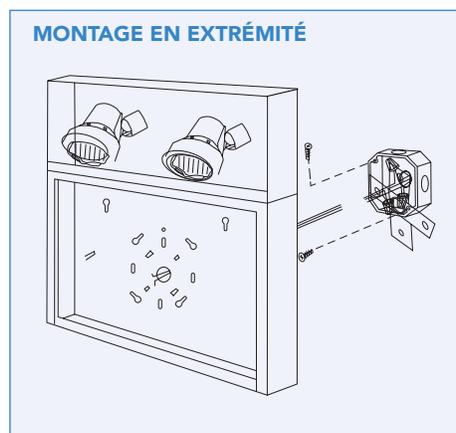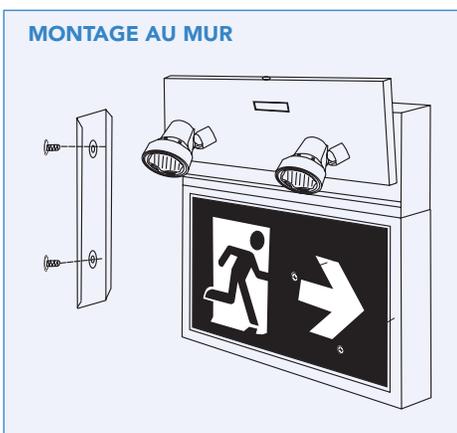

PICTOGRAMME



GAUCHE



DROIT (RÉVERSIBLE)



DROITE

DIMENSIONS

