



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série EMERGENCY

Enseigne de sortie d'urgence pour emplacements mouillés

Conçue pour les emplacements mouillés, l'enseigne de sortie d'urgence avec un « homme qui court » homologuée IP65 est dotée d'un boîtier robuste et étanche fait de thermoplastique ignifuge ainsi que d'une lentille en polycarbonate. Le dessin d'homme qui court à DEL est hautement visible, et la flèche permet de comprendre facilement dans quelle direction se trouve la sortie, même dans des conditions de visibilité réduite. Idéale pour les espaces extérieurs, les stationnements intérieurs et les installations industrielles, cette enseigne de sortie est une solution fiable, écoénergétique, robuste et durable. Elle est facile à installer et conforme aux normes de sécurité les plus rigoureuses, permettant de bien se préparer aux situations d'urgence, même dans les environnements les plus difficiles.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Classé IP65 pour emplacements mouillés
- Produit ignifuge et résistant au feu doté d'une cote d'inflammabilité UL 94-V0
- Bouton-poussoir d'essai et pilote DEL pour l'alimentation c.a. et sur l'indicateur de recharge
- Protection contre les surtensions jusqu'à 1 800 V
- Conception universelle à un ou deux côtés configurable sur le terrain
- Trois pictogrammes directionnels inclus
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Lettrage de 15,24 cm (6 po) entièrement illuminé
- Affichage à DEL hautement lumineux
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES




Tension	120-347 V c.a.
Puissance	4,5 W
Tension de sortie	3,6 V
Facteur de puissance	> 0,9
Temps de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Boîtier	Corps en thermoplastique ABS résistant au feu avec lentille en polycarbonate
Fini	Blanc
Usages	Installations homologuées pour le traitement des aliments, entrepôts, stationnements intérieurs
Montage	Mural, en extrémité et au plafond
Certifications	Rendement certifié CSA C22.2 no 141-15



CARACTÉRISTIQUES – ENSEIGNE DE SORTIE D'URGENCE POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de piles
R61006	RENO-WRMS-U	120-347 V c.a.	3,6 V	4,5 W	> 120 minutes	24 heures	Nickel-cadmium de 3,6 V

MONTAGE

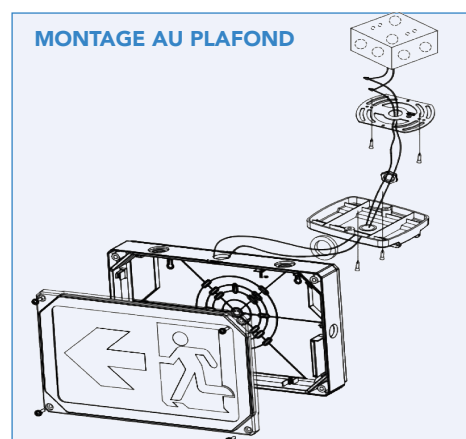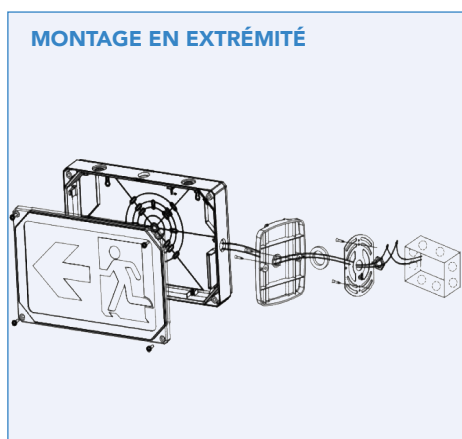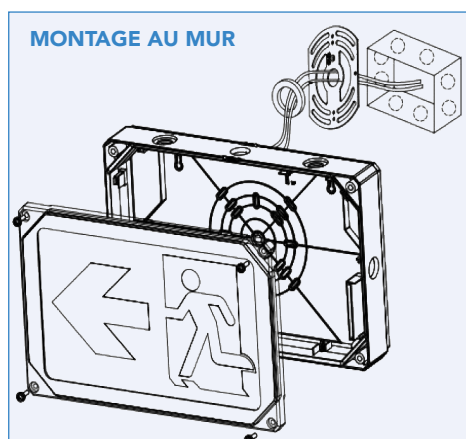

PICTOGRAMME



GAUCHE



DROIT (RÉVERSIBLE)



DROITE

DIMENSIONS

