

Date		Projet	
Type		N° de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série EMERGENCY

Unité combinée d'urgence pour emplacements mouillés

Découvrez l'unité combinée d'urgence, une solution tout-en-un sécuritaire et conforme aux codes et homologuée IP65 idéale pour éclairer les trajets d'évacuation des bâtiments. Combinant une enseigne de sortie lumineuse hautement visible et un éclairage d'urgence puissant, cette unité élimine le besoin d'installer des enseignes et des luminaires distincts. Conçues pour offrir fiabilité et efficacité, ces enseignes sont dotées d'une technologie à DEL durable et d'une batterie de secours intégrée et caractérisées par des options de montage polyvalentes afin de convenir à tous les espaces. Ce produit est idéal pour les bureaux, les écoles, les entrepôts et les emplacements mouillés.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Produit homologué IP65 pour les emplacements mouillés et certifié NEMA 4X
- Produit ignifuge et résistant au feu doté d'une cote d'inflammabilité UL 94-V0
- Bouton-poussoir d'essai et pilote DEL pour l'alimentation c.a. et sur l'indicateur de recharge
- Protection contre les surtensions jusqu'à 1 800 V
- Conception universelle à un ou deux côtés configurable sur le terrain
- Trois pictogrammes directionnels inclus
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 °C (de -4 à 104 °F)
- Lettrage de 15,24 cm (6 po) entièrement illuminé
- Affichage à DEL hautement lumineux
- 2 têtes à DEL de 1,4 W
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES




Tension	120-347 V c.a.
Puissance	4,5 W
Puissance du luminaire	2 x 1,4 W
Tension de sortie	3,6 V
Facteur de puissance	> 0,9
Temps de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Boîtier	Corps en thermoplastique ABS résistant au feu avec lentille en polycarbonate
Fini	Blanc
Usages	Installations homologuées pour le traitement des aliments, entrepôts, stationnements intérieurs
Montage	Mural, en extrémité et au plafond
Certifications	Rendement certifié CSA C22.2 no 141-15



CARACTÉRISTIQUES – UNITÉ COMBINÉE D'URGENCE POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance	Puissance du luminaire	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de piles
R61007	RENO-WRMC-U	120-347 V c.a.	3,6 V	4,5 W	2 x 1,4 W	> 120 minutes	24 heures	Nickel-métal-hydrure de 3,6 V

MONTAGE

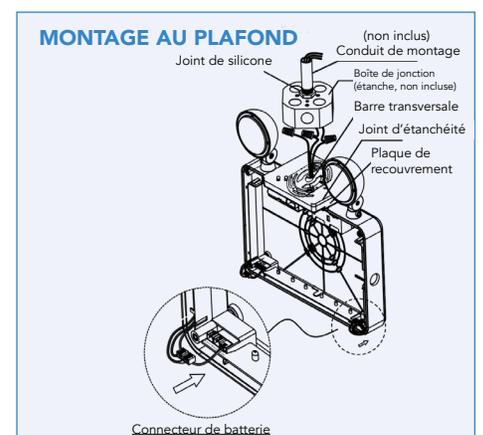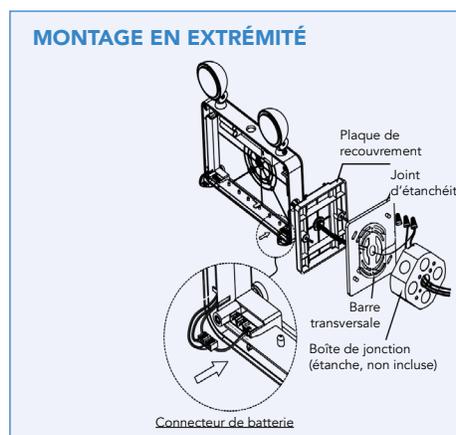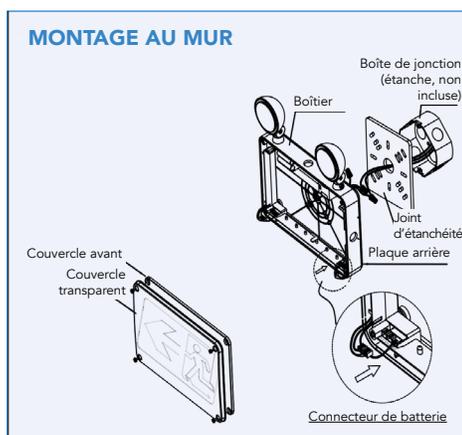

PICTOGRAMME



GAUCHE



DROIT (RÉVERSIBLE)



DROITE

DIMENSIONS

