

Date		Projet	
Type		N° de pièce	



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Détecteurs AUTONOMES

Détecteur à IRP longue portée

Ce détecteur IRP (infrarouge passif) innovant est conçu pour les hauts plafonds et offre une portée de détection puissante, même lorsqu'il est installé à des hauteurs allant jusqu'à 15 mètres (50 pi). Idéal pour les entrepôts, les grands espaces commerciaux et les installations à haut plafond, ce modèle assure une détection précise des mouvements, garantissant ainsi un éclairage efficace. Il utilise une technologie infrarouge avancée pour détecter les mouvements dans une zone étendue, offrant un rendement fiable et écoénergétique en n'activant l'éclairage que lorsqu'un mouvement est détecté. Facile à installer, ce détecteur à IRP longue portée est parfait pour optimiser la gestion de l'éclairage dans les grands espaces.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conception unique pour les plafonds hauts, avec une portée de détection allant jusqu'à 15 m (50 pi)
- Champ de détection : 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
- Fonctions de gradation à deux niveaux
- Photocellule de captation de lumière du jour/ détection du crépuscule et de l'aube
- Lentille de Fresnel fournissant une plus large gamme de lumière infrarouge au détecteur
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Température de fonctionnement : -40 °C ~+60 °C (-40 °F ~+140 °F)
- Compatible avec tous les luminaires dotés d'un gradateur de 0 à 10 V et d'une prise 3,5 mm (1/8 po)
- Télécommande nécessaire pour la programmation, une (1) télécommande par site
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	12 V c.c.
Hauteur d'installation	Jusqu'à 15 m (50 pi)
Rayon de détection	6 m (20 pi)
Angle de détection	Lentille de Fresnel ≤120°
Sortie	Marche/Arrêt, 0 à 10 V
Installation	Prise 3,5 mm (1/8 po)
Usages	Commercial, entrepôt, commerce de détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Hauteur d'installation	Rayon de détection	Tension d'entrée
R74004	RENO-SENSOR-PIR3.5-PH15	Jusqu'à 15 m (50 pi)	6 m (20 pi)	12 V c.c.

ACCESSOIRES - TÉLÉCOMMANDES





R73002
RENO-REMOTE-H
Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)



R73005
RENO-REMOTE-H-ECO
Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)

N° de commande	Modèle	Description
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran) Remarque : Nécessite une seule télécommande par projet.

COUVERTURE DE DÉTECTION

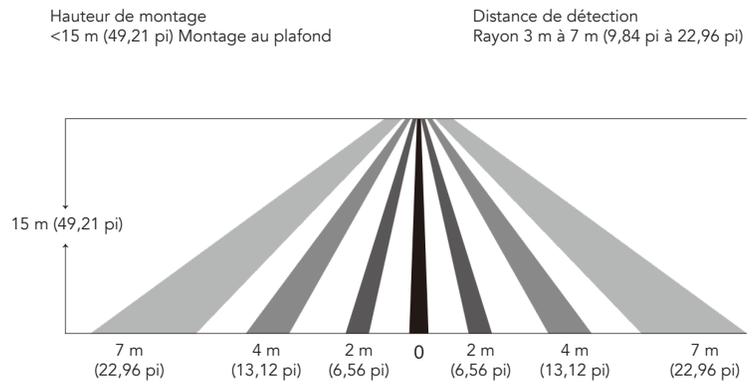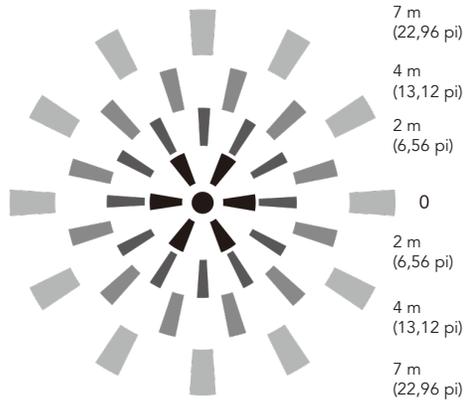

DIMENSIONS

