



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série EMERGENCY

Pilote de secours à montage externe

Le produit RENO-EM-Hxx répond aux normes CSA C22.2 NO.141 et UL924 et présente les caractéristiques suivantes : protection de surcharge, protection de décharge excessive, protection de court-circuit. En cas de panne d'alimentation, le pilote de secours est en mesure de détecter la panne d'alimentation c.a. et de passer automatiquement au mode d'éclairage d'urgence (DEL rouge éteinte). Après le rétablissement de l'alimentation, le pilote de secours retourne en mode c.a. et amorce le rechargement (DEL rouge allumée).



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Homologation UL pour les installations de fabrication et sur place, normes CSA C22.2 NO.141 et UL9240; pilote DEL sans scintillement
- Conformité CEC, titre 20
- Puissance de sortie constante
- Protections de la batterie : surcharge, décharge excessive, court-circuit
- Compatible avec une grande variété de luminaires à DEL et de pilotes c.a.
- Joint de silicone offrant une protection thermique et étanche
- Températures de fonctionnement : de 0 à 50 °C (de 32 à +122 °F)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension d'entrée	de 100 à 347 V, 50/60 Hz
Courant d'entrée	100 mA
Puissance d'entrée	12 W max.
Tension de sortie	170 V c.c.
Puissance de sortie	15 W, 25 W ou 40 W
Temps de recharge	24 heures
Temps de décharge	90 minutes
Courant de recharge	≤ 250 mA
Usages	Commercial, entrepôt, commerce de détail




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension d'entrée	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de piles
R83001	RENO-EM-H15	15 W	de 100 à 347 V	90 minutes	24 h	Batterie au lithium intégrée
R83002	RENO-EM-H25	25 W	de 100 à 347 V	90 minutes	24 h	Batterie au lithium intégrée
R83003	RENO-EM-H40	40 W	de 100 à 347 V	90 minutes	24 h	Batterie au lithium intégrée

DIMENSIONS

15 W/25 W

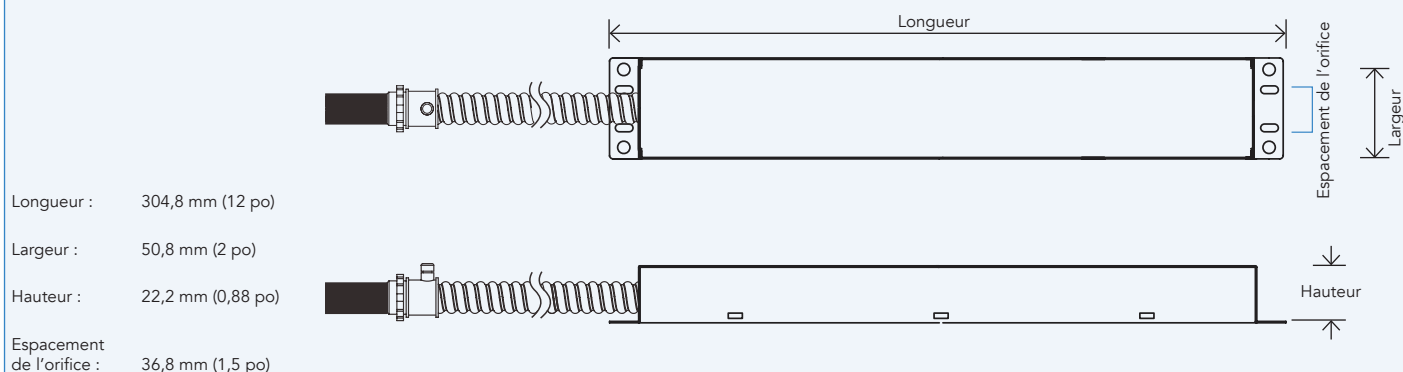

40 W

