Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série Arte

Plafonnier cylindrique

La série ARTE propose des luminaires cylindriques et élégants conçus pour fournir un éclairage ciblé vers le bas. Idéal pour les intérieurs modernes, le plafonnier cylindrique allie fonctionnalité et esthétique contemporaine, offrant une grande polyvalence dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Caractéristiques du produit

- Homologué ENERGY STAR
- Prêt pour un montage au plafond ou sur cordon
- Option de montage en suspension offerte
- Éclairage uniforme
- Fabrication en aluminium durable
- Peinture thermolaquée blanche ou noire
- Lentille en verre
- Protection contre les surtensions de 4 kVA
- Homologation IP65 pour emplacements mouillés
- Températures de fonctionnement : de -20 à 40 C (de -4 à 104 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 100 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V
Dimensions	6"
Puissance sélectionnable	18/24/30 W
CCT sélectionnable	27/30/35/40/5000K
Lumen	Jusqu'à 2 700 lm
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	> 90
Angle du faisceau	40°
Gradation	0-10 V
Montage	Montage au plafond, sur cordon ou suspendu
Applications	Commercial, résidentiel, commerce de détail, bureau


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumen	CCT	Fini
R31403	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-6-WH	18/24/30 W	120-347 V	1 620/2 160/2 700 lm	27/30/35/40/5000K	Blanc
R31404	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-6-BK	18/24/30 W	120-347 V	1 620/2 160/2 700 lm	27/30/35/40/5000K	Noir

Graphiques

Répartition de la lumière

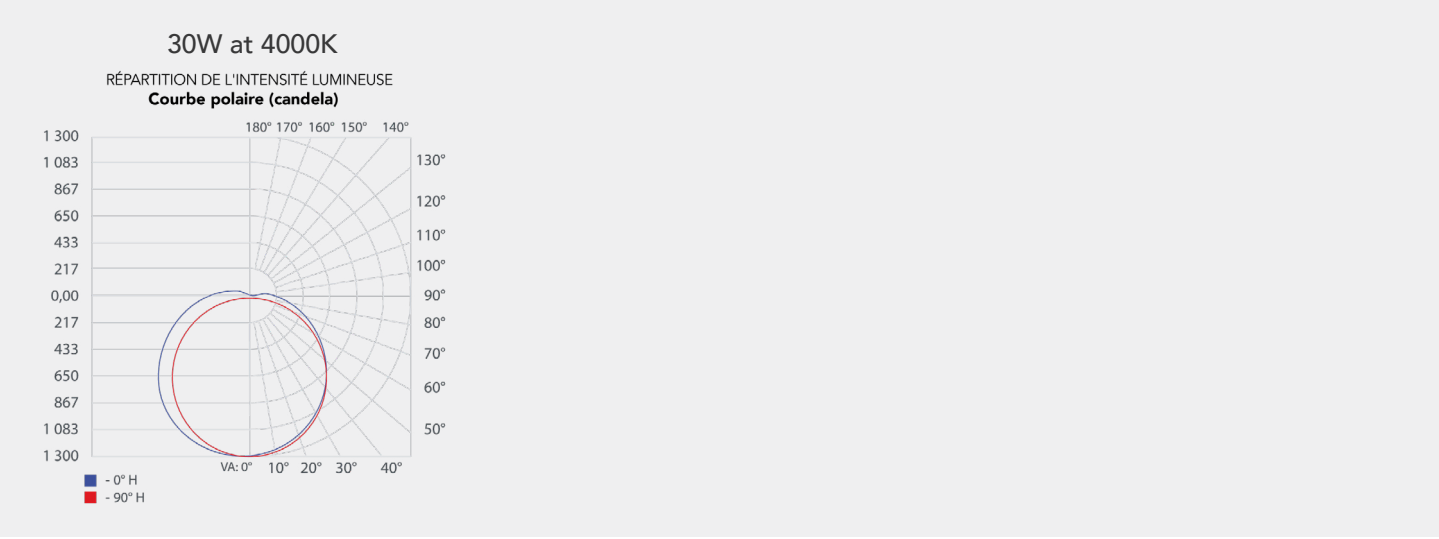

Remarque : Les données de distribution photométrique couvrent toutes les options de puissance à leur flux lumineux maximal.


Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Montage et optique



Trousse pour montage en suspension (noire)
R39422
RENO-CYDL-6-PM-BK



Trousse pour montage en suspension (blanche)
R39423
RENO-CYDL-6-PM-WH



Diffuseur de 6" 15° pour R31403 et R31404
R59210
RENO-CWS-6-OPTIC-15




Diffuseur de 6" 25° pour R31403 et R31404
R59211
RENO-CWS-6-OPTIC-25

N° de commande	Modèle	Description
R39422	RENO-CYDL-6-PM-BK	Trousse pour montage en suspension (noire)
R39423	RENO-CYDL-6-PM-WH	Trousse pour montage en suspension (blanche)
R59210	RENO-CWS-6-OPTIC-15	Diffuseur de 6" 15° pour R31403 et R31404
R59211	RENO-CWS-6-OPTIC-25	Diffuseur de 6" 25° pour R31403 et R31404

Dimensions

Plafonnier cylindrique

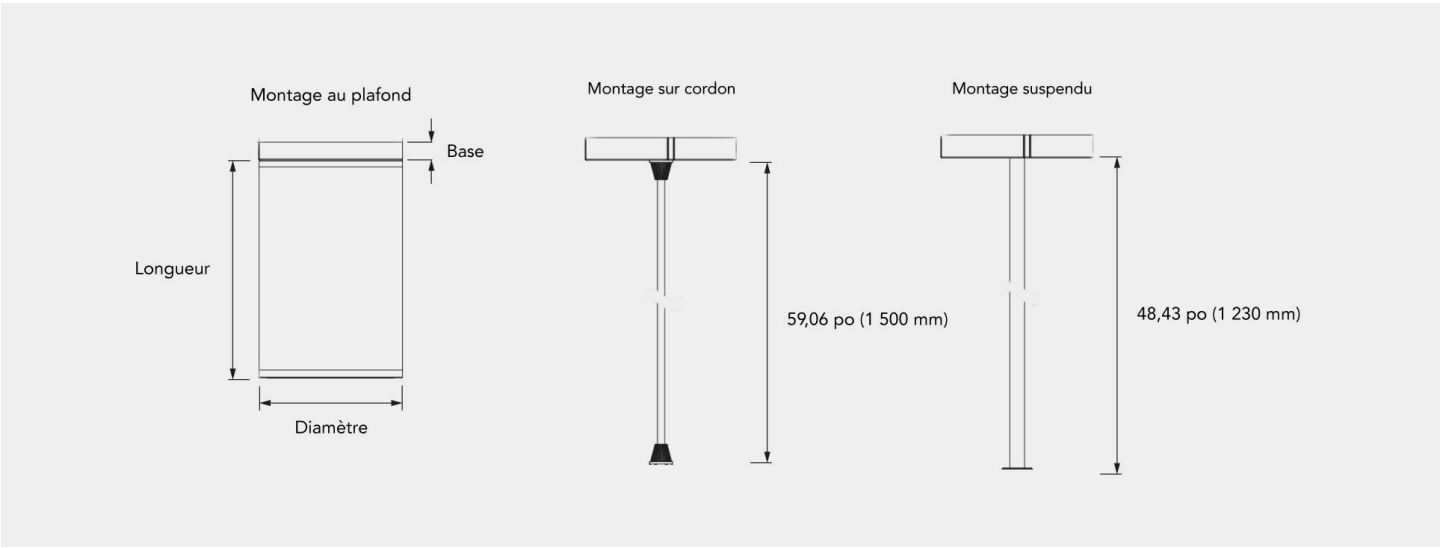

N° de commande	Modèle	Longueur	Diamètre	Base	Poids
R31403	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-6-WH	8,66 po (220 mm)	6 po (145 mm)	0,87 po (22 mm)	4,75 lb (2,15 kg)
R31404	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-6-BK	8,66 po (220 mm)	6 po (145 mm)	0,87 po (22 mm)	4,75 lb (2,15 kg)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.