Date		Projet	
Type		N° de pièce	

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR RENO LIGHTING

Série **AURA**

Luminaires carrés à 3 cardans encastrés

Les luminaires à 3 cardans encastrés de la série Aura de RENO offrent une commande et une polyvalence supérieures, ce qui en fait un excellent choix pour les applications nécessitant une orientation et un réglage précis de l'éclairage. Grâce à une inclinaison de 15 degrés et à une rotation sur 360 degrés, ces luminaires sont idéaux pour l'éclairage focalisé, l'éclairage architectural, l'éclairage scénique et diverses autres applications nécessitant un éclairage dynamique.

Caractéristiques du produit

- Corps en aluminium durable avec cardans réglables
- Produit homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Aucun boîtier requis
- Une à trois boîtes de jonction incluses pour une installation facile
- Inclinaison de 15° et rotation sur 360°
- Conception maximisant la dissipation de la chaleur
- Gradation à triac de 120 V en douceur de 100 à 10 %, et compatibilité avec la plupart des marques de gradateurs, telles que Lutron et Leviton
- Glissière pour le réglage de la TCP
- Températures de fonctionnement : de -20 à 45 °C (de -4 à 113 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 50 000 heures
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques importantes

Tension	120 V
Puissance	36 W
Dimensions	8,89 cm (3,5 po)
Efficacité	75 lm/W
TCP	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
IRC	90
Lumens	2 700
Angle de faisceau	40°
Gradation	Gradation à triac de 120 V
Fini	Noir ou blanc

905 604-4666 | info@renolighting.com | www.renolighting.com

Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	TCP	Angle de faisceau	Dimensions
R36129	RENO-LED-AURA-35-S36W-5CCT-WH-SQ	36 W	120 V	2 700	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	40°	8,89 cm (3,5 po)
R36130	RENO-LED-AURA-35-S36W-5CCT-BK-SQ	36 W	120 V	2 700	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000 K	40°	8,89 cm (3,5 po)
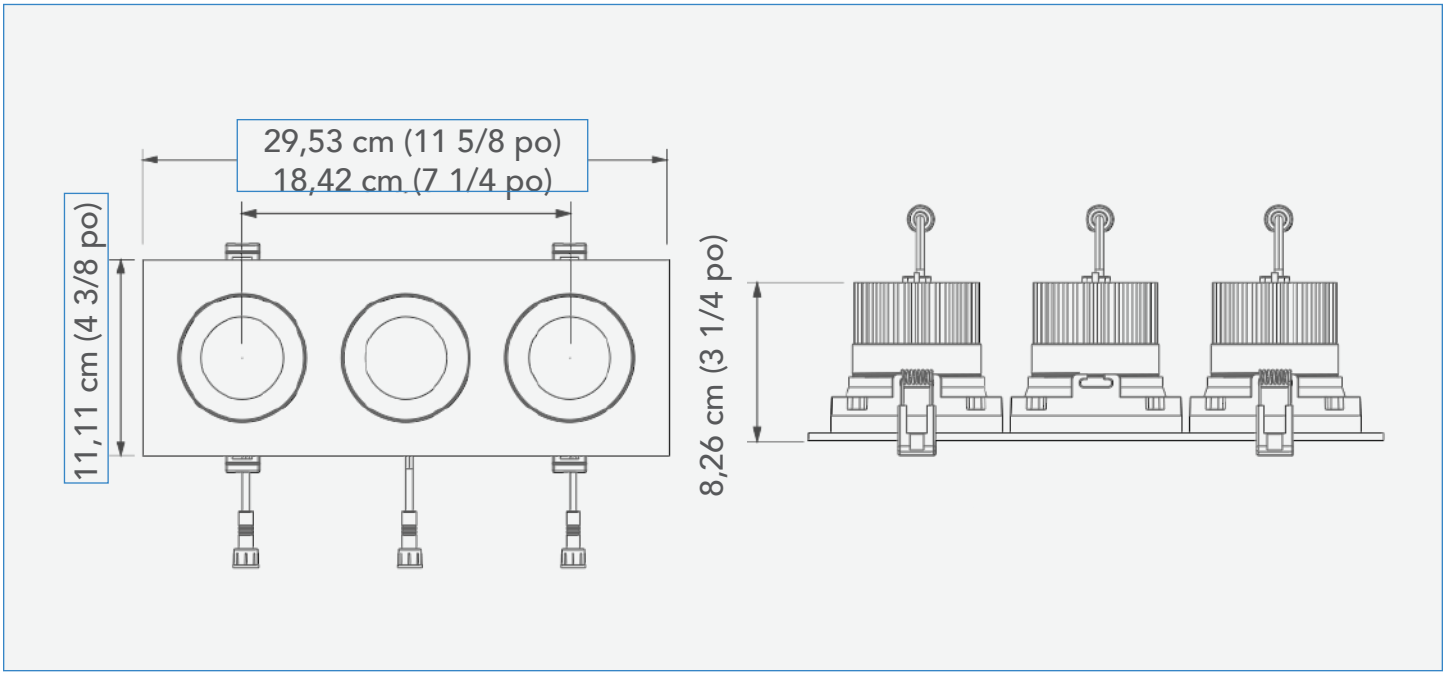
Dimensions