Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____



Série OPS

Luminaire mural mince à DEL

Le luminaire mural mince à DEL PRIME de la série OPS est une solution architecturale polyvalente à profil mince qui convient à presque toutes les applications d'éclairage extérieur. Il est idéal pour les entrées des immeubles, les installations polyvalentes, les immeubles d'habitation, les établissements, les écoles et plus encore.

Caractéristiques du produit

- DLC Premium
- Corps en aluminium moulé sous pression
- Peinture en poudre noire
- Couleurs personnalisées disponibles
- Lentille en polycarbonate
- Ajustable à 90 degrés
- Homologué IP65 pour emplacements humides
- Température de fonctionnement : -40 °F à +122 °F (-40 °C à +50 °C)
- Durée de vie nominale : L70 ~100 000 h
- Garantie limitée de 10 ans

Spécifications

Tension	120-347 V (50/60 Hz)
Puissance sélectionnable	R1 : 21 W / 28 W / 35 W R2 : 45 W / 60 W / 75 W
CCT sélectionnable	30/40/5 000 K
Facteur de puissance	> 0,9
IRC	> 0,9
Lumens	R1 : Jusqu'à 4 989 lm R2 : Jusqu'à 10 650 lm
Efficacité	R1 : Jusqu'à 149 lm/W R2 : Jusqu'à 153 lm/W
Angle de faisceau	40°
Classification BUG	R1 : B2-U1-G1 R2 : B3-U2-G1
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Applications	Commercial, hôpital, stationnement extérieur, école

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Spécifications - Applique murale mince ajustable : R1

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51113	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1	21 W	120-347 V	2 893,6 lm	137,7 lm/W	3 000 K
				3 133,7 lm	149,2 lm/W	4 000 K
				3 120,6 lm	148,6 lm/W	5 000 K
		28 W	120-347 V	3 714,6 lm	132,6 lm/W	3 000 K
				4 083,2 lm	145,8 lm/W	4 000 K
				4 011,6 lm	143,2 lm/W	5 000 K
		35 W	120-347 V	4 453,2 lm	127,2 lm/W	3 000 K
				4 989,2 lm	142,5 lm/W	4 000 K
				4 939,3 lm	141,1 lm/W	5 000 K

Spécifications - Applique murale mince ajustable : R2

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R51114	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R2	45 W	120-347 V	6 388,7 lm	141,9 lm/W	3 000 K
				6 922,9 lm	153,8 lm/W	4 000 K
				6 860,4 lm	152,4 lm/W	5 000 K
		60 W	120-347 V	7 970,9 lm	132,8 lm/W	3 000 K
				8 806,0 lm	146,7 lm/W	4 000 K
				8 558,3 lm	142,6 lm/W	5 000 K
		75 W	120-347 V	9 440,1 lm	125,8 lm/W	3 000 K
				10 650,2 lm	142,0 lm/W	4 000 K
				10 435,9 lm	139,1 lm/W	5 000 K


Certification DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R51113	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1	Luminaires muraux extérieurs à coupure totale	-	S-0EIJPH
R51114	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R2	Luminaires muraux extérieurs à coupure totale	-	S-LWEC1Z

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.

Accessoires

Pilotes d'urgence / Cellules photoélectriques



Pilote de secours résistant aux intempéries

R83010

RENO-EM-EX15



Cellule photoélectrique CC

R59101


RENO-WP-PS

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	Montage Externe I 15 W I 100-347 Vac I 50/60 Hz I 90 minutes Temps de décharge I -20 °C to +60 °C
R59101	RENO-WP-PS	Photocellule c.c. pour luminaire mural

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 I sales@renolighting.com I www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.


Dimensions

R51113 | Applique murale mince réglable : R1

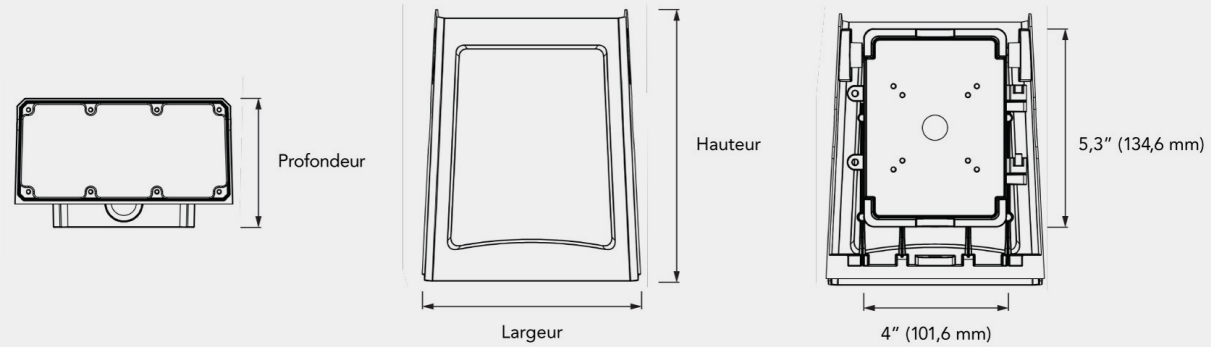

N° de commande	Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
R51113	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1	6.5" (101.6 mm)	8" (203.2 mm)	3.8" (96.5 mm)	3.7 lbs (1.7 kg)

R51114 | Applique murale mince réglable : R2

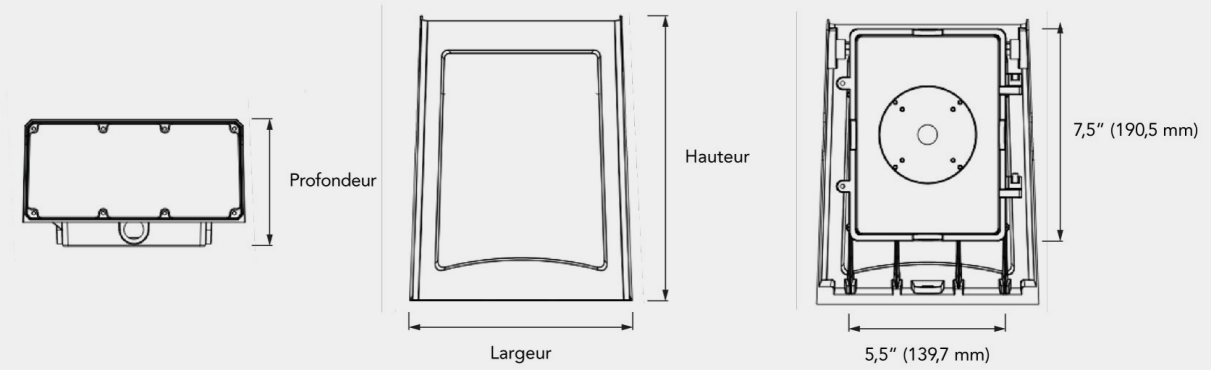

N° de commande	Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
R51114	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R2	8.5" (215.9 mm)	11" (279.4 mm)	4.8" (121.9 mm)	5.2 lbs (2.4 kg)

Tous droits réservés. © Renolighting (905) 604-4666 | sales@renolighting.com | www.renolighting.com
RENO Lighting se réserve le droit de modifier ce produit ainsi que les instructions connexes sans préavis.
Veuillez consulter la page du produit pour obtenir les renseignements les plus récents.