




STYLE ÉPURÉ ET INSTALLATION FACILE

Ajoutez chaleur et éclairage à n'importe quel espace au moyen d'une solution ultramince conçue pour une installation directe sur les boîtes de jonction standard.



STYLE À LA DEMANDE

Personnalisez le style de n'importe quel espace au moyen de garnitures interchangeables au fini noir mat ou nickel brossé.

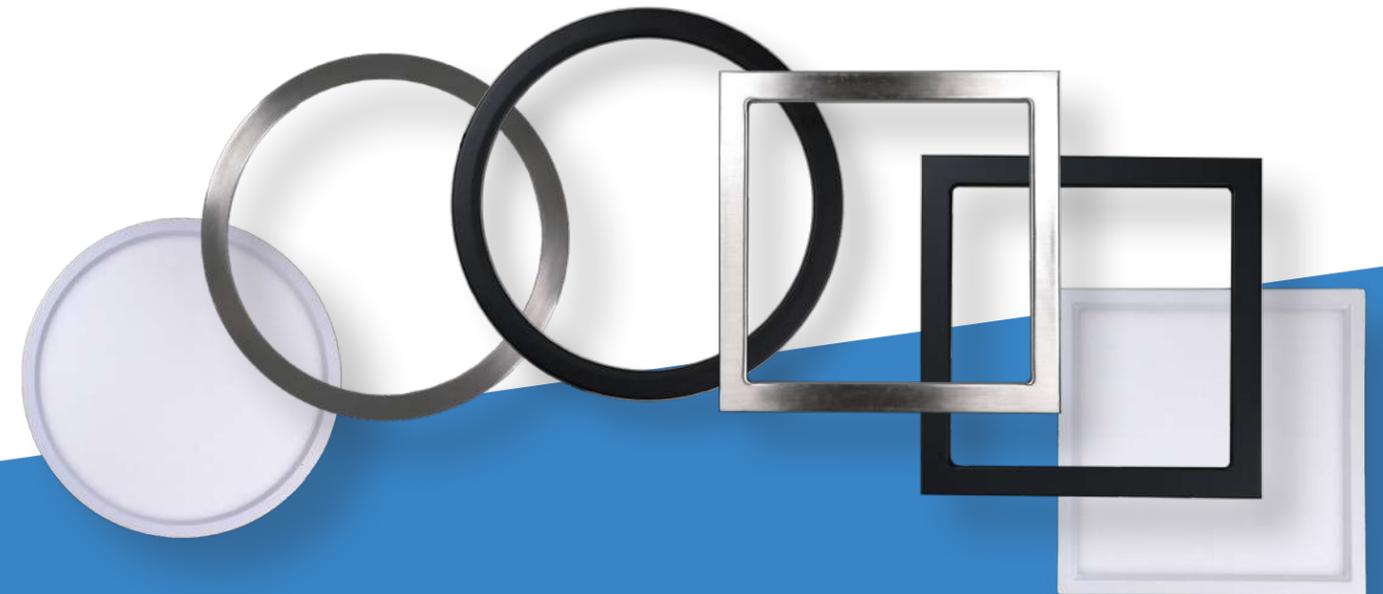

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Profil ultramince qui réduit au maximum les obstructions en hauteur et convient aux plafonds bas
- Modèles de 12,7 cm (5 po), 17,78 cm (7 po), 22,86 cm (9 po), 30,48 cm (12 po), 38,1 cm (15 po) et 48,26 cm (19 po)* offerts
Conceptions rondes et carrées**
- Accessoires de garniture colorés (noir ou nickel brossé) en option pour une plus grande souplesse lors de la conception
- Lentille translucide sans éblouissement pour une lumière douce et agréable
- 5 TCP sélectionnables intégrées (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K) et IRC > 80
- Gradation à triac pour une compatibilité avec une vaste gamme de gradateurs
- Produit homologué IC pouvant être en contact direct avec les isolants
- Pour les emplacements mouillés (salles de bains et espaces extérieurs)

* Modèle de 48,26 cm (19 po) uniquement offert avec fini nickel brossé

** Conception carrée non offerte pour le modèle de 38,1 cm (15 po)

ALLURE DISCRÈTE ET EFFET SAISSANT

Voici les luminaires en saillie minces de série Sol, dont le profil bas permet d'illuminer n'importe quel espace. Conçus pour simplifier le processus d'installation, ils sont faciles à installer sur les boîtes de jonction standard, ce qui en fait une solution parfaite pour les projets de modernisation et de construction.



AIRES D'ACCUEIL ET HALLS D'ENTRÉE

Agrémentez les aires d'accueil et les halls d'entrée au moyen d'un éclairage élégant et moderne afin de leur conférer une apparence accueillante et professionnelle. Cet éclairage homogène sans éblouissement assure une atmosphère agréable, améliore la visibilité et donne une impression chaleureuse et accueillante aux visiteurs.



ESPACES RÉSIDENTIELS/ MULTIFAMILIAUX

La conception moderne et discrète convient à divers styles d'intérieur tout en offrant un éclairage lumineux et homogène permettant de rehausser la sécurité et l'accessibilité des aires communes et des couloirs.



COMMUNAUTÉS POUR PERSONNES ÂGÉES

Ces produits fournissent un éclairage doux et uniforme qui réduit l'éblouissement et améliore la visibilité, ce qui est important pour les personnes âgées. Grâce à leur conception élégante et discrète, ils sont très peu encombrants et offrent un éclairage fiable et écoénergétique en vue d'espaces de vie sécuritaires et agréables.



EMPLACEMENTS EXTÉRIEURS ET HUMIDES

Pour vos espaces extérieurs comme les terrasses couvertes et les entrées, optez pour cet éclairage fiable à conception discrète qui réduit au maximum les obstructions et permet de maintenir un aspect net et épuré.

LUMINAIRES EN SAILLIE MINCES ROND



Modèles de 12,7 cm (5 po), 17,78 cm (7 po), 22,86 cm (9 po), 30,48 cm (12 po) et 38,1 cm (15 po) offerts



Modèles de 30,48 cm (12 po), 38,1 cm (15 po) et 48,26 cm (19 po) offerts


| N° de commande | Modèle | Dimensions | Tension | Puissance | TCP | Lumens | IRC | À intensité variable | Finis |
|----------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|---------------------------------|----------|------|----------------------|---------------|
| R31101 | RENO-S5R-MCCT-WH 10W | 12,7 cm (5 po) | 120 V | 10 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 600 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31102 | RENO-S7R-MCCT-WH 15W | 17,78 cm (7 po) | 120 V | 15 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 900 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31103 | RENO-S9R-MCCT-WH 18W | 22,86 cm (9 po) | 120 V | 18 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 1 150 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31104 | RENO-S12R-MCCT-WH 22W | 30,48 cm (12 po) | 120 V | 22 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 1 450 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31124 | RENO-S12R-MCCT-BN | 30,48 cm (12 po) | 120 V | 22 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 1 450 lm | > 80 | Triac | Nickel brossé |
| R31105 | RENO-S15R-MCCT-WH 30W | 38,1 cm (15 po) | 120 V | 30 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 2 000 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31125 | RENO-S15R-MCCT-BN | 38,1 cm (15 po) | 120 V | 30 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 2 000 lm | > 80 | Triac | Nickel brossé |
| R31126 | RENO-S19R-MCCT-BN | 48,26 cm (19 po) | 120 V | 35 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 2 200 lm | > 80 | Triac | Nickel brossé |

ACCESSOIRES



| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R31151 | RENO-S5RT-BK | Garniture ronde de 12,7 cm (5 po) au fini noir |
| R31152 | RENO-S5RT-BN | Garniture ronde de 12,7 cm (5 po) au fini nickel brossé |
| R31153 | RENO-S7RT-BK | Garniture ronde de 17,78 cm (7 po) au fini noir |
| R31154 | RENO-S7RT-BN | Garniture ronde de 17,78 cm (7 po) au fini nickel brossé |
| R31155 | RENO-S9RT-BK | Garniture ronde de 22,86 cm (9 po) au fini noir |
| R31156 | RENO-S9RT-BN | Garniture ronde de 22,86 cm (9 po) au fini nickel brossé |
| R31157 | RENO-S12RT-BK | Garniture ronde de 30,48 cm (12 po) au fini noir |
| R31158 | RENO-S12RT-BN | Garniture ronde de 30,48 cm (12 po) au fini nickel brossé |
| R31159 | RENO-RC4 | Composants pour boîtier de 10,16 cm (4 po) pour construction et remaniement avec convertisseur de base E26 |
| R31160 | RENO-RC6 | Composants pour boîtier de 12,7 cm (5 po)/15,24 cm (6 po) pour construction et remaniement avec convertisseur de base E26 |

LUMINAIRES EN SAILLIE MINCES CARRÉS

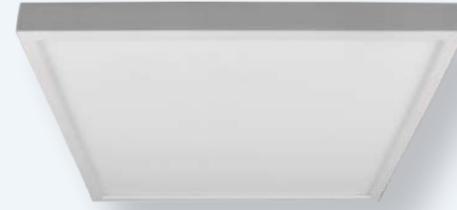

Modèles de 12,7 cm (5 po), 17,78 cm (7 po), 22,86 cm (9 po) et 30,48 cm (12 po) offerts

| N° de commande | Modèle | Dimensions | Tension | Puissance | TCP | Lumens | IRC | À intensité variable | Finis |
|----------------|--------------------------|------------------|---------|-----------|---------------------------------|----------|------|----------------------|-------|
| R31110 | RENO-S5R-MCCT-10W-WH-SQ | 12,7 cm (5 po) | 120 V | 10 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 600 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31111 | RENO-S7R-MCCT-15W-WH-SQ | 17,78 cm (7 po) | 120 V | 15 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 900 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31112 | RENO-S9R-MCCT-18W-WH-SQ | 22,86 cm (9 po) | 120 V | 18 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 1 150 lm | > 80 | Triac | Blanc |
| R31113 | RENO-S12R-MCCT-22W-WH-SQ | 30,48 cm (12 po) | 120 V | 22 W | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K | 1 450 lm | > 80 | Triac | Blanc |

ACCESSOIRES



| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R31181 | RENO-S5RT-BK-SQ | Garniture carrée de 12,7 cm (5 po) au fini noir |
| R31182 | RENO-S5RT-BN-SQ | Garniture carrée de 12,7 cm (5 po) au fini nickel brossé |
| R31183 | RENO-S7RT-BK-SQ | Garniture carrée de 17,78 cm (7 po) au fini noir |
| R31184 | RENO-S7RT-BN-SQ | Garniture carrée de 17,78 cm (7 po) au fini nickel brossé |
| R31185 | RENO-S9RT-BK-SQ | Garniture carrée de 22,86 cm (9 po) au fini noir |
| R31186 | RENO-S9RT-BN-SQ | Garniture carrée de 22,86 cm (9 po) au fini nickel brossé |
| R31187 | RENO-S12RT-BK-SQ | Garniture carrée de 30,48 cm (12 po) au fini noir |
| R31188 | RENO-S12RT-BN-SQ | Garniture carrée de 30,48 cm (12 po) au fini nickel brossé |
| R31159 | RENO-RC4 | Composants pour boîtier de 10,16 cm (4 po) pour construction et remaniement avec convertisseur de base E26 |
| R31160 | RENO-RC6 | Composants pour boîtier de 12,7 cm (5 po)/15,24 cm (6 po) pour construction et remaniement avec convertisseur de base E26 |

Série **SOL** – luminaires en saillie minces



905 604-4666
info@renolighting.com
www.renolighting.com



9133 Leslie St., bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada