



ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série AERION

Luminaire mural mince à DEL traditionnels

Les luminaires muraux minces à DEL PRIME de la série AERION présentent un design mince et élégant qui optimise le stockage et le transport. Ils sont dotés d'une photocellule intégrée pour des économies d'énergie accrues. Ces luminaires sont idéaux pour éclairer l'extérieur des bâtiments, les chemins extérieurs, les allées et les cages d'escalier.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DLC Premium
- Extérieur en aluminium résistant à la corrosion
- Lentille en verre
- Peinture thermolaquée noire
- Températures de fonctionnement : de -40 à 45 °C (de -40 à 117 °F)
- Couleurs personnalisées offertes
- Durée de vie nominale : L70 ~ 50 000 h
- Photocellule intégrée (commutation en option)
- Garantie limitée de 10 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable : R1 – 20/40/60 W R2 – 80/100/120 W
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
IRC	> 70
Lumens	De 2 600 à 7 800 lm
Angle de faisceau	T4
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Usages	Secteur commercial, stationnements extérieurs, écoles, hôpitaux



PEUT ACCEPTER
UNE BATTERIE DE
SECOURS



SYSTÈME RENO
SMART NLC



OPTIONS DE
DÉTECTEUR
AUTONOME



CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R1 (20/40/60 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R51061	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R1-BK	20 W	120-347 V	2 655 lm	132,8 lm/W	3 000 K
				2 691 lm	134,6 lm/W	4 000 K
				2 677 lm	133,9 lm/W	5 000 K
		40 W	120-347 V	5 562 lm	139,1 lm/W	3 000 K
				5 703 lm	142,6 lm/W	4 000 K
				5 511 lm	137,8 lm/W	5 000 K
		60 W	120-347 V	7 705 lm	128,4 lm/W	3 000 K
				7 939 lm	132,3 lm/W	4 000 K
				7 562 lm	126 lm/W	5 000 K

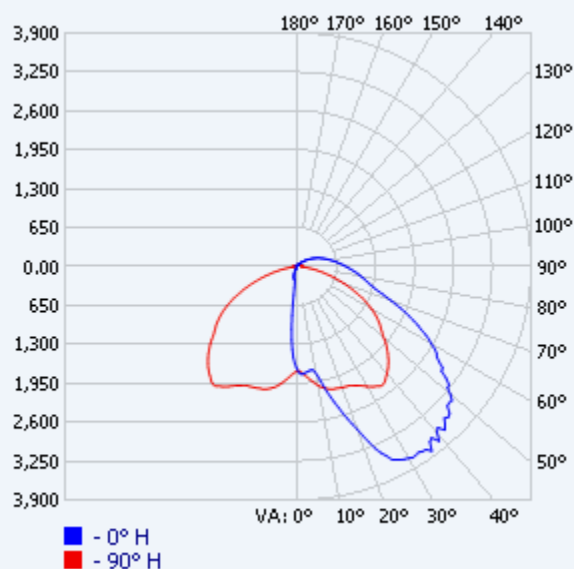
CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R2 (80/100/120 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R51062	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R2-BK	80 W	120-347 V	10 783 lm	134,8 lm/W	3 000 K
				11 323 lm	141,5 lm/W	4 000 K
				11 260 lm	140,8 lm/W	5 000 K
		100 W	120-347 V	13 652 lm	136,5 lm/W	3 000 K
				14 395 lm	144 lm/W	4 000 K
				14 094 lm	141 lm/W	5 000 K
		120 W	120-347 V	15 498 lm	129,2 lm/W	3 000 K
				16 141 lm	134,5 lm/W	4 000 K
				15 657 lm	130,5 lm/W	5 000 K

HOMOLOGATION DLC

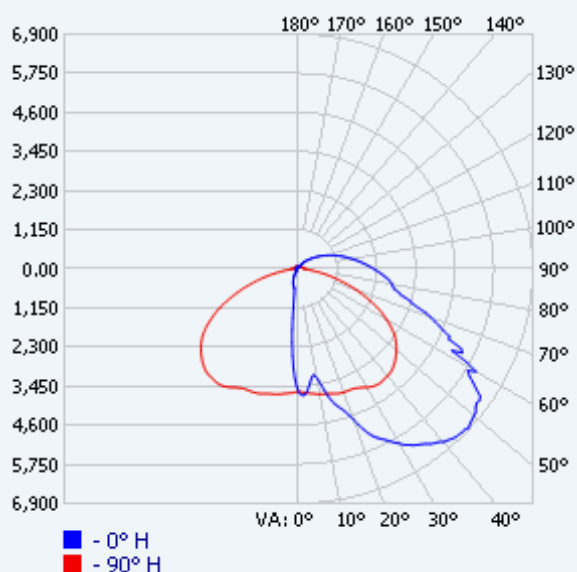
N° de commande	Modèle	Usages	DLC Standard	DLC Premium
R51061	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R1-BK	Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement	–	S-X6N82F
R51062	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R2-BK	Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement	–	S-NIOL7B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - R1

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE - R1

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
4.0 ft	108.92 fc	4.4 / 10.9 ft
8.0 ft	27.23 fc	8.8 / 32.8 ft
12.0 ft	12.10 fc	13.2 / 32.8 ft
16.0 ft	6.81 fc	17.6 / 43.8 ft
20.0 ft	4.36 fc	22.0 / 54.7 ft

Vertical Spread: 57.6° | Horizontal Spread: 107.7°

DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - R2

ÉCLAIREMENT LUMINEUX SELON LA DISTANCE - R2

Hauteur	Faisceau central (fc)	Largeur de faisceau (V/H)
4.0 ft	225.76 fc	4.9 / 10.7 ft
8.0 ft	56.44 fc	9.9 / 21.4 ft
12.0 ft	25.08 fc	14.8 / 32.2 ft
16.0 ft	14.11 fc	19.7 / 42.9 ft
20.0 ft	9.03 fc	24.7 / 53.6 ft

Vertical Spread: 63.3° | Horizontal Spread: 106.6°

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83010
 RENO-EM-EX15
 Pilote DEL de secours résistant
 aux intempéries

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	PILOTE DEL DE SECOURS RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES à montage externe

DIMENSIONS

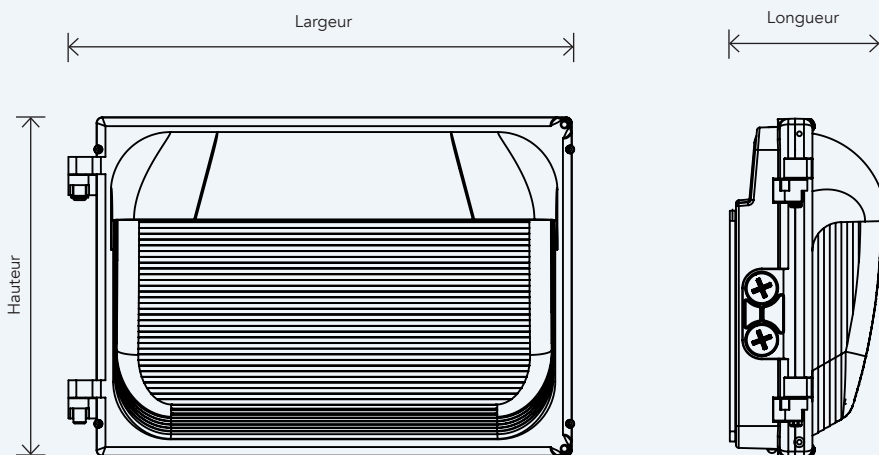
R1

Largeur : 221,8 mm (8,7 po)

Hauteur : 235 mm (9,3 po)

Longueur : 108 mm (4,3 po)

Poids : 185 kg (7,3 lb)



R2

Largeur : 349,8 mm (23,5 po)

Hauteur : 235 mm (9,3 po)

Longueur : 108 mm (4,3 po)

Poids : 185 kg (7,3 lb)

